

**Katalog materiálů
pro velkoformátový tisk
a signmaking
2011**

H·S·W
Signall

materiály pro digitální tisk
inkousty a provozní kapaliny
plotrové fólie
desky
orientační systémy
prezentační systémy
doplňky a pomůcky

1.0 Materiály pro digitální tisk	4
1.1 Samolepicí fólie	5
1.1.1 Samolepicí fólie krátkodobé (1 až 2 roky)	5
1.1.2 Samolepicí fólie střednědobé (2 až 4 roky)	7
1.1.3 Samolepicí fólie dlouhodobé (4 roky a více)	9
1.1.4 Fólie pro polep dopravních prostředků	10
1.1.5 Fólie pro polep speciálních povrchů	10
1.1.6 Perforované okenní fólie	11
1.2 Papíry	13
1.2.1 Billboardové papíry a CLV	13
1.2.2 Fotopapíry	14
1.2.3 Potisknutelné tapety	16
1.2.4 Ostatní papíry	17
1.3 Filmy a backlity	19
1.3.1 Backlity	19
1.3.2 Čiré filmy	20
1.3.3 Elektrostatické	20
1.3.4 Filmy pro RollUp a PopUp	21
1.4 Bannery a síťoviny	23
1.4.1 Frontlity	23
1.4.2 Síťoviny	23
1.4.3 Blockouty	24
1.4.4 Backlity	25
1.4.5 HDPE a PP bannery	26
1.5 Textilie a plátna	27
1.5.1 Vlajkoviny	27
1.5.2 Textilie pro přímý potisk	28
1.5.3 Plátna	30
1.6 Laminace a ochranné fólie	31
1.6.1 Laminace monomerické	31
1.6.2 Laminace polymerické	31
1.6.3 Laminace pro polep dopravních prostředků	32
1.6.4 Fotolaminace	32
1.6.5 Podlahová grafika	34
1.6.6 Strukturované laminace	35
1.6.7 Tekuté laminace – laky	36
1.6.8 Oboustranné samolepicí fólie	37
1.6.9 Ostatní laminace	38
2.0 Inkousty a provozní kapaliny	40
2.1.0 Waterbased inkousty	42
2.2.0 Latexové inkousty	42
2.3.0 Eco solventní inkousty	42

2.4.0 Mild solventní inkousty	42
2.5.0 True solventní inkousty	43
2.6.0 UV inkousty	44
3.0 Plotrové fólie	46
3.1.1 Řezací fólie krátkodobé (do 3 let)	47
3.1.2 Řezací fólie střednědobé (3–5 let)	48
3.1.3 Řezací fólie dlouhodobé (nad 5 let)	48
3.1.4 Řezací fólie na dopravní prostředky	49
3.2.1 Aplikační (přenášecí) papír	50
3.2.2 Aplikační (přenášecí) fólie	50
3.3.1 Prosvětlovací fólie	52
3.3.2 Reflexní a fluorescentní fólie	52
3.3.3 Nažehlovací fólie	53
3.3.4 Magnetické a ferro fólie	53
3.3.5 Metalické a zrcadlové fólie	54
3.3.6 Dekorační fólie	55
4.0 Desky	56
4.1.1 Lehčené desky s PU jádrem	57
4.1.2 Ekologické lehčené desky	60
4.2.1 PVC desky	61
4.2.2 Desky z pěněného polystyrolu	62
4.2.3 Desky z tvrzeného PVC	62
4.3.0 Hliníkové sendviče	63
5.0 Orientační systémy	65
6.0 Prezentační systémy	66
6.1.0 Bannerové a RollUp systémy	67
6.2.0 PopUp stěny	70
6.3.0 Stojany na letáky	72
6.4.0 Vlajkové systémy	73
6.5.0 Prezentační stolky	75
7.0 Doplnky a pomůcky	77
Kontakty a objednávky	79
Všeobecné obchodní podmínky HSW Signall	80
Reklamační podmínky	84

Právě držíte v rukou nové vydání našeho katalogu materiálů pro velkoformátový tisk a signmaking.

Na základě vašich reakcí jsme se pokusili o výraznější odlišení jednotlivých kapitol pro větší přehlednost a snazší vyhledávání. Součástí katalogu je nejen tradiční sortiment, ale i méně známé materiály. Desítky těchto novinek vám pomohou rozšířit sortiment a usnadní vám přístup k ziskovějším zakázkám, které se nachází na samém okraji nebo i zcela mimo oblast trhu reklamního tisku.

Obsahem katalogu nejsou všechny produkty. Přináší však přehled nejoblíbenějších a nejprodávanějších výrobků, který je doplněný o nejvíce perspektivní novinky. Katalog má sloužit hlavně pro rychlou základní informaci pro chvíle, kdy nechcete zapínat počítač a hledat kompletní sortiment na webu www.hsw.cz. V cenových tabulkách je vedle sloupce koncových cen jeden sloupec nazvaný „vaše cena“ volný. Do tohoto prostoru si můžete poznamenat výši vaší slevy či domluvenou nižší cenu a tak mít vše ihned po ruce.

Vzhledem k rozdílnému využití jsme oddělili katalog materiálů od katalogu technologií. Orientační ceny uvedené v katalogu jsou platné k 20. březnu 2011.

Vzhledem k vývoji cen ropy lze očekávat výrazné změny v cenách a to oproti minulým letům bohužel především směrem vzhůru. Aktuální ceny si proto raději ověřte na webu www.hsw.cz, u našich oblastních zástupců nebo u telefonních prodejců. Kontakty na ně naleznete na konci katalogu. Pro zaznamenání těchto změn přímo do katalogu je možné využít již zmíněný sloupec „vaše cena“.

V tiskovinách tohoto typu se vždy pokoušíme o nalezení ideálního kompromisu mezi množstvím informací, přehledností a velikostí katalogu. Uplatnili jsme maximum připomínek, které jsme k minulému vydání obdrželi během loňského roku. Přesto je nám jasné, že ne každému bude katalog plně vyhovovat. Uvítáme tedy jakékoliv připomínky na toto téma, které můžete posílat na e-mail jan.bejcek@hsw.cz. Pokud to bude jen trochu možné, zapracujeme je do dalšího vydání.

Hodně zajímavých zakázek vám přeje

Jan Bejček
marketing

V Praze 15. března 2011

Význam piktogramů:



vhodné pro ecosolventní inkousty



vhodné pro solventní inkousty



vhodné pro UV inkousty



vhodné pro latexové inkousty



vhodné pro vodouředitelné inkousty



patří do řady ekonomických materiálů ProductionLine



patří do řady ekologických materiálů OrganicLine

1.0 Materiály pro digitální tisk

HSW Signall, tradiční dodavatel materiálů pro velkoplošný digitální tisk, nabízí širokou paletu osvědčených světových značek. Díky mnohaletým zkušenostem dokážeme nabídnout desítky materiálů, ze kterých si vybere i ten nejnáročnější zákazník. V sortimentu HSW najdete osvědčené tiskové materiály, jako jsou bannery, PVC fólie nebo papíry, ale také speciality, které rozšiřují možnosti každého podnikatele v signmakingu. Naším cílem je zajistit pro každého klienta materiál dle jeho konkrétních potřeb a k němu poskytnout odbornou podporu. Nesnažíme se zahltit trh nejnižšími materiály, kterými budete vytloukat dumpingovou nabídku vašeho konkurenta. Chceme Vám dodat spolehlivé řešení i v takové oblasti tisku, kam se Váš konkurent bojí vstoupit. Kromě obvyklých materiálů nabízíme řešení pro nestandardní zakázky, jako jsou interiérové dekorace, polep dopravních prostředků, okenní nebo podlahová grafika. S našimi materiály získáte konkurenční výhodu.

Neschen

Německá společnost. Přední světový výrobce ochranných a laminovacích fólií, v jehož portfoliu jsou také tiskové materiály, tvořící s laminacemi perfektní a garantovaný sendvič. Na materiály značky Neschen je vždy spoleh a tvoří páteř tiskových materiálů v nabídce HSW Signall.

Hewlett Packard

Světový producent tiskových strojů ale také materiálů, které jsou pro dané tiskové technologie vždy perfektně vyladěné. Kombinace tiskárny, materiálu a inkoustu stejného výrobce přináší vždy tu nejvyšší záruku. Kvalitu HP materiálů však ocení i majitelé jiných tiskáren. Pro nové HP latexové tiskárny nabízíme ucelenou paletu originálních a vyzkoušených materiálů.

InteliCoat

Americká značka s tradicí od roku 1932. Přední výrobce coatovaných papírů, filmů a dalších substrátů pro zobrazovací technologie. Mezi nejoblíbenější materiál patří InteliCoat Matte Polypropylene Banner, který lze potiskovat jak na waterbased tiskárnách, tak na strojích se solventními inkousty.

Clear Focus

Americký výrobce one way vision fólií pro potisk. Jsme hrdí na to, že vám můžeme zprostředkovat mnohaleté zkušenosti a kvalitu této společnosti. V nabídce naleznete několik druhů perforovaných okenních materiálů s různými specifickými vlastnostmi. To dává možnost volby nejvhodnějšího řešení pro konkrétní aplikaci.

Verseidag

Tradiční německý dodavatel bannerů a síťoviny té nejvyšší kvality a s ohledem na ohleduplnost k životnímu prostředí. Materiály Seemee vynikají vysokou kvalitou a spolehlivostí při dalším zpracování. V oblasti bannerových materiálů, kde hraje cena první roli, zůstává značka Verseidag především kvalitativní jistotou.

Pongs

Německá rodinná společnost, jejíž kořeny sahají až do roku 1913. Přední výrobce textilních materiálů nejen pro tisk, ale také pro výstavnictví nebo interiérové úpravy. Textilny Pongs jsou alternativou k zavedeným PVC bannerům nebo jiným, méně ekologickým materiálům a přináší nový impuls do velkoplošné reklamy.

Convertec

Německý výrobce kvalitních PVC, PET a PP filmů, zejména pro oblast prezentačních systémů RollUp a PopUp. Široké spektrum ekologických bannerů a blackout filmů doplňuje řada špičkových imitací tiskového plátna pro solventní i waterbased tiskárny.

MACtac

Historie značky MACtac sahá až do čtyřicátých let minulého století. V současnosti je belgický výrobce samolepicích materiálů nejen pro velkoplošný digitální tisk součástí koncernu Bemis Company. V naší nabídce je zastoupen PVC samolepicími fóliemi, laminacemi nebo například speciálními WallWrap materiály.

Craftecazon

Nová značka materiálů, která v našem portfoliu reprezentuje statické filmy (samolepky bez lepidla) a foto realistické papíry. Jedná se o společnost z Velké Británie.

Production Line

Privátní značka naší společnosti. Záruka dostatečné kvality při zachování velmi příznivé ceny. Jak již sám název napovídá, jedná se o řadu produkčních materiálů, která obsahuje nejen tiskové materiály, ale také deskové materiály, laminace nebo třeba Production Drying Box – nástroj pro zvýšení produktivity výroby.

Organic Line

Další značka od HSW Signall. Jedná se o soubor materiálů, jejichž základním kritériem je absence PVC. Vzhledem k neustále se zvyšující poptávce po materiálech ohleduplnějších k životnímu prostředí jsme vybrali několik médií, které například v kombinaci s UV nebo ještě lépe latexovými inkousty, nabízejí „zelené“ řešení.

1.1.1 Samolepicí fólie krátkodobé (1 až 2 roky)

1.1.1 Samolepicí fólie krátkodobé (1 až 2 roky)

1.1.1.1 Production PVC Film Gloss



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré semipermanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 2 až 3 roky
Materiál je určen pro krátkodobé aplikace s důrazem na cenu. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLFM80CG105	Production PVC Film Gloss	1,05	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	37	
IPLFM80CG122	Production PVC Film Gloss	1,22	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	37	
IPLFM80CG137	Production PVC Film Gloss	1,37	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	37	
IPLFM80CG153	Production PVC Film Gloss	1,53	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	37	

1.1.1.2 Production PVC Film Matt



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý matný povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré semipermanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 2 až 3 roky
Materiál je určen pro krátkodobé aplikace s důrazem na cenu. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLFM80CM105	Production PVC Film Matt	1,05	50	matný povrch, čiré lepidlo	37	
IPLFM80CM137	Production PVC Film Matt	1,37	50	matný povrch, čiré lepidlo	37	
IPLFM80CM153	Production PVC Film Matt	1,53	50	matný povrch, čiré lepidlo	37	

1.1.1.3 Production PVC Turbo 100



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 100 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru až 2 roky
Tato fólie je produkční materiál o síle 100 μ. Díky své ceně a spolehlivosti určena pro opravdu velké zakázky. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC ochrannou laminaci Production Easy Clear. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLFM100CG104	Production PVC Turbo 100	1,04	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	41	
IPLFM100CG137	Production PVC Turbo 100	1,37	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	41	
IPLFM100CG155	Production PVC Turbo 100	1,55	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	41	

1.1.1.4 MACtac Printvinyl JT 829 P



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 2 roky
Materiál je určen pro interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCF829P105	MACtac Printvinyl JT 829 P	1,05	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	44	
IMCF829P137	MACtac Printvinyl JT 829 P	1,37	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	44	
IMCF829P162	MACtac Printvinyl JT 829 P	1,62	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	44	

1.1.1.5 MACtac Printvinyl JT 828 P



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý matný povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 2 roky
Materiál je určen pro interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCF828P105	MACtac Printvinyl JT 828 P	1,05	50	matný povrch, čiré lepidlo	44	

pokračování ▶▶▶

1.1.1 Samolepicí fólie krátkodobé (1 až 2 roky)

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCF828P137	MACTac Printvinyl JT 828 P	1,37	50	matný povrch, čiré lepidlo	44	
IMCF828P162	MACTac Printvinyl JT 828 P	1,62	50	matný povrch, čiré lepidlo	44	

1.1.1.6 Mutoh RH-GVT



Základní vlastnosti

■ monomernická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 110 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 1 až 2 roky
Špičkový materiál vyvinutý speciálně pro mild a eco solventní stroje. Jasná volba v případě nejvyšších požadavků na kvalitu tisku eco solventními inkousty. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMUFESWHGL091	Mutoh RH-GVT	0,91	40	lesklý povrch, čiré lepidlo	168	
IMUFESWHGL106	Mutoh RH-GVT	1,06	40	lesklý povrch, čiré lepidlo	168	
IMUFESWHGL137	Mutoh RH-GVT	1,37	40	lesklý povrch, čiré lepidlo	168	
IMUFESWHGL152	Mutoh RH-GVT	1,52	40	lesklý povrch, čiré lepidlo	168	

1.1.1.7 PP Fólie SKG 110 Permanent Glossy S



Základní vlastnosti

■ polypropylenová samolepicí fólie ■ lesklý povrch ■ síla materiálu 110 μ ■ šedé lepidlo ■ životnost v exteriéru 1 až 2 roky
Tato fólie neobsahuje PVC a splňuje tak požadavky mnoha ekologicky smýšlejících zákazníků. Pro zvýšení ochrany doporučujeme polypropylenovou laminaci. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAF110PPG137	PP Fólie SKG 110 Permanent Glossy S	1,37	50	non PVC materiál	100	

1.1.1.8 Neschen Solvoprint Easy 80 GP



Základní vlastnosti

■ monomernická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 2 roky
Neschen Solvoprint Easy 80 GP je univerzální ekonomická samolepicí fólie pro krátkodobé aplikace. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomernickou laminaci Production Easy Clear. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAFEASG080104	Neschen Solvoprint Easy 80 GP	1,04	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	42	
INAFEASG080137	Neschen Solvoprint Easy 80 GP	1,37	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	42	
INAFEASG080155	Neschen Solvoprint Easy 80 GP	1,55	50	lesklý povrch, čiré lepidlo	42	

1.1.1.9 Neschen Solvoprint Easy 80 MP



Základní vlastnosti

■ monomernická samolepicí fólie ■ bílý matný povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 2 roky
Neschen Solvoprint Easy 80 MP je univerzální ekonomická samolepicí fólie pro krátkodobé aplikace. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomernickou laminaci Production Easy Clear. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAFEASM080104	Neschen Solvoprint Easy 80 MP	1,04	50	matný povrch, čiré lepidlo	42	
INAFEASM080137	Neschen Solvoprint Easy 80 MP	1,37	50	matný povrch, čiré lepidlo	42	
INAFEASM080155	Neschen Solvoprint Easy 80 MP	1,55	50	matný povrch, čiré lepidlo	42	

1.1.1.10 MACTac JT 5827 P



Základní vlastnosti

■ translucentní monomernická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 2 roky

pokračování ▶▶▶

1.1.2 Samolepicí fólie střednědobé (2 až 4 roky)

MACtac JT 5827 P je materiál pro polep prosvětlovacích boxů a světelných reklam. Ideální materiál pro krátkodobé světelné reklamní panely. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5827P137	MACtac JT 5827 P	1,37	50	lesklý povrch	140	

1.1.2 Samolepicí fólie střednědobé (2 až 4 roky)

1.1.2.1 Production PVC Turbo 100 G



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý nebo matný povrch ■ síla materiálu 100 μ ■ šedé permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru až 3 roky

Ekonomická, avšak velmi univerzální samolepicí fólie s šedým lepidlem. Materiál určený pro krátkodobé exteriérové aplikace s požadavkem na sílu 100 μ. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC ochrannou laminaci Production Easy Clear. Země původu Itálie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLFDIGIT100GA105	Production PVC Turbo 100 G lesk	1,05	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	42	
IPLFDIGIT100GA137	Production PVC Turbo 100 G lesk	1,37	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	42	
IPLFDIGIT100GA155	Production PVC Turbo 100 G lesk	1,55	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	42	
IPLFDIGIT100MAT105	Production PVC Turbo 100 G mat	1,05	50	matný povrch, šedé lepidlo	42	
IPLFDIGIT100MAT137	Production PVC Turbo 100 G mat	1,37	50	matný povrch, šedé lepidlo	42	
IPLFDIGIT100MAT155	Production PVC Turbo 100 G mat	1,55	50	matný povrch, šedé lepidlo	42	

1.1.2.2 MACtac JT 5822



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 95 μ ■ čiré akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 3 roky

MACtac JT 5822 se dodává s permanentním (verze P) i snímatelným lepidlem (verze R). Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5822P137	MACtac JT 5822 P	1,37	50	lesk, permanentní lepidlo	53	
IMCFJT5822P162	MACtac JT 5822 P	1,62	50	lesk, permanentní lepidlo	53	
IMCFJT5822R137	MACtac JT 5822 R	1,37	50	lesk, snímatelné lepidlo	53	
IMCFJT5822R162	MACtac JT 5822 R	1,62	50	lesk, snímatelné lepidlo	53	

1.1.2.3 MACtac JT 5824



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý matný povrch ■ síla materiálu 95 μ ■ čiré akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 3 roky

MACtac JT 5824 se dodává s permanentním (verze P) i snímatelným lepidlem (verze R). Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5824P137	MACtac JT 5824 P	1,37	50	mat, permanentní lepidlo	53	
IMCFJT5824P162	MACtac JT 5824 P	1,62	50	mat, permanentní lepidlo	53	
IMCFJT5824R137	MACtac JT 5824 R	1,37	50	mat, snímatelné lepidlo	53	
IMCFJT5824R162	MACtac JT 5824 R	1,62	50	mat, snímatelné lepidlo	53	

1.1.2.4 MACtac JT 5829



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý povrch ■ síla materiálu 95 μ ■ šedé akrylátové lepidlo (P nebo MBF) ■ černé semipermanentní lepidlo (SPB) ■ životnost v exteriéru 3 až 4 roky

MACtac JT 5829 se dodává s permanentním (verze P), snímatelným lepidlem (verze R) a bubble free lepidlem (verze MBF). MACtac JT 5829 SPB je speciálně

pokračování ▶▶▶

1.1.2 Samolepicí fólie střednědobé (2 až 4 roky)

vyvinutý materiál pro krátkodobé kampaně na rovné plochy dopravních prostředků (autobusy, tramvaje apod). Verzi SPB doporučujeme také jako základní materiál pro podlahovou grafiku. JT 5829 je monomerická samolepicí fólie vyšší třídy, umožňuje vynikající tiskové výsledky. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5829P137	MACtac JT 5829 P	1,37	50	lesk, šedé permanentní lepidlo	62	
IMCFJT5829P162	MACtac JT 5829 P	1,62	50	lesk, šedé permanentní lepidlo	62	
IMCFJT5829R137	MACtac JT 5829 R	1,37	50	lesk, šedé snímatelné lepidlo	62	
IMCFJT5829R162	MACtac JT 5829 R	1,62	50	lesk, šedé snímatelné lepidlo	62	
IMCFJT5829MBF137	MACtac JT 5829 MBF	1,37	50	lesk, šedé MBF lepidlo	113	
IMCFJT5829SPB105	MACtac JT 5829 SPB	1,05	50	černé semipermanentní lepidlo	57	
IMCFJT5829SPB137	MACtac JT 5829 SPB	1,37	50	černé semipermanentní lepidlo	57	

1.1.2.5 MACtac JT 5828



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý matný povrch ■ síla materiálu 95 μ ■ šedé akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 4 roky

MACtac JT 5828 se dodává s permanentním (verze P) i snímatelným lepidlem (verze R). Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC monomerickou laminaci.

Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5828P137	MACtac JT 5828 P	1,37	50	mat, šedé permanentní lepidlo	62	
IMCFJT5828P152	MACtac JT 5828 P	1,52	50	mat, šedé permanentní lepidlo	62	
IMCFJT5828P162	MACtac JT 5828 P	1,62	50	mat, šedé permanentní lepidlo	62	
IMCFJT5828R137	MACtac JT 5828 R	1,37	50	mat, šedé snímatelné lepidlo	62	
IMCFJT5828R152	MACtac JT 5828 R	1,52	50	mat, šedé snímatelné lepidlo	62	
IMCFJT5828P162	MACtac JT 5828 R	1,62	50	mat, šedé snímatelné lepidlo	62	

1.1.2.6 Neschen Solvoprint Performance Backlit



Základní vlastnosti

■ translucentní polymerická samolepicí fólie ■ matný povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 4 roky

Translucentní samolepicí fólie je určena pro střednědobé použití na světelných reklamách, jako jsou například světelné boxy. V závislosti na konkrétní tiskové technologii může být nutné zvýšit množství inkoustu pro dosažení opravdu jasných barev. Pro zvýšení ochrany doporučujeme laminaci Neschen Filmolux Performance Clear 80. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAFPERBA080124	Neschen Solvoprint Performance Backlit	1,24	50	matný povrch	150	

1.1.2.7 Multifix Digital White 6010



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý mikro-porézní povrch ■ síla materiálu 90 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 3 roky

Materiál díky mikroporézní úpravě skvěle schne a inkoust se méně rozpívá. Multifix DW 6010 je určena pro aplikace s důrazem na kvalitu obrazu a barevný gamut.

Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMFF6010137	Multifix Digital White 6010	1,37	50	lesklý mikroporézní povrch	109	
IMFF6010160	Multifix Digital White 6010	1,60	50	lesklý mikroporézní povrch	109	

1.1.2.8 Multifix Digital White 6015



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ bílý matný povrch s mikro-porézní úpravou ■ síla materiálu 90 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 3 roky

[pokračování](#) ▶ ▶ ▶

1.1.3 Samolepicí fólie dlouhodobé (4 roky a více)

Materiál díky mikroporézní úpravě skvěle schne a inkoust se méně rozpíjí. Multifix DW 6015 je určena pro aplikace s důrazem na kvalitu obrazu a barevný gamut. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMFF6015137	Multifix Digital White 6015	1,37	50	matný mikroporézní povrch	109	

1.1.3 Samolepicí fólie dlouhodobé (4 roky a více)

1.1.3.1 Neschen Solvoprint Performance 80



Základní vlastnosti

■ polymerická samolepicí fólie ■ bílý lesklý nebo matný povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré nebo šedé permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru let

Tato samolepicí fólie je určená pro výrobu střednědobých až dlouhodobých aplikací na rovných plochách. Materiál je díky minimální srážlivosti vhodný ke kašírování na desky. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC polymerickou laminaci Neschen Filmolux Performance 80 Clear. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAFPERPM080137	Solvoprint Performance 80 lesk	1,37	50	lesk, čiré lepidlo	80	
INAFPERPM080155	Solvoprint Performance 80 lesk	1,55	50	lesk, čiré lepidlo	80	
INAFPERPNL080137	Solvoprint Performance 80 nolite	1,55	50	lesk, šedé lepidlo	92	

1.1.3.2 Neschen Solvoprint Performance Clear 80



Základní vlastnosti

■ čirá polymerická samolepicí fólie ■ lesklý povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 5 let

Tato samolepicí fólie je určená pro výrobu střednědobých až dlouhodobých aplikací na rovných plochách. Materiál je díky minimální srážlivosti vhodný ke kašírování na desky. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme použít PVC polymerickou laminaci Neschen Filmolux Performance 80 Clear. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAFPERCL80137	Solvoprint Performance 80 Clear	1,37	50	lesk povrch	82	
INAFPERCL80155	Solvoprint Performance 80 Clear	1,55	50	matný povrch	82	
INAFPERCLMAT80137	Solvoprint Performance 80 Clear	1,55	50	lesk, šedé lepidlo	82	

1.1.3.3 MACtac JT 5928



Základní vlastnosti

■ polymerická samolepicí fólie ■ matný povrch ■ síla materiálu 70 μ ■ šedé permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 7 let

Polymerická samolepicí fólie určená pro dlouhodobé aplikace na rovných ale i zahnutých plochách. Díky minimální srážlivosti po tisku je vhodná pro kašírování na desky. Pro zvýšení ochrany doporučujeme polymerickou laminaci MACtac LF 3999. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5928P137	MACtac JT 5928 P	1,37	50	návin outside	131	
IMCFJT5928P152	MACtac JT 5928 P	1,52	50	návin outside	131	

1.1.3.4 MACtac JT 5929



Základní vlastnosti

■ polymerická samolepicí fólie ■ lesklý povrch ■ síla materiálu 70 μ ■ šedé permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 7 let

Polymerická samolepicí fólie určená pro dlouhodobé aplikace na rovných ale i zahnutých plochách. Materiál se vyrábí v permanentní verzi (P) ale také ve verzi s bubble free lepidlem (MBF) a v úpravě pro eco-solventní tiskárny (PM). Díky minimální srážlivosti po tisku je vhodná pro kašírování na desky. Pro zvýšení ochrany doporučujeme polymerickou laminaci MACtac LF 3999. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5929P137	MACtac JT 5929 P	1,37	50	návin outside	121	
IMCFJT5929P152	MACtac JT 5929 P	1,52	50	návin outside	121	

[pokračování](#) ▶▶▶

1.1.3 Samolepicí fólie dlouhodobé / 1.1.4 Fólie pro polep dopravních prostředků

IMCFJT5929PM137	MACtac JT 5929 PM	1,37	50	návin outside	121	
IMCFJT5929MBF137	MACtac JT 5929 MBF	1,37	50	návin outside	163	

1.1.3.5 MACtac JT 5999 R



Základní vlastnosti

■ čirá polymerická samolepicí fólie ■ lesklý povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré snímatelné akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 5 let

Čirá polymerická samolepicí fólie se snímatelným lepidlem je ideální pro použití na výlohách a dalších skleněných plochách, kde je třeba minimalizovat omezení průchodu světla. Pro zvýšení ochrany doporučujeme polymerickou laminaci MACtac LF 3999. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5999R137	MACtac JT 5999 R	1,37	50	lesklý povrch	108	

1.1.3.6 MACtac JT 5728 P



Základní vlastnosti

■ translucentní polymerická samolepicí fólie ■ matný povrch ■ síla materiálu 80 μ ■ čiré permanentní akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru 7 let

Translucentní samolepicí fólie je určená pro dlouhodobé použití na světelných reklamách, jako jsou například světelné boxy. V závislosti na konkrétní tiskové technologii může být nutné zvýšit množství inkoustu pro dosažení opravdu jasných barev. Pro zvýšení ochrany doporučujeme polymerickou laminaci MACtac LF 3999. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5827P137	MACtac JT 5728 P	1,37	50	návin outside	150	

1.1.4 Fólie pro polep dopravních prostředků

1.1.4.1 MACtac JT 5529



Základní vlastnosti

■ samolepicí fólie pro polep dopravních prostředků ■ vysoce lesklý povrch ■ síla materiálu 55 μ ■ šedé akrylátové lepidlo ■ životnost v exteriéru až 10 let
Fólie MACtac JT 5529 je oblíbený materiál pro náročné dlouhodobé aplikace na nerovné povrchy a prolisy, typicky dopravní prostředky. MACtac JT 5529 je dodáván se dvěma verzemi lepidla, permanentní (P) a bubble free (MBF), pro kvalitnější tisk na tiskárnách Mutoh Spitfire volte fólii ve verzi JT 5529 PM nebo 5529 MBF. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme lité laminace MACtac LF 3499 nebo LF 3498. Životnost materiálu v exteriéru se liší od životnosti aplikované grafiky na dopravním prostředku. Pro dodržení garance je nutné při tisku a laminaci dodržet pracovní postupy doporučené výrobcem - viz technické listy. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5529P137	MACtac JT 5529 P	1,37	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	184	
IMCFJT5529P152	MACtac JT 5529 P	1,52	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	184	
IMCFJT5529PM137	MACtac JT 5529 PM	1,37	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	184	
IMCFJT5529PM152	MACtac JT 5529 PM	1,52	50	Lesklý povrch, šedé lepidlo	184	
IMCFJT5529MBF137	MACtac JT 5529 MBF	1,37	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	184	
IMCFJT5529MBF152	MACtac JT 5529 MBF	1,52	50	lesklý povrch, šedé lepidlo	184	

1.1.5 Fólie pro polep speciálních povrchů

1.1.5.1 MACtac StreetRap



Základní vlastnosti

■ podlahová samolepicí fólie ■ matný povrch ■ síla 85 μ ■ čiré permanentní akrylické lepidlo ■ velmi silná lepicí síla ■ životnost v exteriéru až 3 měsíce

MACtac StreetRap je unikátní materiál v oblasti podlahové grafiky. Silná vrstva agresivního lepidla udrží folii i na asfaltu, zámkové dlažbě nebo hrubém betonu. Vynikající tiskové výsledky. Používejte vždy jen v kombinaci s podlahovou laminací MACtac StreetRap Protect. Vždy před ostrou aplikací proveďte test na konkrétním povrchu. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFSTREETRAP137	MACtac StreetRap	1,37	25	matný povrch, extra silné lepidlo	496	

1.1.5 Fólie pro polep speciálních povrchů / 1.1.6 Perforované okenní fólie

1.1.5.2 MACtac WallWrap 100



Základní vlastnosti

■ samolepicí fólie pro polep hrubých stěn ■ lesklý povrch ■ síla 50 μ ■ šedé permanentní akrylické lepidlo ■ životnost v exteriéru až 18 měsíců

Samolepicí fólie pro polep hrubých exteriérových stěn, jako jsou cihlové a kamenné zdi, hrubé omítky, beton. Aplikace se provádí pomocí horkovzdušné pistole a tapetovacího válečku. Materiál pak kopíruje povrch, na který je nalepený. Vždy před ostrou aplikací proveďte test na konkrétním povrchu, protože například některé speciálně upravené omítky mohou dělat problémy. Potisk UV inkousty může při aplikaci praskat. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFWW100137/25	MACtac WallWrap 100	1,37	25	lesklý povrch, silné šedé lepidlo	270	

1.1.5.3 MACtac WallWrap 200



Základní vlastnosti

■ samolepicí fólie velmi hladkých stěn ■ matný povrch ■ síla 150 μ ■ velmi slabé snímatelné lepidlo ■ životnost v interiéru 6

měsíců

Speciální samolepicí fólie pro polep velmi hladkých interiérových stěn, jako jsou například obložení z MDF desek, laminované panely nebo sádkarton. WallWrap 200 má velmi slabé repoziční lepidlo a z tohoto důvodu doporučujeme tisknout motivy s bílým rámečkem o šířce zhruba 1 cm. Lepidlo v kombinaci s vysokou tloušťkou materiálu umožňuje aplikaci i velmi nezkušeným pracovníkům, fólie se velmi snadno aplikuje a snímá bez poškození. Materiál můžete po skončení krátkodobé akce sejmut a nalepit zpět na podkladový papír pro další úschovu. Vždy před ostrou aplikací proveďte test na konkrétním povrchu. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFWW200137/25	MACtac WallWrap 200	1,37	25	matný povrch, slabé lepidlo	197	

1.1.5.4 MACtac WallWrap 300



Základní vlastnosti

■ monomerická samolepicí fólie ■ pro polep interiérových stěn ■ matný povrch ■ síla 100 μ ■ velmi silné šedé lepidlo ■ životnost v interiéru až 4 roky

Materiál, který díky vysoké lepivosti drží na mnohých obtížných površích. Fólie je určená pro střednědobé aplikace v interiéru i exteriéru. Také pro polep stěn s latexovým nátěrem. Možné industriální použití, např. trvanlivé značení traktorů, stavebních strojů, nářadí. Vždy před ostrou aplikací proveďte test na konkrétním povrchu. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFWW300137/50	MACtac WallWrap 300	1,37	50	matný povrch, velmi silné lepidlo	135	

1.1.6 Perforované okenní fólie

1.1.6.1 Production One Way Vision Film



Základní vlastnosti

■ monomerická perforovaná okenní fólie ■ síla 160 μ ■ černé semipermanentní akrylické lepidlo ■ průměr perforace 1,5 mm ■ 33% perforované plochy

■ certifikace na dopravní prostředky ■ životnost v exteriéru 1 rok

Production One Way Vision Film je produkční perforovaná samolepicí fólie pro polep skleněných ploch, jako jsou okna automobilů, výlohy, vstupní dveře nebo skleněné zástěny. Materiál je díky tzv. DUO-lineru vhodný pro UV tiskárny i pro latexové stroje. Zaručuje dobrý výhled zevnitř vozu a zároveň viditelné reklamní sdělení z venku. Nutno aplikovat opatrně a v žádném případě nevytahovat, materiál se časem smrští a hrozí odlepení rohů. Skladovatelnost 1 rok při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50%. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLFMOWV137	Production One Way Vision Film	1,37	50	Podkladový DUO-liner	147	

1.1.6.2 Clear Focus ImageVue



Základní vlastnosti

■ polymerická perforovaná okenní fólie ■ síla 178 μ ■ černé semipermanentní akrylické lepidlo ■ průměr perforace 1,5 mm ■ 40% perforované plochy

■ certifikace na dopravní prostředky ■ životnost v exteriéru 2 až 3 roky

Univerzální polymerická one way vision fólie, která se díky většímu poměru plné plochy k perforované (60% / 40%) hodí k aplikacím náročnějším na čitelnost textů

pokračování ▶▶▶

1.1.6 Perforované okenní fólie

a výraznost barev. Do šesti měsíců je možno folii sejmut z skla bez zbytků lepidla. Díky speciálnímu DUO-lineru s jamkami je vhodná pro potisk UV vytvrditelnými inkousty i latexovými inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ICFFIV137/50	Clear Focus ImageVue	1,37	50	Podkladový DUO-liner	305	

1.1.6.3 Clear Focus SuperVue Exterior



Základní vlastnosti

■ polymerická perforovaná okenní fólie ■ černá zadní strana ■ síla 178 μ ■ čiré semipermanentní akrylické lepidlo ■ průměr perforace 2 mm ■ 50% perforované plochy ■ 6 měsíců snímatelná bez zbytků lepidla ■ certifikace na dopravní prostředky ■ životnost v exteriéru 2 až 3 roky

Fólie SuperVue Exterior je vyvinutá speciálně pro použití při velkých zakázkách, jako jsou například polepy skleněných fasád kancelářských budov. Díky zvětšenému průměru perforace (2 mm) se snáze odstraňuje usazený prach a je lépe vidět ven. Do šesti měsíců je možno folii sejmut z skla bez zbytků lepidla. Díky speciálnímu PET lineru s jamkami je vhodná pro potisk UV vytvrditelnými inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ICFFSV137	Clear Focus SuperVue	1,37	50	Podkladový PET liner	613	

1.1.6.4 MACtac JT 5817



Základní vlastnosti

■ monomerická perforovaná okenní fólie ■ zadní černá strana ■ síla 160 μ ■ čiré semipermanentní akrylické lepidlo ■ průměr perforace 1,6 mm ■ 45% perforované plochy ■ certifikace na dopravní prostředky ■ životnost v exteriéru 1 rok

MACtac JT 5817 je perforovaná samolepicí fólie určená k dekoraci oken na dopravních prostředcích. Zaručuje dobrý výhled zevnitř vozu a zároveň viditelné reklamní sdělení z venku. Nutno aplikovat opatrně a v žádném případě nevytahovat, materiál se časem smrští a hrozí odlepení rohů. Materiál není díky papírovému lineru vhodný pro UV vytvrzované inkousty. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5817P137	MACtac JT 5817	1,37	50	Podkladový papírový liner	184	
IMCFJT5817P137/5	MACtac JT 5817	1,37	5	Podkladový papírový liner	244	

1.1.6.5 MACtac JT 5915



Základní vlastnosti

■ polymerická perforovaná okenní fólie ■ zadní černá strana ■ síla 200 μ ■ čiré semipermanentní akrylické lepidlo ■ průměr perforace 1,5 mm ■ 50% perforované plochy ■ certifikace na dopravní prostředky ■ životnost v exteriéru 2 až 3 roky

MACtac JT 5915 je perforovaná samolepicí fólie určená k dekoraci oken na dopravních prostředcích. Zaručuje dobrý výhled zevnitř vozu a zároveň viditelné reklamní sdělení z venku. Nutno aplikovat opatrně a v žádném případě nevytahovat, materiál se časem smrští a hrozí odlepení rohů. Materiál je díky polyesterovému lineru vhodný pro UV vytvrzované inkousty. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFJT5915P137	MACtac JT 5915	1,37	50	Podkladový papírový liner	284	
IMCFJT5915P137/5	MACtac JT 5915	1,37	5	Podkladový papírový liner	312	

1.2.1 Billboardové papíry a CLV

1.2.1 Billboardové papíry a CLV

1.2.1.1 Production City Light Paper 150g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 150 g/m² ■ papír vhodný pro prosvětlení ■ saténově matný povrch

Production City Light Paper lze použít také jako ekonomický plakátový papír. Pro vyšší kvalitu prosvětleného motivu doporučujeme používat originální profily od HSW Signall nebo zvyšovat syčení inkoustem pomocí funkce multi-strike. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLP150CL137	Production City Light Paper	1,40	100	saténový povrch	27	
IPLP150CL160	Production City Light Paper	1,60	100	saténový povrch	27	

1.2.1.2 Production City Light Paper EQ



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 135 g/m² ■ papír vhodný pro prosvětlení ■ saténově matný povrch ■ určený pro eko-solventní inkousty

Production City Light Paper lze použít také jako ekonomický plakátový papír. Pro vyšší kvalitu prosvětleného motivu doporučujeme používat originální profily od HSW Signall nebo zvyšovat syčení inkoustem pomocí funkce multi-strike. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ITVP135CLEQ137	Production City Light Paper EQ	1,37	80	saténový povrch	37	

1.2.1.3 Noncoated Billboard Paper 120g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 120 g/m² ■ papír určený pro výrobu billboardů ■ matný povrch ■ modrá zadní strana

Nepotahovaný billboardový papír určený k tisku na produkčních strojích s agresivnějšími inkousty. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ITVPNCBP137	Noncoated Billboard Paper	1,37	100	matný povrch	32	
ITVPNCBP160	Noncoated Billboard Paper	1,60	100	matný povrch	32	

1.2.1.4 Billboard Blueback Paper EQ



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 115 g/m² ■ vhodný pro eco-solventní inkousty ■ papír určený pro výrobu billboardů ■ matný povrch ■ modrá zadní strana

Coatovaný billboardový papír se zadní stranou určený speciálně pro eco-solventní a mild-solventní tiskárny. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ITVPNCBPEQ137	Billboard Blueback Paper EQ	1,37	80	návin outside	32	

1.2.1.5 HP Blueback Billboard Paper 125g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 125 g/m² ■ saténově matný povrch ■ zadní modrá strana

Papír na billboardy HP Blue Back je vysoce neprůhledné médium se saténovou povrchovou úpravou speciálně vyvinuté pro venkovní billboardy, plakáty a stánky.

Modrá spodní vrstva tohoto papíru zajistí jeho vysokou neprůhlednost a snížený prostup světla při všech použití. Díky jeho neprůhlednosti jej můžete použít přímo na předchozí výtisky. Ušetříte tím čas a námahu. Papír je optimálně kompatibilní s tiskárnami s inkousty HP Latex a inkousty s nízkým obsahem rozpouštědla. Země původu Itálie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPPCG502A	HP Blueback Billboard Paper 125	1,37	80	návin outside	24	

1.2.2 Fotopapíry

1.2.2.1 Craftecazon Solvent Satin Paper 135g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 135 g/m² ■ saténový povrch ■ rychlé schnutí ■ levný ale kvalitní papír

Univerzální pololesklý foto realistický papír s okamžitým schnutím. Craftecazon Solvent Satin Paper 135g je ekonomickou volbou k tvorbě prezentační grafiky, poutačů a barevných prezentací. Země původu Velká Británie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ICZPSAT106	Craftecazon Solvent Satin Paper 135g	1,06	61	saténový povrch	37	
ICZPSAT137	Craftecazon Solvent Satin Paper 135g	1,37	61	saténový povrch	37	
ICZPSAT160	Craftecazon Solvent Satin Paper 135g	1,60	61	saténový povrch	37	

1.2.2.2 HP Universal Instant Dry Semi Gloss Photo Paper 190g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 190 g/m² ■ pololesklý povrch ■ rychlé schnutí ■ mikroporézní coating ■ waterbased inkousty

Univerzální pololesklý fotografický papír s okamžitým schnutím. HP Universal Instant-dry Semi-gloss Photo Paper je ekonomickou volbou k tvorbě prezentační grafiky, poutačů a barevných prezentací s použitím inkoustů DYE nebo UV. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPPQ6579A	HP Univers. Instant Dry Semi Gloss Photo Pap. 190	0,91	30,5	pololesklý povrch	108	
IHPPQ6580A	HP Univers. Instant Dry Semi Gloss Photo Pap. 190	1,06	40	pololesklý povrch	108	
IHPPQ6583A	HP Univers. Instant Dry Semi Gloss Photo Pap. 190	1,52	40	pololesklý povrch	108	

1.2.2.3 Craftecazon Solvent Semi Gloss Paper 200g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 200 g/m² ■ pololesklý povrch ■ rychlé schnutí ■ foto realistický papír

Univerzální pololesklý foto realistický papír s velmi rychlým schnutím. Craftecazon Solvent Semi Gloss Paper 135g je skvělou volbou k tvorbě prezentační grafiky, poutačů a barevných plakátů střední gramáže. Země původu Velká Británie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ICZPSG106	Craftecazon Solvent Semi Gloss Paper 200g	1,06	61	pololesklý povrch	43	
ICZPSG137	Craftecazon Solvent Semi Gloss Paper 200g	1,37	61	pololesklý povrch	43	
ICZPSG160	Craftecazon Solvent Semi Gloss Paper 200g	1,60	61	pololesklý povrch	43	

1.2.2.4 HP Photo Realistic Poster Paper 205g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 205 g/m² ■ pololesklý povrch ■ výborná kvalita tisku ■ příznivá cena ■ rychlé schnutí

Materiál pro vysoce kvalitní tisky konkurující tiskům na fotografických papírech. Rychlé schnutí zajišťuje vysokou produktivitu při dalším zpracování. Materiál má zvýšenou odolnost proti poškrábání a vlhkosti. Je vyvinut jen pro HP latexové inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPPCG419A	HP Photo Realistic Poster Paper 205g	0,91	61	pololesklý povrch	38	
IHPPCG420A	HP Photo Realistic Poster Paper 205g	1,37	61	pololesklý povrch	38	
IHPPCG421A	HP Photo Realistic Poster Paper 205g	1,52	61	pololesklý povrch	38	
IHPPCG422A	HP Photo Realistic Poster Paper 205g	2,26	61	pololesklý povrch	38	

1.2.2.5 IntelliCoat GF Photo



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 205 g/m² ■ vysoce bílý lesklý fotografický papír ■ vynikající tiskové výsledky ■ vysoký stupeň bělosti

IntelliCoat GF Photo je špičkový fotopapír pro solventní a eco-solventní tisk umožňující vysoce kvalitní výtisky pro velmi náročné zákazníky. Země původu USA.

pokračování ▶▶▶

1.2.2 Fotopapíry

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRGPSGL170091	InteliCoat GF Photo	0,91	30,5	lesklý povrch	85	
IRGPSGL170127	InteliCoat GF Photo	1,27	30,5	lesklý povrch	85	
IRGPSGL170152	InteliCoat GF Photo	1,52	30,5	lesklý povrch	85	

1.2.2.6 Neschen Printlux Satin Paper 235g Instant Dry



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 235 g/m² ■ saténový foto realistický papír ■ vynikající tiskové výsledky ■ vysoká rychlost schnutí ■ waterbased inkousty

Neschen Printlux Satin Paper 235g Instant Dry je velmi kvalitní foto realistický papír pro waterbased inkousty, DYE i UV pigmentové. Vhodný pro výrobu kvalitních plakátů do interiéru. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INPPSATID091	Neschen Printlux Satin Paper 235g Instant Dry	0,91	30	saténový povrch	105	
INPPSATID127	Neschen Printlux Satin Paper 235g Instant Dry	1,27	30	saténový povrch	105	

1.2.2.7 Neschen Solvoprint Paper Satin 240g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 240 g/m² ■ saténový povrch ■ foto realistický tisk ■ univerzální použití

Neschen Solvoprint Paper Satin 240 umožňuje vysokou kvalitu tisku blízkou foto papírům. Tento materiál je například oblíbený při výrobě reklamních náveků na detektory u vchodů do obchodů. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAPSAT240137	Neschen Solvoprint Paper Satin 240	1,37	50	návin outside	47	
INAPSAT240152	Neschen Solvoprint Paper Satin 240	1,52	50	návin outside	47	

1.2.2.8 InteliCoat High Gloss Photo Paper 250g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 250 g/m² ■ vysoce lesklý povrch ■ vynikající kvalita tisku ■ rychlé schnutí ■ pro waterbased inkousty

Tento vysoce lesklý fotopapír má pryskyřicový mikroporézní coating, který zajišťuje extrémně rychlé schnutí. Jako jeden z mála lesklých materiálů je potisknutelný UV pigmentovými inkousty. Doporučujeme zpracovávat v čistých bavlněných rukavicích, zamezíte tak vzniku otisků prstů. Na tiskových strojích HP řady 5000 může průchod média v šíři 152 cm váznout. Papír je určený pro pigmentové inkousty. Na základě našich zkušeností doporučujeme tisk DYE inkousty pouze pro krátkodobé použití. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRDPHG250U061	IC High Gloss Photo Paper 250g	0,61	27,4	návin outside	177	
IRDPHG250U091	IC High Gloss Photo Paper 250g	0,91	30,5	návin outside	177	
IRDPHG250U106	IC High Gloss Photo Paper 250g	1,06	30,5	návin outside	177	
IRDPHG250U152	IC High Gloss Photo Paper 250g	1,52	27,4	návin outside	177	

1.2.2.9 InteliCoat Low Glare Photo Paper 250g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 250 g/m² ■ matný povrch ■ vynikající kvalita tisku ■ rychlé schnutí

Tento matný fotopapír má pryskyřicový mikroporézní coating, který zajišťuje extrémně rychlé schnutí. Doporučujeme zpracovávat v čistých bavlněných rukavicích, zamezíte tak vzniku otisků prstů. Na tiskových strojích HP řady 5000 může průchod média v šíři 152 cm váznout. Papír je určený pro pigmentové inkousty. Na základě našich zkušeností doporučujeme tisk DYE inkousty pouze pro krátkodobé použití. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRDPLG250U061	IC Low Glare Photo Paper 250g	0,61	27,4	návin outside	177	
IRDPLG250U091	IC Low Glare Photo Paper 250g	0,91	27,4	návin outside	177	
IRDPLG250U106	IC Low Glare Photo Paper 250g	1,06	27,4	návin outside	177	

[pokračování](#) ▶▶▶

1.2.2 Fotopapíry / 1.2.3 Potisknutelné tapety

IRDPLG250U152	IC Low Glare Photo Paper 250g	1,52	27,4	návin outside	177	
---------------	-------------------------------	------	------	---------------	-----	--

1.2.2.10 IntelliCoat Pearl Photobase Paper 270g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 270 g/m² ■ pololesklý povrch ■ vynikající kvalita tisku ■ rychlé schnutí ■ waterbased inkousty

Tento pololesklý fotopapír je speciálně vyvinutý pro pigmentové inkousty. Vyznačuje se zvýšenou odolností proti kroucení a poškrábání, rychle schne. Ideální materiál pro tiskárny HP Z6100. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRDPSI270PEARL091	IC Pearl Photobase Paper 270g	0,91	30,5	návin outside	179	
IRDPSI270PEARL106	IC Pearl Photobase Paper 270g	1,06	30,5	návin outside	179	
IRDPSI270PEARL152	IC Pearl Photobase Paper 270g	1,52	30,5	návin outside	179	

1.2.2.11 Mutoh RH-PG2



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 265 g/m² ■ lesklý povrch ■ vynikající kvalita tisku ■ rychlé schnutí

Fotopapír je vhodný pro veškeré interiérové aplikace s vysokými požadavky na kvalitu, např. výstavy, prezentace, plakáty. Materiál je speciálně vyroben pro použití s inkousty Eco Solvent Ultra. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMUPESPG2091	Mutoh RH-PG2	0,91	40	návin outside	137	
IMUPESPG2106	Mutoh RH-PG2	1,06	40	návin outside	137	
IMUPESPG2127	Mutoh RH-PG2	1,27	40	návin outside	137	

1.2.3 Potisknutelné tapety

1.2.3.1 HP PVC-Free Wallpaper



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 165 g/m² ■ matný bílý povrch ■ neobsahuje PVC ■ životnost až 3 roky ■ pro latexové inkousty

Zadní strana tapety po navlhčení lepí, není tedy třeba používat žádné tapetové lepidlo. Materiál je vyvinut speciálně pro HP latexové inkousty. V kombinaci s nimi jde o ekologické recyklovatelné řešení bez škodlivých látek. Vždy před ostrou aplikací proveďte test na konkrétním povrchu. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INHHP	HP PVC Free Wallpaper	1,37	30,5	hladký matný povrch	97	

1.2.3.2 Neschen Solvoprint Wallpaper Classic P



Základní vlastnosti

■ PVC potisknutelná tapeta ■ matný strukturovaný povrch připomínající omítku ■ zadní strana papírová ■ plošná hmotnost 295 g/m² ■ dobrá odolnost proti otěru ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Matná potisknutelná tapeta je určena především pro interiérové aplikace. S materiálem se pracuje jako s jakoukoliv jinou těžkou tapetou, lepí se pomocí lepidla Henkel Metylan. Pro krátkodobé exteriérové aplikace a pro zvýšení ochrany tisků je vhodné použít tekuté laminace ClearStar. Pro podrobné informace o aplikaci tapet si vyžádejte návod HSW. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAPWALL130	Neschen Solvoprint Wallpaper Classic P	1,30	50	strukturovaný povrch	75	

1.2.3.3 Neschen Solvoprint Wallpaper NW



Základní vlastnosti

■ PVC potisknutelná tapeta ■ varianta Linen – struktura lněné látky ■ varianta Sand – struktura písku ■ varianta Smooth – hladký povrch ■ varianta Stucco – struktura omítky ■ zadní strana z netkané textilie ■ plošná hmotnost 350 g/m² ■ dobrá odolnost proti otěru ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

pokračování ▶ ▶ ▶

1.2.3 Potisknutelné tapety / 1.2.4 Ostatní papíry

Matná potisknutelná tapeta je určena především pro interiérové aplikace. S materiálem se pracuje jako s jakoukoliv jinou těžkou tapetou, lepí se pomocí lepidla Henkel Metylan. Zadní strana z netkané textilie (NW) usnadňuje odstranění tapety ze stěn. Pro krátkodobé exteriérové aplikace a pro zvýšení ochrany tisků je vhodné použít tekuté laminace ClearStar. Pro podrobné informace o aplikaci tapet si vyžádejte návod HSW. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAPWALLN130	Neschen Solvoprint Wallpaper Linen NW	1,30	50	struktura línen	134	
INAPWALSA130	Neschen Solvoprint Wallpaper Sand NW	1,30	50	struktura sand	134	
INAPWALSM130	Neschen Solvoprint Wallpaper Smooth NW	1,30	50	struktura smooth	134	
INAPWALST130	Neschen Solvoprint Wallpaper Stucco NW	1,30	50	struktura stucco	134	

1.2.3.4 Erfurt Wallpaper CA



Základní vlastnosti

■ tapeta bez obsahu PVC ■ plošná hmotnost přibližně 190 g/m² ■ 4 varianty vytlačené textury ■ snadno odstranitelné ■ vysoká kvalita tisku ■ stěna po aplikaci nadále „dýchá“ ■ dobrá odolnost proti otěru v závoslosti na typu inkoustu ■ certifikace nehořlavosti dle EN 13501-1 platné i v ČR

Tapety Erfurt vycházejí z výrobního programu jednoho z největších výrobců interiérových tapet v Evropě. Tomu odpovídá i klasický tapetářský rozměr 75 cm šíře role. Tapety lze aplikovat pomocí tradičních tapetářských pomůcek a lze je snadno odstranit. Před ostrou aplikací vždy proveďte test na konkrétním povrchu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAPWALLN130	Erfurt Wallpaper CA DV 615	0,75	40	návin outside	124	
INAPWALSA130	Erfurt Wallpaper CA DV 617	0,75	50	návin outside	124	
INAPWALSM130	Erfurt Wallpaper CA DV 619	0,75	50	návin outside	124	
INAPWALST130	Erfurt Wallpaper CA DV 662	0,75	50	návin outside	124	

1.2.3.5 MACtac Deco Texture



Základní vlastnosti

■ samolepicí potisknutelná tapeta ■ matný strukturovaný PVC povrch ■ zadní strana papírová ■ čiré permanentní lepidlo ■ plošná hmotnost 300 g/m² MACtac Deco Texture je samolepicí tapeta určená pro široké spektrum velkoformátových tiskáren. Přímý polep hladkých interiérových stěn usnadňuje čiré permanentní lepidlo na zadní papírové straně. Skvělý nástroj pro dekorace stěn v bytech, hotelích, firmách, prodejnách, konferenčních sálech apod. Před ostrou aplikací proveďte vždy test na konkrétním povrchu. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCDecoTex125	MACtac Deco Texture	1,25	25	samolepicí tapeta	152	

1.2.4 Ostatní papíry

1.2.4.1 Neschen Printlux Paper 120g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 120 g/m² ■ matný bílý povrch ■ vysoká ostrost tisku ■ pro waterbased inkousty

Tento papír je vhodný pro ekonomické interiérové aplikace. Možnost tisku DYE i UV pigmentovými inkousty. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INPP120091	Neschen Printlux Paper 120	0,91	45,7	návin outside	53	
INPP120106	Neschen Printlux Paper 120	1,06	45,7	návin outside	53	
INPP120127	Neschen Printlux Paper 120	1,27	45,7	návin outside	53	
INPP120137	Neschen Printlux Paper 120	1,37	45,7	návin outside	53	

1.2.4.2 InteliCoat Heavyweight Paper 130g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 130 g/m² ■ matný bílý povrch ■ dobrá ostrost tisku ■ pro waterbased inkousty

Tento papír je vhodný pro ekonomické interiérové aplikace. Možnost tisku DYE i UV pigmentovými inkousty. Země původu USA.

pokračování >>>

1.2.4 Ostatní papíry

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRCPUC130U061	InteliCoat Heavyweight Paper 130g	0,61	30,5	návin outside	59	
IRCPUC130U091	InteliCoat Heavyweight Paper 130g	0,91	30,5,	návin outside	59	

1.2.4.3 Intelicoat Heavyweight Paper Premium 170g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 170 g/m² ■ matný bílý povrch ■ dobrá ostrost tisku ■ pro waterbased inkousty

Tento papír je vhodný pro kvalitnější krátkodobé interiérové aplikace. Možnost tisku DYE i UV pigmentovými inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRDPPM170U091	InteliCoat Heavyweight Paper Premium 170g	0,61	30,5	návin outside	89	
IRDPPM170U106	InteliCoat Heavyweight Paper Premium 170g	1.06	30,5,	návin outside	89	

1.2.4.4 InteliCoat GFTRP Tear Resistant Indoor Solvent Paper 209g



Základní vlastnosti

■ plošná hmotnost 209 g/m² ■ produkční papír ■ univerzální použití ■ zvýšená odolnost proti roztrhnutí ■ latexová impregnace

InteliCoat GFTRP se používá pro výrobu krátkodobých reklamních akcí v interiéru. Materiál lze pomocí tapetového lepidla aplikovat na stěny jako klasické tapety.

Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRGPSTR209137	InteliCoat GFTRP Tear Resistant Paper	1,37	45,7	návin outside	69	
IRGPSTR209152	InteliCoat GFTRP Tear Resistant Paper	1,52	152	návin outside	69	

1.3.1 Backlity

1.3.1 Backlity

1.3.1.1 IntelliCoat Backprint Film 125 µ



Základní vlastnosti

■ translucentní polyesterový film ■ síla 125 µ ■ matná tisková strana ■ vynikající difúze světla ■ opacita 58% ■ waterbased inkousty

InteliCoat Backprint Film 125 µ je ideální pro výrobu prosvětlených grafických panelů. Bestseller v kategorii translucentních materiálů, léty prověřený materiál.

Pro zvýšení odolnosti doporučujeme polyesterovou laminaci. Materiál je vyvinut pro DYE inkousty, při použití pigmentových inkoustů očekávejte nevýrazné barvy.

Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRDFBP125U091	InteliCoat Backprint Film 125µ	0,91	30,5	síla 125 µ	179	
IRDFBP125U106	InteliCoat Backprint Film 125µ	1,06	30,5	síla 125 µ	179	
IRDFBP125U127	InteliCoat Backprint Film 125µ	1,27	30,5	síla 125 µ	179	
IRDFBP125U137	InteliCoat Backprint Film 125µ	1,37	30,5	síla 125 µ	179	
IRDFBP125U152	InteliCoat Backprint Film 125µ	1,52	30,5	síla 125 µ	179	

1.3.1.2 HP Premium Vivid Color Backlit Film 285



Základní vlastnosti

■ translucentní polyesterový film ■ síla 221 µ ■ plošná hmotnost 285 g/m² ■ matná tisková strana ■ vynikající difúze světla ■ opacita 77%

■ waterbased inkousty

Materiál je ideální pro výrobu prosvětlených grafických panelů. Porézní úprava povrchu umožňuje skvělou přilnavost inkoustu, ostrý obraz a rychlé schnutí. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme polyesterovou laminaci. Materiál je vyvinut pro pigmentové inkousty tiskového stroje HP Z6100. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPFQ8747A	HP Premium Vivid Color Backlit Film	0,91	30	síla 221 µ	188	
IHPFQ8748A	HP Premium Vivid Color Backlit Film	1,06	30	síla 221 µ	188	
IHPFQ8750A	HP Premium Vivid Color Backlit Film	1,52	30	síla 221 µ	188	
IRDFBP125U137	InteliCoat Backprint Film 125µ	1,37	30,5	síla 125 µ	179	
IRDFBP125U152	InteliCoat Backprint Film 125µ	1,52	30,5	síla 125 µ	179	

1.3.1.3 IntelliCoat SBL-7 Backlit Film



Základní vlastnosti

■ translucentní polyesterový film ■ matná tisková strana ■ síla 200 µ ■ opacita 70% ■ špičkové podání barev

Špičkový backlit materiál pro výrobu tištěných prosvětlených aplikací. Kvalitní a dostatečně silný polyesterový nosič je opatřen vysoce kvalitním coatingem pro dosažení excelentních barev při relativní úspoře spotřebovaného inkoustu. Oficiálně doporučený backlit materiál pro latexové tiskárny HP L25500, LX600 a LX800.

Pro zvýšení odolnosti je vhodné použít polyesterovou laminaci. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRGFSBL7091	InteliCoat SBL-7 Backlit Film	0,91	30,5	síla 200 µ	179	
IRGFSBL7106	InteliCoat SBL-7 Backlit Film	1,06	30,5	síla 200 µ	179	
IRGFSBL7127	InteliCoat SBL-7 Backlit Film	1,27	30,5	síla 200 µ	179	
IRGFSBL7137	InteliCoat SBL-7 Backlit Film	1,37	30,5	síla 200 µ	179	
IRGFSBL7152	InteliCoat SBL-7 Backlit Film	1,52	30,5	síla 200 µ	179	

1.3.1.4 HP Premium Backlit Film 180



Základní vlastnosti

■ translucentní polyesterový film ■ síla 130 µ ■ plošná hmotnost 180 g/m² ■ matný povrch ■ vynikající difúze světla ■ použitelný jako backprint

i frontprint ■ opacita 55% až 65%

HP Premium Backlit 180 je speciálně vyvinutý materiál pro prosvětlení. Lepších výsledků lze dosáhnout při použití jako frontprint – tisku na přední stranu. Výborná kvalita tisku na eco a mild-solventních tiskárnách. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme polyesterovou laminaci. Pro použití v exteriéru je vhodné zabezpečit okraje.

Země původu Švýcarsko.

pokračování ▶▶▶

1.3.1 Backlity / 1.3.2 Čiré filmy / 1.3.3 Elektrostatické

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPFQ8684AE	HP Premium Backlit Film 180	0,91	20	návin outside	139	
IHPFQ8685AE	HP Premium Backlit Film 180	1,37	20	návin outside	139	
IHPFCG497A	HP Premium Backlit Film 180	1,62	20	návin outside	139	

1.3.1.5 Neschen Solvoprint Citylight Superior



Základní vlastnosti

■ translucentní polyesterový film ■ síla 210 μ ■ rychlé schnutí ■ snese vysoké syčení inkoustem ■ rozměrově velmi stálý ■ poskytuje brilantní tisk

Neschen Solvoprint Citylight Superior je kvalitní polyesterový backlit film s velkým potenciálem u objemových zakázek. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAPCL137	Neschen Solvoprint Citylight Superior	1,37	30	síla 210 μ	100	
INAPCL152	Neschen Solvoprint Citylight Superior	1,52	30	síla 210 μ	100	

1.3.1.6 HP Translucent PVC Display Film



Základní vlastnosti

■ translucentní PVC film ■ síla 230 μ ■ plošná hmotnost 295 g/m² ■ matná tisková strana ■ vynikající difúze světla ■ opacita 48%

Materiál určený k prosvětlení. Nabízí velmi dobrou kvalitu obrazu i ve neprosvětleném stavu. Na rozdíl od většiny backlit filmů se jedná o PVC, nikoliv o polyester, což může přinést výhodu v některých sendvičových kombinacích s laminací nebo deskou. Doporučujeme používat jako frontprint. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPFQ8830AE	HP Translucent PVC Display Film	1,37	30	síla 230 μ	188	
IHPFQ8831AE	HP Translucent PVC Display Film	1,52	30	síla 230 μ	188	

1.3.2 Čiré filmy

1.3.2.1 IntelliCoat SCF-7 Solvent Clear Film



Základní vlastnosti

■ čirý polyesterový film ■ lesklý povrch ■ síla 165 μ ■ plošná hmotnost 202 g/m² ■ vynikající průhlednost

Nabízí vynikající tiskové výsledky. Vhodný pro použití ve světelných reklamách, také jako okenní dekorace nebo ve výstavnictví. Vyvinutý pro solventní a eco-solventní tiskárny. Zadní strana je mírně zdrsňená pro spolehlivý průchod strojem. Doporučujeme použít nastavení tisku a profily jako pro backlit film. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRGFSCF7137	IntelliCoat SCF-7 Solvent Clear Film	1,37	61	návin outside	152	

1.3.3 Elektrostatické

1.3.3.1 Cling Film 150



Základní vlastnosti

■ statická samolepicí PVC folie ■ bílé i čiré provedení ■ lesklý povrch ■ síla 150 μ ■ neobsahuje klasické lepidlo ■ životnost v interiéru do 3 let

■ životnost v exteriéru do 1 roku

Cling Film 150 μ je folie pro krátkodobé exteriérové a střednědobé interiérové aplikace. Ideální pro krátkodobou dekoraci hladkých ploch, jako jsou například skleněné výlohy. Vhodné také pro značení elektrotechniky, obrazovek monitorů a televizorů. Nutno aplikovat na naprosto hladký, bezprašný povrch. Před ostrou aplikací doporučujeme vyzkoušet na konkrétním povrchu. Země původu Velká Británie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ICZFCLG102	Cling Film 150 Clear	1,02	25	čirý lesklý film	142	
ICZFCLG137	Cling Film 150 Clear	1,37	25	čirý lesklý film	142	
ICZFWHG102	Cling Film 150 White	1,02	25	bílý lesklý film	142	
ICZFWHG137	Cling Film 150 White	1,37	25	bílý lesklý film	142	

1.3.4 Filmy pro RollUp a PopUp

1.3.4 Filmy pro RollUp a PopUp

1.3.4.1 Roll-Up PET 150 S



Základní vlastnosti

■ polyesterový film ■ nesamolepicí ■ síla 150 µ ■ bílý matný povrch ■ 100% neprůsvitný

Roll-Up PET 150 S je 100% opakní polyesterový materiál, mimo jiné vhodný k výrobě prezentačních systémů RollUp. Zadní šedá strana zajišťuje dobrou opacitu. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme polyesterovou laminaci. Doporučujeme nechat vyschnout minimálně 12 hodin před laminací. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAF150PET091	Roll-Up PET 150 S	0,91	30	síla 150 µ	167	
INAF150PET106	Roll-Up PET 150 S	1,06	30	síla 150 µ	167	
INAF150PET152	Roll-Up PET 150 S	1,52	30	síla 150 µ	167	

1.3.4.2 Pop-Up PVC 310 S



Základní vlastnosti

■ tuhý PVC film ■ nesamolepicí ■ síla 310 µ ■ bílý matný povrch ■ plošná hmotnost 445 g/m² ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Pop-Up PVC 310 S je tuhý PVC film, vhodný například pro výrobu prezentačních stěn PopUp. Pro zamezení otisků prstů doporučujeme manipulaci v čistých bavlněných rukavicích. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme studenou PVC laminaci. Doporučujeme nechat vyschnout minimálně 12 hodin před laminací. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAF310PVC091	Pop-Up PVC 310 S	0,91	20	síla 310 µ	158	
INAF310PVC106	Pop-Up PVC 310 S	1,06	20	síla 310 µ	158	

1.3.4.3 Pop-Up PVC 430 S



Základní vlastnosti

■ tuhý PVC film ■ nesamolepicí ■ síla 430 µ ■ bílý matný povrch ■ plošná hmotnost 610 g/m² ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Pop-Up PVC 430 S je tuhý PVC film, vhodný například pro výrobu prezentačních stěn PopUp. Pro zamezení otisků prstů doporučujeme manipulaci v čistých bavlněných rukavicích. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme studenou PVC laminaci. Doporučujeme nechat vyschnout minimálně 12 hodin před laminací. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAF430PVC091	Pop-Up PVC 430 S	0,91	20	síla 430 µ	184	
INAF430PVC106	Pop-Up PVC 430 S	1,06	20	síla 430 µ	184	

1.3.4.4 Pop-Up PET 350 S



Základní vlastnosti

■ tuhý polyesterový film ■ nesamolepicí ■ síla 350 µ ■ bílý matný povrch ■ 100% neprůsvitný ■ plošná hmotnost 495 g/m²

Pop-Up PET 350 S je 100% opakní polyesterový materiál, mimo jiné vhodný k výrobě prezentačních stěn PopUp. Zadní šedá strana zajišťuje dobrou opacitu při tisku a dalším zpracování rozměrově velmi stabilní. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme studenou polyesterovou laminaci. Doporučujeme nechat vyschnout minimálně 12 hodin před laminací. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAF350PET091	Pop-UP PET 350 S	0,91	20	síla 350 µ	285	

1.3.4.5 Pop-Up PVC 310 W



Základní vlastnosti

■ tuhý PVC film ■ nesamolepicí ■ síla 310 µ ■ bílý matný povrch ■ plošná hmotnost 445 g/m² ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ waterbased inkousty

Pop-Up PVC 310 W je tuhý PVC film, vhodný například pro výrobu prezentačních stěn PopUp. Pro zamezení otisků prstů doporučujeme manipulaci v čistých bavlněných rukavicích. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme studenou PVC laminaci. Doporučujeme nechat vyschnout minimálně 12 hodin před laminací. Možno potisknout DYE i UV pigmentovými waterbased inkousty. Země původu Německo.

pokračování ▶▶▶

1.3.4 Filmy pro RollUp a PopUp

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INPF310PVC091	Pop-Up PVC 310 W	0,91	20	síla 310 μ	158	
INPF310PVC106	Pop-Up PVC 310 W	1,06	20	síla 310 μ	158	

1.3.4.6 Pop-Up PVC 430 W



Základní vlastnosti

■ tuhý PVC film ■ nesamolepicí ■ síla 430 μ ■ bílý matný povrch ■ plošná hmotnost 610 g/m² ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ waterbased inkousty

Pop-Up PVC 430 W je tuhý PVC film, vhodný například pro výrobu prezentačních stěn PopUp. Pro zamezení otisků prstů doporučujeme manipulaci v čistých bavlněných rukavicích. Nevystavujte teplotám nad 40°C. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme studenou PVC laminaci. Doporučujeme nechat vyschnout minimálně 12 hodin před laminací. Možno potisknout DYE i UV pigmentovými waterbased inkousty. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INPF430PVC091	Pop-Up PVC 430 W	0,91	20	síla 430 μ	184	
INPF430PVC106	Pop-Up PVC 430 W	1,06	20	síla 430 μ	184	

1.3.4.7 Pop-UP PET 350 W



Základní vlastnosti

■ tuhý polyesterový film ■ nesamolepicí ■ síla 350 μ ■ bílý matný povrch ■ 100% neprůsvitný ■ plošná hmotnost 495 g/m² ■ waterbased inkousty

Pop-UP PET 350 W je 100% opakní polyesterový materiál, mimo jiné vhodný k výrobě prezentačních stěn PopUp. Zadní šedá strana zajišťuje dobrou opacitu při tisku a dalším zpracování rozměrově velmi stabilní. Pro zvýšení odolnosti doporučujeme studenou polyesterovou laminaci. Doporučujeme nechat vyschnout minimálně 12 hodin před laminací. Možno potisknout DYE i UV pigmentovými waterbased inkousty. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INPF350PET091	Pop-UP PET 350 W	0,91	20	síla 350 μ	285	

1.4.1 Frontlity / 1.4.2 Síťoviny

1.4.1 Frontlity

1.4.1.1 Production PVC Frontlit Premium



Základní vlastnosti

■ frontlit banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 500 g/m² ■ možno svájet vysokofrekvenčně ■ možno svájet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Production PVC Frontlit Premium je produkční plachtovina s vyšší plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro veškeré používané bannerové aplikace. Země původu Saudská Arábie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLBFLP106	Production PVC Frontlit Premium	1,06	50	frontlit 500 g/m ²	72	
IPLBFLP137	Production PVC Frontlit Premium	1,37	50	frontlit 500 g/m ²	72	
IPLBFLP160	Production PVC Frontlit Premium	1,60	50	frontlit 500 g/m ²	72	
IPLBFLP250	Production PVC Frontlit Premium	2,50	50	frontlit 500 g/m ²	72	
IPLBFLP320	Production PVC Frontlit Premium	3,20	50	frontlit 500 g/m ²	72	
IPLBFLP500	Production PVC Frontlit Premium	5,00	50	frontlit 500 g/m ²	72	

1.4.1.2 Verseidag Seemee Frontlit Standard



Základní vlastnosti

■ frontlit banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 450 g/m² ■ možno svájet vysokofrekvenčně ■ možno svájet tepelně

Seemee Frontlit Standard je vysoce kvalitní plachtovina se standardní plošnou hmotností 450 g/m². Materiál je vhodný pro veškeré používané bannerové aplikace.

Seemee Frontlit Standard vyniká vysokou bělostí. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXSEFRST106	Seemee Frontlit Standard	1,06	50	frontlit 450 g/m ²	92	
IVXSEFRST160	Seemee Frontlit Standard	1,60	50	frontlit 450 g/m ²	92	
IVXSEFRST250	Seemee Frontlit Standard	2,50	50	frontlit 450 g/m ²	92	
IVXSEFRST320	Seemee Frontlit Standard	3,20	50	frontlit 450 g/m ²	92	
IVXSEFRST500	Seemee Frontlit Standard	5,00	50	frontlit 450 g/m ²	92	

1.4.1.3 Verseidag Seemee Frontlit Extra Plus



Základní vlastnosti

■ frontlit banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 510 g/m² ■ možno svájet vysokofrekvenčně ■ možno svájet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Seemee Frontlit Extra Plus je produkční plachtovina s vyšší plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro veškeré používané bannerové aplikace. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXSEFREPREP106	Seemee Frontlit Extra Plus	1,06	50	frontlit 510 g/m ²	72	
IVXSEFREPREP160	Seemee Frontlit Extra Plus	1,60	50	frontlit 510 g/m ²	72	
IVXSEFREPREP250	Seemee Frontlit Extra Plus	2,50	50	frontlit 510 g/m ²	72	
IVXSEFREPREP320	Seemee Frontlit Extra Plus	3,20	50	frontlit 510 g/m ²	72	
IVXSEFREPREP500	Seemee Frontlit Extra Plus	5,00	50	frontlit 510 g/m ²	72	

1.4.2 Síťoviny

1.4.2.1 Production PVC Mesh Premium



Základní vlastnosti

■ PVC síťovina ■ plošná hmotnost 350 g/m² ■ propustnost vzduchu 2 670 l/m²/sek. ■ možno svájet vysokofrekvenčně ■ možno svájet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ bez podkladu

Production PVC Mesh Premium je produkční síťovina se standardní plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro velkoplošné aplikace, kde PVC plachtovina naráží na hmotnostní limity. Production PVC Mesh Premium je speciálně vyvinutý pro potisk solventními a UV vytvrzovanými inkousty. Země původu Saudská Arábie.

pokračování ▶▶▶

1.4.2 Sítoviny / 1.4.3 Blockouty

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLBMEP106	Production PVC Mesh Premium	1,06	50	sítovina 350 g/m ²	72	
IPLBMEP160	Production PVC Mesh Premium	1,60	50	sítovina 350 g/m ²	72	
IPLBMEP250	Production PVC Mesh Premium	2,50	50	sítovina 350 g/m ²	72	
IPLBMEP320	Production PVC Mesh Premium	3,20	50	sítovina 350 g/m ²	72	
IPLBMEP500	Production PVC Mesh Premium	5,00	50	sítovina 350 g/m ²	72	

1.4.2.2 Verseidag Seemee Mesh Extra



Základní vlastnosti

■ PVC sítovina ■ plošná hmotnost 300 g/m² ■ propustnost světla 35% ■ možno svářet vysokofrekvenčně ■ možno svářet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ bez lineru

Vysoce kvalitní sítovina s nižší plošnou hmotností. Vhodná pro velkoplošné aplikace, kde PVC plachtovina naráží na hmotnostní limity. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXSEMEEX320	Seemee Mesh Extra	3,20	50	sítovina 300 g/m ²	95	
IVXSEMEEX500	Seemee Mesh Extra	5,00	50	sítovina 300 g/m ²	95	

1.4.2.3 Neschen Solvoprint Mesh Superior Liner



Základní vlastnosti

■ PVC sítovina ■ plošná hmotnost 350 g/m² ■ možno svářet vysokofrekvenčně ■ možno svářet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ s podkladovým linerem

Neschen Solvoprint Mesh Superior Liner je kvalitní sítovina s nižší plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro velkoplošné aplikace, kde PVC plachtovina naráží na hmotnostní limity. Díky podkladovému lineru je vhodný i pro menší tiskové stroje. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INXBMESL160	Neschen Solvoprint Mesh Superior Liner	1,55	50	sítovina 350 g/m ²	100	

1.4.3 Blockouty

1.4.3.1 Production PVC Blockout



Základní vlastnosti

■ hladký blockout banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 650 g/m² ■ možno svářet vysokofrekvenčně ■ možno svářet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Production PVC Blockout je produkční plachtovina s vyšší plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro aplikace s nutností zamezit prosvítání motivu. Production PVC Blockout je potisknutelný z obou stran. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLBBO109	Production PVC Blockout	1,09	30	blockout 520 g/m ²	84	
IPLBBO155	Production PVC Blockout	1,55	30	blockout 520 g/m ²	84	
IPLBBO320	Production PVC Blockout	3,20	50	blockout 520 g/m ²	84	

1.4.3.2 Verseidag Seemee Blockout Premium



Základní vlastnosti

■ hladký blockout banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 760 g/m² ■ možno svářet vysokofrekvenčně ■ možno svářet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Verseidag Seemee Blockout Premium je produkční plachtovina s vyšší plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro aplikace s nutností zamezit prosvítání motivu. Seemee Blockout Premium je potisknutelný z obou stran. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXBLOPRE250	Verseidag Seemee Blockout Premium	2,50	50	blockout 760 g/m ²	219	
IVXBLOPRE320	Verseidag Seemee Blockout Premium	3,20	50	blockout 760 g/m ²	219	

1.4.4 Backlity

1.4.4 Backlity

1.4.4.1 Production PVC Backlit Premium



Základní vlastnosti

■ backlit banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 500 g/m² ■ možno svářet vysokofrekvenčně ■ možno svářet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Production PVC Backlit Premium je produkční plachtovina s vyšší plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro prosvětlované aplikace. Země původu Saudská Arábie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLBBLP106	Production PVC Backlit Premium	1,06	50	backlit 500 g/m ²	110	
IPLBBLP160	Production PVC Backlit Premium	1,60	50	backlit 500 g/m ²	110	
IPLBBLP250	Production PVC Backlit Premium	2,50	50	backlit 500 g/m ²	110	
IPLBBLP320	Production PVC Backlit Premium	3,20	50	backlit 500 g/m ²	110	
IPLBBLP500	Production PVC Backlit Premium	5,00	50	backlit 500 g/m ²	110	

1.4.4.2 Verseidag Seemee Backlit Standard FR



Základní vlastnosti

■ backlit banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 550 g/m² ■ možno svářet vysokofrekvenčně ■ možno svářet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Seemee Backlit Standard Easy je vysoce kvalitní backlit plachtovina s mírně zvýšenou plošnou hmotností 550 g/m². Materiál je vhodný pro veškeré světelné bannerové aplikace. Seemee Backlit Standard Easy je potisknutelný z obou stran. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXSEBAFR320	Verseidag Seemee Backlit Standard FR	3,20	50	backlit 550 g/m ²	205	
IVXSEBAFR500	Verseidag Seemee Backlit Standard FR	5,00	50	backlit 550 g/m ²	205	

1.4.4.3 Verseidag Seemee Backlit Standard Easy



Základní vlastnosti

■ backlit banner ■ PVC plachtovina ■ plošná hmotnost 450 g/m² ■ možno svářet vysokofrekvenčně ■ možno svářet tepelně ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Seemee Backlit Standard Easy je vysoce kvalitní backlit plachtovina se standardní plošnou hmotností. Materiál je vhodný pro veškeré světelné bannerové aplikace.

Seemee Backlit Standard Easy je potisknutelný z obou stran. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXSEBAST160	Seemee Backlit Standard Easy	1,60	50	backlit 450 g/m ²	131	
IVXSEBAST320	Seemee Backlit Standard Easy	3,20	50	backlit 450 g/m ²	131	
IVXSEBAST500	Seemee Backlit Standard Easy	5,00	50	backlit 450 g/m ²	131	

1.4.5 HDPE a PP bannery

1.4.5.1 HP HDPE Reinforced Banner



Základní vlastnosti

■ polyetylenový banner ■ plošná hmotnost 235 g/m² ■ síla 315 μ ■ matný povrch ■ opacita 88% ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

High Density Polyethylene Reinforced Banner je recyklovatelný materiál k výrobě velkoplošných exteriérových aplikací. Materiál je vyvinutý speciálně pro latexové tiskárny řady HP LX600, LX800 a L25500. Ekologická alternativa k zažitým PVC bannerům. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPBCG414A	HP HDPE Reinforced Banner	0,91	45,7	síla 315 μ	62	
IHPBCG415A	HP HDPE Reinforced Banner	1,06	45,7	síla 315 μ	62	
IHPBCG416A	HP HDPE Reinforced Banner	1,52	45,7	síla 315 μ	62	
IHPBCG417A	HP HDPE Reinforced Banner	2,64	100,6	síla 315 μ	62	

1.4.5.2 IntelliCoat Matte Polypropylene Banner



Základní vlastnosti

■ matný polypropylenový film ■ síla 229 μ ■ univerzální coating ■ 3" dutinka ■ neroztrhnutelný materiál

Materiál je vhodný pro použití v prezentačních systémech typu RollUp nebo 4Screen. Potisknutelný waterbased, solventními, UV vytvrzovanými i latexovými inkousty.

Materiál snese velké sycení inkoustem a vykazuje dobrou tvarovou a rozměrovou stálost. Lze jej použít také jako plakátový materiál do náročnějších podmínek.

Ideální pro použití v A-stojanech v exteriéru, protože se nerozmočí jako běžný papír. Pro mechanickou ochranu doporučujeme použít polypropylenovou laminaci. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRGBGFPPM7091	IntelliCoat Matte Polypropylene Banner	0,91	30,5	síla 229 μ	131	
IRGBGFPPM7106	IntelliCoat Matte Polypropylene Banner	1,06	30,5	síla 229 μ	131	
IRGBGFPPM7137	IntelliCoat Matte Polypropylene Banner	1,37	30,5	síla 229 μ	131	

1.4.5.3 IntelliCoat GF POLY



Základní vlastnosti

■ lesklý polypropylenový film ■ síla 200 μ ■ 3" dutinka ■ neroztrhnutelný materiál ■ pomalejší schnutí

Materiál je vhodný pro použití v prezentačních systémech typu RollUp nebo 4Screen. GF POLY velmi zvolna zasychá, proto nedoporučujeme navíjet bezprostředně po tisku i v případě, že se zdá být na omak suchý. Pro mechanickou ochranu doporučujeme použít polypropylenovou laminaci. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRGFPOLY091	IntelliCoat GF POLY	0,91	50	síla 200 μ	110	

1.4.5.4 Solvoprint Tyvek Rollbanner



Základní vlastnosti

■ polyetylenový film ■ síla 270 μ ■ 3" dutinka ■ velmi pevný v trhu ■ životnost v exteriéru 1 až 2 roky

Solvoprint Tyvek RollBanner je vhodný například pro sportovní otočné panely a další otočné displaye. Materiál je velmi pevný a při rotaci motivů se neroztrhne.

Zároveň nabízí nízkou hmotnost celého i třeba rozměrného motivu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAPTYV091	Solvoprint Tyvek Rollbanner	0,91	100	tyvek 105 g/m ²	123	
INAPTYV106	Solvoprint Tyvek Rollbanner	1,06	100	tyvek 105 g/m ²	123	

1.5.1 Vlajkoviny

1.5.1 Vlajkoviny

1.5.1.1 Pongs Solvotex PES Flag



Základní vlastnosti

■ 100% polyester ■ plošná hmotnost 110 g/m² ■ vysoký průtisk na rub ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ bez podkladového lineru

Lesklý polyesterový materiál je vhodný pro tisk veškerých vlajek a třepetek. Tato polyesterová vlajkovina není s podkladovým papírem, je tedy vhodná jen pro větší stroje s odvodem nebo absorbcí protékajícího inkoustu. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPOTPFLAG155	Pongs Solvotex PES Flag	1,55	50	vlajkovina 110 g/m ²	83	
IPOTPFLAG310	Pongs Solvotex PES Flag	3,10	50	vlajkovina 110 g/m ²	83	

1.5.1.2 Pongs Solvotex PES Flag 110 With Paper Backing



Základní vlastnosti

■ 100% polyester ■ plošná hmotnost 110 g/m² ■ vysoký průtisk na rub ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ s podkladovým linerem

Lesklý polyesterový materiál je vhodný pro tisk veškerých vlajek a třepetek. Tato polyesterová vlajkovina je opatřena podkladovým papírem a je tedy potisknutelná na menších strojích. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPOTPESF137	Pongs Solvotex PES Flag 110 WPB	1,37	50	vlajkovina 110 g/m ²	170	
IPOTPESF152	Pongs Solvotex PES Flag 110 WPB	1,52	50	vlajkovina 110 g/m ²	170	

1.5.1.3 Pongs Solvotex TCS Flag 110



Základní vlastnosti

■ 100% Trevira CS ■ plošná hmotnost 110 g/m² ■ vysoký průtisk na rub ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ bez podkladového lineru

Lesklý polyesterový materiál je vhodný pro tisk veškerých vlajek a třepetek. Trevira CS jsou vlákna jejichž nehořlavost je dána již při výrobě, materiály z vláken Trevira nejsou opatřovány nehořlavým coatingem dodatečně po utkání. Tato vlajkovina není s podkladovým papírem, je tedy vhodná jen pro větší stroje s odvodem nebo absorbcí protékajícího inkoustu. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPOTSFLAG250	Pongs Solvotex TCS Flag 110	2,50	50	vlajkovina 110 g/m ²	92	
IPOTSFLAG310	Pongs Solvotex TCS Flag 110	3,10	50	vlajkovina 110 g/m ²	92	
IPOTSFLAG505	Pongs Solvotex TCS Flag 110	5,05	50	vlajkovina 110 g/m ²	87	
IPOTSFLAG505	Pongs Solvotex TCS Flag 110	5,05	100	vlajkovina 110 g/m ²	87	

1.5.1.4 Verseidag Seemee TEX Flag PFR



Základní vlastnosti

■ 100% polyester ■ plošná hmotnost 115 g/m² ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ bez podkladového lineru ■ polyesterová vlajkovina pro přímý potisk s velmi dobrým průtiskem na rubovou stranu ■ životnost tisku v exteriéru maximálně 12 měsíců

Materiál je ideální pro tisk vlajek, praporů, textilních dekorací, výstavních expozic, atd. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXTEXFLA320	Seemee TEX Flag PFR	3,20	100	vlajkovina 115 g/m ²	115	

1.5.2 Textilie pro přímý potisk

1.5.2.1 Neschen Printex Easy Banner Heavy



Základní vlastnosti

■ 100% polyesterová tkanina ■ plošná hmotnost 280 g/m² ■ velmi rychlé schnutí ■ ostrý tisk ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ waterbased inkousty

Neschen Printex Easy Banner Heavy je ideální pro výrobu interiérových dekorací a grafických panelů do prezentačních systémů. Na rozdíl od PVC banneru se v systémech RollUp na krajích nekrotí, je stále perfektně rovný. Díky speciální úpravě materiálu není bezpodmínečně nutné formátovat horkými nůžkami. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Potisknutelný DYE i UV pigmentovými inkousty. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INPTEASBH091	Neschen Printex Easy Banner Heavy	0,91	30	polyester, 280 g/m ²	209	
INPTEASBH106	Neschen Printex Easy Banner Heavy	1,06	30	polyester, 280 g/m ²	209	
INPTEASBH127	Neschen Printex Easy Banner Heavy	1,27	30	polyester, 280 g/m ²	209	
INPTEASBH137	Neschen Printex Easy Banner Heavy	1,37	30	polyester, 280 g/m ²	209	
INPTEASBH152	Neschen Printex Easy Banner Heavy	1,52	30	polyester, 280 g/m ²	209	

1.5.2.2 Neschen Solvotex Artist Banner Heavy



Základní vlastnosti

■ 100% polyesterová tkanina ■ plošná hmotnost 290 g/m² ■ ostrý a brilantní tisk ■ rychlé schnutí ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Neschen Solvotex Artist Banner Heavy je speciálně vyvinutý pro eco a mild-solventní inkousty. Materiál je vhodný pro výrobu textilních bannerů, výstavních dekorací ale také pro výrobu grafických panelů pro některé prezentační systémy. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INBTARHEB106	Neschen Artist Banner Heavy	1,06	50	polyester, 290 g/m ²	184	
INBTARHEB155	Neschen Artist Banner Heavy	1,55	50	polyester, 290 g/m ²	184	

1.5.2.3 Pongs Solvotex Artist Light



Základní vlastnosti

■ 100% polyesterová tkanina ■ plošná hmotnost 190 g/m² ■ otěruodolný coating ■ obsahuje optické zjasňovače ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Polyesterová tkanina pro přímý potisk s elegantním polomatným povrchem. Je ideální pro tisk prezentačních systémů, prosvětlených aplikací, textilních dekorací, výstavních expozic, atd. Možno použít pro krátkodobé exteriérové aplikace s životností až 6 měsíců. Kompletní nabídka dostupných šířek od 91 do 505 cm. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPOTARTLI155	Pongs Solvotex Artist Light	1,55	50	návin outside	117	
IPOTARTLI205	Pongs Solvotex Artist Light	2,05	50	polyester, 190 g/m ²	117	
IPOTARTLI310	Pongs Solvotex Artist Light	3,10	50	polyester, 190 g/m ²	117	
IPOTARTLI505	Pongs Solvotex Artist Light	5,05	50	polyester, 190 g/m ²	101	

1.5.2.4 Pongs Solvotex Artist Heavy



Základní vlastnosti

■ 100% polyesterová tkanina ■ plošná hmotnost 280 g/m² ■ otěruodolný coating ■ obsahuje optické zjasňovače ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Materiál je ideální do prosvětlených rámců, interiérových dekorací. Na rozdíl od hojně využívaných PVC bannerů působí o poznání příjemněji a interiér činí pohodlnějším. Možno použít pro krátkodobé exteriérové aplikace s životností až 6 měsíců. Kompletní nabídka dostupných šířek od 91 do 505 cm. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPOTARTHE155	Pongs Solvotex Artist Heavy	1,55	50	polyester, 280 g/m ²	155	
IPOTARTHE205	Pongs Solvotex Artist Heavy	2,05	50	polyester, 280 g/m ²	155	
IPOTARTHE250	Pongs Solvotex Artist Heavy	2,50	50	polyester, 280 g/m ²	155	

pokračování ▶▶▶

1.5.2 Textilie pro přímý potisk

IPOPARTHE310	Pongs Solvotex Artist Heavy	3,10	50	polyester, 280 g/m ²	155	
IPOPARTHE505	Pongs Solvotex Artist Heavy	5,05	50	polyester, 280 g/m ²	140	

1.5.2.5 Pongs Solvotex CO 230



Základní vlastnosti

■ 100% bavlněná tkanina ■ plošná hmotnost 230 g/m² ■ otěruodolný coating ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Solvotex CO 230 je bavlněný banner určený k výrobě interiérových aplikací a výstavních dekorací. Kvalitní otěruodolný coating umožňuje dosáhnout velmi jasných barev. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPOTCO230155	Pongs Solvotex CO 230	1,55	50	bavlna, 230 g/m ²	164	
IPOTCO230250	Pongs Solvotex CO 230	2,50	50	bavlna, 230 g/m ²	164	
IPOTCO230310	Pongs Solvotex CO 230	3,10	50	bavlna, 230 g/m ²	164	
IPOTCO230505	Pongs Solvotex CO 230	5,05	50	bavlna, 230 g/m ²	140	

1.5.2.6 Pongs Solvotex CO 370



Základní vlastnosti

■ 100% bavlněná tkanina ■ plošná hmotnost 370 g/m² ■ otěruodolný coating ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102

Solvotex CO 370 je bavlněný banner s matným elegantním povrchem a strukturou. Je určený k výrobě interiérových aplikací a výstavních dekorací, které mají navodit příjemnější a teplejší prostředí. Kvalitní otěruodolný coating umožňuje dosáhnout velmi jasných barev. Látka není vhodná pro praní a žehlení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPOTCO370155	Pongs Solvotex CO 370	1,55	50	bavlna, 370 g/m ²	191	
IPOTCO370250	Pongs Solvotex CO 370	2,50	50	bavlna, 370 g/m ²	191	
IPOTCO370310	Pongs Solvotex CO 380	3,10	50	bavlna, 370 g/m ²	191	
IPOTCO370505	Pongs Solvotex CO 370	5,05	50	bavlna, 370 g/m ²	165	

1.5.2.7 Verseidag Seemee TEX Insight Light



Základní vlastnosti

■ 100% polyester ■ plošná hmotnost 230 g/m² ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ špičková kvalita tisku

Lehký textilní banner s jemnou strukturou a s možností prosvětlení. Vysoce kvalitní coating umožňuje brilantní tisk. Materiál je velmi oblíbený jako textil ve výstavnictví. Země původu Německo

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IVXINLI160	Seemee TEX Insight Light	1,60	50	polyester, 230 g/m ²	246	
IVXINLI320	Seemee TEX Insight Light	3,20	50	polyester, 230 g/m ²	246	
IVXINLI500	Seemee TEX Insight Light	5,00	50	polyester, 230 g/m ²	246	

1.5.2.8 Neschen Varitex Decoframe 250



■ 100% polyester ■ plošná hmotnost 230 g/m² ■ certifikace nehořlavosti dle DIN 4102 ■ špičková kvalita tisku

Lehký textilní banner s jemnou strukturou a s možností prosvětlení. Vysoce kvalitní coating umožňuje brilantní tisk. Materiál je velmi oblíbený jako textil ve výstavnictví. Země původu Německo

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INBTDECO103	Neschen Varitex Decoframe 250	1,03	50	polyester, 230 g/m ²	153	
INBTDECO152	Neschen Varitex Decoframe 250	1,52	50	polyester, 230 g/m ²	153	
INBTDECO310	Neschen Varitex Decoframe 250	3,1	50	polyester, 230 g/m ²	153	

1.5.3 Plátna

1.5.3.1 HP Canvas Satin 370



Základní vlastnosti

- plátno ze směsi bavlny a polyesteru
- saténový povrch
- plošná hmotnost 370 g/m²
- opacita 90%
- krátká doba schnutí
- odolnost proti roztrhnutí
- vysoká kvalita barev

Ideální pro profesionální poskytovatele tiskových služeb požadující plátno vysoké kvality. Materiál je vhodný k výrobě imitací malířských děl a dalších nestandardních tisků. Plátno je vhodné do interiéru i exteriéru. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IHPTQ8838AE	HP Satin Canvas 370	0,91	14,9	saténová povrch	253	
IHPTQ8783AE	HP Satin Canvas 370	1,37	14,9	saténový povrch	253	

1.5.3.2 InteliCoat Matte Canvas For Solvent



Základní vlastnosti

- plátno ze směsi bavlny a polyesteru
- matný povrch
- plošná hmotnost 300 g/m²
- krátká doba schnutí
- odolnost proti roztrhnutí
- vysoká kvalita barev

Materiál je vhodný k výrobě imitací malířských děl a dalších nestandardních tisků. Plátno je vhodné do interiéru i exteriéru. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRGTSCAN091	InteliCoat Matte Canvas For Solvent	0,91	23	matný povrch	209	
IRGTSCAN127	InteliCoat Matte Canvas For Solvent	1,27	23	matný povrch	209	
IRGTSCAN137	InteliCoat Matte Canvas For Solvent	1,37	23	matný povrch	209	

1.5.3.3 Canvas Mosel / Canvas 340 W Polycotton



Základní vlastnosti

- plátno ze směsi bavlny a polyesteru
- matný povrch
- plošná hmotnost 340 g/m²
- vysoká kvalita barev
- waterbased inkousty

Materiál je vhodný pro reprodukce uměleckých děl. Za normálního používání odolný proti poškrábání. Možnost potisknout DYE i UV pigmentovými inkousty. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INPT340CAN091	Canvas Mosel / Canvas 340 W Polycotton	0,91	15	matný povrch	247	
INPT340CAN106	Canvas Mosel / Canvas 340 W Polycotton	1,06	15	matný povrch	247	
INPT340CAN0127	Canvas Mosel / Canvas 340 W Polycotton	1,27	15	matný povrch	247	
INPT340CAN152	Canvas Mosel / Canvas 340 W Polycotton	1,52	15	matný povrch	247	

1.5.3.4 InteliCoat Matte Canvas UV 450



Základní vlastnosti

- plátno ze směsi bavlny a polyesteru
- matný povrch
- plošná hmotnost 450 g/m²
- vysoká kvalita barev
- waterbased inkousty

Vyznačuje se vynikající kresebností a velmi širokým gamutem. Doporučujeme materiál laminovat tekutou laminací ClearShield TYPE C. Možnost potisknout DYE i UV pigmentovými inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IRDTORINO17091	InteliCoat Matte Canvas UV 450	0,91	12,2	matný povrch	552	
IRDTORINO17106	InteliCoat Matte Canvas UV 450	1,27	12,2	matný povrch	552	
IRDTORINO17137	InteliCoat Matte Canvas UV 450	1,37	12,2	matný povrch	552	

1.6.1 Laminace monomerické

1.6.1.1 Production Easy Clear

Základní vlastnosti

■ monomerická PVC laminace ■ lesklý nebo matný povrch ■ síla 70 μ ■ UV stabilizace ■ životnost do 2 let

Ekonomická monomerická laminace pro široké spektrum krátkodobých aplikací. Zajišťuje výrazné zvýšení mechanické ochrany. V pěkném matném nebo lesklém provedení. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IPLLM70DG104	Production Easy Clear Gloss	1,04	50	lesk	41	
IPLLM70DG130	Production Easy Clear Gloss	1,30	50	lesk	41	
IPLLM70DG140	Production Easy Clear Gloss	1,40	50	lesk	41	
IPLLM70DG155	Production Easy Clear Gloss	1,55	50	lesk	41	
IPLLM70DM104	Production Easy Clear Matt	1,04	50	mat	41	
IPLLM70DM130	Production Easy Clear Matt	1,30	50	mat	41	
IPLLM70DM140	Production Easy Clear Matt	1,40	50	mat	41	
IPLLM70DM155	Production Easy Clear Matt	1,55	50	mat	41	

1.6.1.2 Neschen Solvoclear UV

Základní vlastnosti

■ monomerická PVC laminace ■ lesklý, matný nebo saténový povrch ■ síla 70 μ ■ UVA i UVB filtr ■ silné solventní lepidlo ■ životnost do 2 let

Speciální laminace pro výtisky z UV tiskáren a coatovaná média z waterbased tiskáren. Zvýšená přilnavost laminace k podkladu zaručuje dobrou stabilitu i na hrubších UV výtiscích. Vynikající odolnost proti zatékání vody na hranách tisků. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLSUVGLO104	Neschen Solvoclear UV lesk	1,04	50	lesk	86	
INLSUVGLO140	Neschen Solvoclear UV lesk	1,40	50	lesk	86	
INLSUVMAT104	Neschen Solvoclear UV mat	1,04	50	mat	86	
INLSUVMAT140	Neschen Solvoclear UV mat	1,40	50	mat	86	
INLSUVSAT104	Neschen Solvoclear UV satén	1,04	50	satén	86	
INLSUVSAT140	Neschen Solvoclear UV satén	1,04	50	satén	86	

1.6.2 Laminace polymerické

1.6.2.1 Neschen Filmolux Performance Clear 80

Základní vlastnosti

■ polymerická PVC laminace ■ lesklý nebo matný povrch ■ síla 80 μ ■ čiré akrylické lepidlo ■ životnost do 5 až 7 let

Tato laminace může být použita také jako tiskový materiál pro solventní a UV vytvrzované inkousty. Materiál je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé aplikace na rovných plochách. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INAFPERCL80137	Neschen Filmolux Performance Clear 80	1,37	50	lesk	87	
INAFPERCLMAT80137	Neschen Filmolux Performance Clear 80	1,37	50	mat	87	

1.6.2.2 MACtac LF 3999

Základní vlastnosti

■ polymerická PVC laminace ■ lesklý povrch ■ síla 80 μ ■ čiré akrylické lepidlo ■ UV filtr ■ životnost až 5 let

Laminace doporučená pro střednědobé aplikace zajišťuje nejen mechanickou ochranu ale také ochranu proti UV záření. Ideální v kombinaci s polymerickými tiskovými materiály MACtac. Země původu Belgie.

1.6.2 Laminace polymerické / 1.6.3 Laminace pro polep dopravních prostředků

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCLF3999104	MACtac LF 3999	1,04	50	lesk	107	
IMCLF3999137	MACtac LF 3999	1,37	50	lesk	107	
IMCLF3999153	MACtac LF 3999	1,53	50	lesk	107	

1.6.2.3 MACtac LF 3998

Základní vlastnosti

■ polymerická PVC laminace ■ matný povrch ■ síla 80 μ ■ čiré akrylické lepidlo ■ UV filtr ■ životnost až 5 let

Laminace doporučená pro střednědobé aplikace zajišťuje nejen mechanickou ochranu ale také ochranu proti UV záření. Ideální v kombinaci s polymerickými tiskovými materiály MACtac. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCLF3998104	MACtac LF 3998	1,04	50	mat	107	
IMCLF3998137	MACtac LF 3998	1,37	50	mat	107	
IMCLF3998153	MACtac LF 3998	1,53	50	mat	107	

1.6.3 Laminace pro polep dopravních prostředků

1.6.3.1 MACtac LF 3499

Základní vlastnosti

■ litá PVC laminace ■ lesklý povrch ■ síla 40 μ ■ čiré permanentní akrylické lepidlo ■ UV filtr ■ životnost až 5 let

Laminace doporučená pro polep dopravních prostředků zajišťuje nejen mechanickou ochranu ale také ochranu proti UV záření. Ideální v kombinaci s tiskovými materiály MACtac řady JT 5529. Pro dodržení garance je nutné při tisku a laminaci dodržet pracovní postupy doporučené výrobcem. Výhodnější ceny při nákupu celých tiskových setů. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCLF3499137	MACtac LF 3499	1,37	50	lesk	257	

1.6.3.2 MACtac LF 3697

Základní vlastnosti

■ litá ultračirá PVC laminace ■ lesklý povrch ■ síla 50 μ ■ ultračiré permanentní akrylické lepidlo ■ UV filtr ■ životnost až 5 let

Laminace doporučená pro polep okenní grafiky vytištěné na one way vision folii v případě složitých tvarů. Možno použít i v kombinaci s tiskovými materiály MACtac řady JT 5529 jako klasickou litou laminaci. Pro dodržení garance je nutné při tisku a laminaci dodržet pracovní postupy doporučené výrobcem. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCLF3697137	MACtac LF 3697	1,37	50	lesk	336	

1.6.4 Fotolaminace

1.6.4.1 MACtac PG 7285

Základní vlastnosti

■ matná PVC laminace ■ síla 70 μ ■ velmi jemná struktura ■ UV filtr

Kvalitní monomerická matná laminace odladěná pro fotografické aplikace. Má matný velmi jemně strukturovaný povrch, minimální výskyt silveringu. Snižuje změny barevnosti tisku vlivem teploty osvětlení a obsahuje UV filtr. Je možné univerzální využití pro všechny rovinné aplikace. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCPG7285104	MACtac PG 7285	1,04	50	mat	102	
IMCPG7285130	MACtac PG 7285	1,30	50	mat	102	
IMCPG7285153	MACtac PG 7285	1,53	50	mat	102	

1.6.4 Fotolaminace

1.6.4.2 Neschen Filmomatt

Základní vlastnosti

■ matná PVC laminace ■ síla 80 μ ■ UV filtr ■ pro interiérové i exteriérové aplikace

Kvalitní a opravdu velmi výrazně matná laminace. Velmi vhodná pro klasickou i velkoplošnou fotografii a všude tam, kde jsou nežádoucí jakékoliv odlesky (TV studia, apod.). Vhodná i pro aplikace, kde dochází k ohybu, jako např. výkresy, mapy, apod. Informujte se na možnost odběru v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLFMAT062	Neschen Filmomatt	0,62	50	mat	120	
INLFMAT104	Neschen Filmomatt	1,04	50	mat	120	
INLFMAT124	Neschen Filmomatt	1,24	50	mat	120	
INLFMAT130	Neschen Filmomatt	1,30	50	mat	120	
INLFMAT155	Neschen Filmomatt	1,55	50	mat	120	

1.6.4.3 Neschen Filmolux Satin

Základní vlastnosti

■ saténová PVC laminace ■ síla 75 μ ■ UV filtr

Kvalitní saténová, téměř matná, laminace s UV filtrem, vhodná pro interiérové i exteriérové aplikace. Velmi vhodná pro klasickou i velkoplošnou fotografii. Informujte se na možnost odběru v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLSAT062	Neschen Filmolux Satin	0,62	50	satén	100	
INLSAT104	Neschen Filmolux Satin	1,04	50	satén	100	
INLSAT124	Neschen Filmolux Satin	1,24	50	satén	100	
INLSAT130	Neschen Filmolux Satin	1,30	50	satén	100	
INLSAT140	Neschen Filmolux Satin	1,40	50	satén	100	
INLSAT155	Neschen Filmolux Satin	1,55	50	satén	100	

1.6.4.4 Neschen Filmolux Photo

Základní vlastnosti

■ lesklá PVC laminace ■ síla 70 μ ■ UV filtr

Kvalitní lesklá, čistě průhledná laminace s UV filtrem, vhodná pro interiérové i exteriérové použití. Velmi vhodná pro klasickou i velkoplošnou fotografii. Snížený projev silveringu. Informujte se na možnost odběru v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLPHO062	Neschen Filmolux Photo	0,62	50	lesk	110	
INLPHO104	Neschen Filmolux Photo	1,04	50	lesk	110	
INLPHO124	Neschen Filmolux Photo	1,24	50	lesk	110	
INLPHO130	Neschen Filmolux Photo	1,30	50	lesk	110	
INLPHO140	Neschen Filmolux Photo	1,04	50	lesk	110	
INLPHO155	Neschen Filmolux Photo	1,55	50	lesk	110	

1.6.4.5 Neschen Filmolux S75

Základní vlastnosti

■ lesklá polyesterová laminace ■ síla 75 μ ■ bez silveringu ■ UV filtr

Zvýrazňuje kvalitu barev. Vysoce lesklá, křišťálově průhledná polyesterová laminace s kvalitním UV filtrem. Naprosto hladký povrch a vysoká průhlednost bez výskytu silveringu je srovnatelná s kvalitními teplými laminacemi. Je určena i pro ochranu klasických fotografií. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLS75062	Neschen Filmolux S75	0,62	50	lesk	252	
INLS75124	Neschen Filmolux S75	1,24	50	lesk	252	

1.6.5 Podlahová grafika

1.6.5 Podlahová grafika

1.6.5.1 Neschen Filmolux PP Sand

Základní vlastnosti

■ podlahová polypropylenová laminace ■ struktura písku ■ síla 140 μ ■ rozměrová a teplotní stabilita ■ certifikace protiskluzu ■ odolnost proti poškrábání
Neschen Filmolux PP Sand je ekonomická krátkodobá podlahová laminace. Laminace má protiskluzovou úpravu. Díky své ceně je vhodná k použití na prezentačních systémech PopUp. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLSAND091	Neschen Filmolux PP Sand	0,91	50	polypropylen	98	
INLSAND104	Neschen Filmolux PP Sand	1,04	50	polypropylen	98	
INLSAND124	Neschen Filmolux PP Sand	1,24	50	polypropylen	98	

1.6.5.2 Neschen Filmolux Scratch

Základní vlastnosti

■ podlahová polyesterová laminace ■ struktura písku ■ síla 130 μ ■ UV filtr ■ certifikace protiskluzu ■ odolnost proti poškrábání
Ideální volba pro ochranu mechanicky namáhaných tisků a grafiky pro prezentační systémy PopUp. Při výrobě podlahové grafiky doporučujeme vyvarovat se ostrých rohů, vždy je lepší rohy grafiky zakulatit. Laminace má protiskluzovou úpravu a certifikaci. Informujte se na možnost nákupu v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLSCRATCH091	Neschen Filmolux Scratch	0,91	50	PVC	180	
INLSCRATCH104	Neschen Filmolux Scratch	1,04	50	PVC	180	
INLSCRATCH124	Neschen Filmolux Scratch	1,24	50	PVC	180	

1.6.5.3 Neschen Filmolux FGS

Základní vlastnosti

■ podlahová PVC laminace ■ univerzální použití ■ síla 185 μ ■ UV filtr ■ certifikace protiskluzu ■ odolnost proti poškrábání
Neschen Filmolux FGS je velmi odolná PVC fólie, určená pro laminaci podlahové grafiky. Při výrobě podlahové grafiky doporučujeme vyvarovat se ostrých rohů, vždy je lepší rohy grafiky zakulatit. Laminace má protiskluzovou úpravu a certifikaci. Informujte se na možnost nákupu v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLFGS104	Neschen Filmolux FGS	1,04	50	PVC	231	
INLFGS140	Neschen Filmolux FGS	1,40	50	PVC	231	

1.6.5.4 Neschen Filmotack Nippon

Základní vlastnosti

■ podlahová PVC laminace ■ struktura pískovaného skla ■ síla 225 μ ■ UV filtr ■ certifikace protiskluzu ■ odolnost proti poškrábání
Díky specifickému povrchu se s oblibou používá pro výrobu krycí vrstvy podložek pod myši, podlahovou grafiku, prezentační systémy atd. Při výrobě podlahové grafiky doporučujeme vyvarovat se ostrých rohů, vždy je lepší rohy grafiky zakulatit. Laminace má protiskluzovou úpravu a certifikaci. Informujte se na možnost nákupu v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLNIPP062	Neschen Filmotack Nippon	0,62	50	PVC	146	
INLNIPP124	Neschen Filmotack Nippon	1,24	50	PVC	146	

1.6.5.5 Neschen Filmolux 4133

Základní vlastnosti

■ vysoce odolná polykarbonátová podlahová laminace ■ síla 140 μ ■ rozměrová a teplotní stabilita ■ certifikace protiskluzu ■ nejvyšší odolnost proti poškrábání
Neschen Filmolux 4133 je 140 mikronů silná polykarbonátová fólie, určená pro laminaci podlahové grafiky. Je extrémně odolná – až dvakrát odolnější než Filmolux FGS – ale méně pružná. Laminace má protiskluzovou úpravu. Je určena pro namáhané aplikace podlahové grafiky v supermarketech, obchodních domech, nebo muzeích a výstavních sálech. Země původu Německo.

pokračování ▶ ▶ ▶

1.6.5 Podlahová grafika / 1.6.6 Strukturované laminace

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INL4133124	Neschen Filmolux 4133	1,24	10	polykarbonát	399	

1.6.5.6 MACtac StreetRap Protect

Základní vlastnosti

■ podlahová PVC laminace ■ protiskluzový povrch s certifikací ■ síla 150 μ ■ rozměrová a teplotní stabilita ■ UV filtr

Ochranná podlahová laminace pro materiál MACtac StreetRap na hrubé i exteriérové povrchy. Při výrobě podlahové grafiky doporučujeme vyvarovat se ostrých rohů, vždy je lepší rohy grafiky zakulatit. Laminace má protiskluzovou úpravu a certifikaci. Informujte se na možnost nákupu zkráceného návinu. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCFStreetRapPr137	MACtac StreetRap Protect	1,37	25	PVC	210	

1.6.5.7 MACtac PF 6400

Základní vlastnosti

■ podlahová polypropylenová laminace ■ protiskluzový zrnitý povrch ■ síla 125 μ ■ UV filtr ■ životnost až 1 měsíc

Ochranná podlahová laminace pro krátkodobé interiérové aplikace. Při výrobě podlahové grafiky doporučujeme vyvarovat se ostrých rohů, vždy je lepší rohy grafiky zakulatit. Laminace má protiskluzovou úpravu a certifikaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCPF6400137	MACtac PF 6400	1,37	50	polypropylen	116	

1.6.5.8 MACtac PF 6301

Základní vlastnosti

■ podlahová PVC laminace ■ protiskluzový zrnitý povrch ■ síla 100 μ ■ UV filtr ■ životnost až 3 měsíce

Ochranná podlahová laminace pro interiérové aplikace. Při výrobě podlahové grafiky doporučujeme vyvarovat se ostrých rohů, vždy je lepší rohy grafiky zakulatit. Laminace má protiskluzovou úpravu a certifikaci. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCPF6301130	MACtac PF 6301	1,30	50	interiér	139	

1.6.6 Strukturované laminace

1.6.6.1 MACtac Permafún

Základní vlastnosti

■ 100 μ silná polymerická laminace ■ různě strukturované povrchy ■ čiré permanentní akrylické lepidlo ■ vysoká počáteční lepivost ■ vhodné pro všechny druhy tisků ■ životnost v exteriéru až 5 let

MACtac Permafún je řada polymerických laminací se speciálně vyvinutým lepidlem pro dobrou přilnavost i na UV vytvrzovaných výtiscích. Laminace Permafún dodají vašemu výtisku styl dle požadavků zákazníka, přičemž si můžete vybírat z celkem pěti struktur / designů: jemné dřevo, hrubé dřevo, broušený kov, kůže a třpytky.

MACtac Permafún jsou designově originální laminace dlouhé životnosti, které dodají vašim tiskům požadovanou originální strukturu. Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCPFUNFGWOOD137	MACtac Permafún Fine Graine Wood	1,37	50	design jemného dřeva	158	
MCPFUNCGWOOD137	MACtac Permafún Coarse Graine Wood	1,37	50	design hrubého dřeva	158	
IMCPFUNBMETAL137	MACtac Permafún Brushed Metal	1,37	50	design broušeného kovu	158	
IMCPFUNLEATHER137	MACtac Permafún Leather	1,37	50	design kůže	158	
IMCPFUNCRYSTGL137/5	MACtac Permafún Crystal Gloss	1,37	50	design třpytek	328	

1.6.7 Tekuté laminace – laky

1.6.7 Tekuté laminace – laky

1.6.7.1 ClearShield Original

Základní vlastnosti

■ tekutá laminace ■ lesklá ■ vodoředitelná ■ kvalitní UV filtr ■ univerzální použití

Základní typ tekuté laminace vhodné pro všechny způsoby aplikace zajišťuje výbornou ochranu tisku před UV zářením, povětrnostními vlivy i mechanickým opotřebením. Dosahuje výborné přilnavosti na většinu materiálů, je pružná a tudíž je vhodná na bannery, vinyly a další flexibilní materiály. Mírně zvýšená viskozita modelu Original je pohodlnější pro ruční laminaci a pro vertikální nanášení válečkem. Pro solventní, eco-solventní i vodoředitelné pigmentové (ne DYE) inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	balení (l)	poznámka	cena (Kč/balení)	vaše cena (Kč/balení)
LCS3SHIELDGQ	ClearShield Original Gloss	1	lesk	948	

1.6.7.2 ClearShield TYPE LL

Základní vlastnosti

■ tekutá laminace ■ lesklá / pololesklá ■ vodoředitelná ■ kvalitní UV filtr ■ univerzální použití

Základní typ tekuté laminace vhodné pro všechny způsoby aplikace, zajišťuje výbornou ochranu tisku před UV zářením, povětrnostními vlivy i mechanickým opotřebením. Je pružná a tudíž je vhodná na bannery, vinyly a další flexibilní materiály. Ideální viskozita je vhodná pro všechny strojové laminátory na trhu i pro jakýkoliv ruční způsob nanášení (váleček, stříkací pistole atp.). Pro solventní, eco-solventní i vodoředitelné pigmentové (ne DYE) inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	balení (l)	poznámka	cena (Kč/balení)	vaše cena (Kč/balení)
LCS3SHIELDLLGQ	ClearShield Type LL Gloss	1	lesk	948	
LCS3SHIELDLLG1	ClearShield Type LL Gloss	3,8	lesk	2 847	
LCS3SHIELDLLG5	ClearShield Type LL Gloss	18,9	lesk	13 424	
LCS3SHIELDLLSGQ	ClearShield Type LL Semi Gloss	1	pololesk	948	
LCS3SHIELDLLSG1	ClearShield Type LL Semi Gloss	3,8	pololesk	2 847	
LCS3SHIELDLLSG5	ClearShield Type LL Semi Gloss	18,9	pololesk	13 424	

1.6.7.3 ClearShield TYPE C

Základní vlastnosti

■ tekutá laminace ■ pololesklá ■ vodoředitelná ■ kvalitní UV filtr ■ zvýšená pružnost

Speciální varianta tekuté laminace určené pro canvas aplikace. Má ještě vyšší pružnost a přilnavost než běžné typy, která zvyšuje odolnost při lámání a natahování pláten na rámy. Je vhodná pro nanášení válečkem nebo stříkání pistolí. Pro solventní, eco-solventní i vodoředitelné pigmentové (ne DYE) inkousty. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	balení (l)	poznámka	cena (Kč/balení)	vaše cena (Kč/balení)
LCS3SHIELDCSGQ	ClearShield Type C Semi Gloss	1	pololesk	1 223	
LCS3SHIELDCSG1	ClearShield Type C Semi Gloss	3,8	pololesk	3 669	
LCS3SHIELDCSG5	ClearShield Type C Semi Gloss	18,9	pololesk	17 348	

1.6.7.4 ClearShield TYPE VG

Základní vlastnosti

■ tekutá laminace ■ lesklá ■ vodoředitelná ■ kvalitní UV filtr ■ pro grafiku na dopravní prostředky

Speciální varianta tekuté laminace určené pro dopravní prostředky. Má ještě vyšší pružnost a přilnavost, která zvyšuje odolnost i při velkém natahování litých vinyly na karosérie nebo pro velmi namáhané bannery. Je vhodná pro všechny způsoby nanášení, kvůli stejnoměrné síle laminace doporučujeme strojovou aplikaci nebo stříkací pistoli. Je vhodná pouze pro tzv. hardsolventní inkousty nebo originální low-solventní inkousty řady HP Designjet 8000s, 9000s a 10000s. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	balení (l)	poznámka	cena (Kč/balení)	vaše cena (Kč/balení)
LCS3SHIELDVGGQ	ClearShield Type VG Gloss	1	lesk	1 196	
LCS3SHIELDVGG1	ClearShield Type VG Gloss	3,8	lesk	3 793	
LCS3SHIELDVGG5	ClearShield Type VG Gloss	18,9	lesk	17 370	

1.6.7 Tekuté laminace – laky / 1.6.8 Oboustranné samolepicí fólie

1.6.7.5 ClearShield TYPE A2000

Základní vlastnosti

■ laminace ve spreji ■ lesklá / pololesklá ■ kvalitní UV filtr ■ odpadá čištění aplikačních pomůcek

Vysoce kvalitní solventní laminace ve spreji, je vhodná pro všechny materiály (fólie, banner, canvas, papír) a typy inkoustu (solvent, ecosolvent, pigment i dye). Velmi jednoduché nanášení i kontrola tloušťky laminace. Při nutnosti nanášení více vrstev stačí jen minimální prodlevy na proschnutí (cca 10 min.). Ideální pro malé grafiky a pro tisky waterbased DYE inkousty. Používá se též jako tzv. penetrace (například u dřevěných desek před jejich potiskem). Oproti jiným typům sprejových laminací chrání tisky i mechanicky. Země původu USA.

kód zboží	název zboží	balení (l)	poznámka	cena (Kč/balení)	vaše cena (Kč/balení)
LCS3JETA2000G	ClearShield Type A2000 Gloss	0,3	lesk	404	
LCS3JETA2000SG	ClearShield Type A2000 Semi Gloss	0,3	pololesk	404	

1.6.8 Oboustranné samolepicí fólie

1.6.8.1 GUDY 802

Základní vlastnosti

■ polyesterový film ■ oboustranně samolepicí ■ jednostranně krytí papírem

Univerzální použití, díky inovovanému silnějšímu lepidlu je vhodná i pro FOREX a ostatní pěněné desky. Pro dobrou průhlednost je vhodná i pro světelné reklamy. Při zvýšených nárocích na průhlednost, např. pro diapozitivy, použijte Gudy Clear. Materiál je třeba uchovávat v suchu a navinutý na roli. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ING802104	GUDY 802	1,04	50	čirá	86	
ING802130	GUDY 802	1,30	50	čirá	86	
ING802155	GUDY 802	1,55	50	čirá	86	

1.6.8.2 GUDY 808

Základní vlastnosti

■ PVC film ■ oboustranně samolepicí ■ jednostranně krytí papírem

Permanentní oboustranná fólie pro montáž fotografií, tisků a kreseb. Materiál je třeba uchovávat v suchu a navinutý na roli. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
ING808104	GUDY 808	1,04	50	bílá	88	
ING808140	GUDY 808	1,40	50	bílá	88	
ING808155	GUDY 808	1,55	50	bílá	88	

1.6.8.3 GUDY Window

Základní vlastnosti

■ polyesterový film ■ oboustranně samolepicí ■ jednostranně krytí papírem ■ z jedné strany permanentní a z druhé reversibilní lepidlo

Ze strany permanentního lepidla se fólie nalepí na výtisk, z reverzibilní strany se pak lepí na sklo, ale i jiné povrchy. Snímatelné bubble free lepidlo umožní jednak snadné odstranění tisku, ale také snadné lepení bez bublin. Fólie je průhledná, takže je možné použití na průhledné i neprůhledné hladké materiály. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INGWIN104	GUDY Window	1,04	50	jasně čirá	150	
INGWIN122	GUDY Window	1,22	50	jasně čirá	150	

1.6.8.4 MOUNT PP

Základní vlastnosti

■ polypropylenový film ■ oboustranně samolepicí ■ jednostranně krytí papírem

Univerzální oboustranná fólie se silným lepidlem určená pro hladké povrchy. Pro dobrou průhlednost je vhodná i pro světelné reklamy, při zvýšených nárocích na průhlednost použijte Gudy Clear. Má ekologické zatřídění, v kombinaci s dalšími ekologickými materiály z nabídky HSW, například s polypropylenovým bannerem, je

pokračování ▶▶▶

1.6.8 Oboustranné samolepicí fólie / 1.6.9 Ostatní laminace

možné dosáhnout stejného zařídění u koncového produktu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INGMPP104	Mount PP	1,04	50	bílá	561	
INGMPP130	Mount PP	1,30	50	bílá	61	
INGMPP140	Mount PP	1,40	50	bílá	61	

1.6.8.5 PT 345

Základní vlastnosti

■ polyesterový film ■ oboustranně samolepicí ■ oboustranné krytí papírem

Vhodná pro ruční kaširování fotografií, plakátů nebo digitálních tisků. Využitelná i pro další netypické aplikace např. na přilepování desek při gravírování atd. Nosičem je oboustranně krytá polyesterová fólie a proto je PT 345 vhodná i pro ruční kaširování nebo pro archové laminátor. Materiál je třeba uchovávat v suchu a navinutý na roli. Informujte se na možnost odběru v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPT100345050	PT 345	1,00	50	čirá	126	

1.6.9 Ostatní laminace

1.6.9.1 MACtac PG 7036

Základní vlastnosti

■ lesklá polyesterová laminace ■ síla 36 μ ■ pro one way vision grafiky ■ UV filtr

MACtac PG 7036 je ultračirá polyesterová laminace vhodná pro exteriérové i interiérové aplikace na rovné povrchy. Ideální pro laminaci fotografií, ochranu proti graffiti nebo na okenní grafiku One Way Vision. Na okenní grafice dosahuje lepší průhlednosti než speciální lité fólie, nevýhodou je nutnost aplikace na zcela rovné (nezakřivené) povrchy. Životnost v exteriéru je do 3 let (1–2 roky v případě okenní grafiky). Země původu Belgie.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
IMCPG7036104	MACtac PG 7036	1,04	50	ultračirá, polyester	105	
IMCPG7036130	MACtac PG 7036	1,30	50	ultračirá, polyester	105	
IMCPG7036137	MACtac PG 7036	1,37	50	ultračirá, polyester	105	

1.6.9.2 Neschen Filmolux PP

Základní vlastnosti

■ polypropylenová laminace ■ síla 80 μ ■ minimální roztažnost ■ UV filtr

Mechanicky odolná laminace bez obsahu PVC. Na rozdíl od PVC má minimální roztažnost. Je možné univerzální využití pro všechny rovinné aplikace. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INLPP710104	Neschen Filmolux PP Matt	1,04	50	polypropylen	68	
INLPP710130	Neschen Filmolux PP Matt	1,30	50	polypropylen	68	
INLPP710140	Neschen Filmolux PP Matt	1,40	50	polypropylen	68	
INLPP710155	Neschen Filmolux PP Matt	1,55	50	polypropylen	68	
INLPP720104	Neschen Filmolux PP Gloss	1,04	50	polypropylen	68	
INLPP720130	Neschen Filmolux PP Gloss	1,30	50	polypropylen	68	
INLPP720140	Neschen Filmolux PP Gloss	1,40	50	polypropylen	68	
INLPP720155	Neschen Filmolux PP Gloss	1,55	50	polypropylen	68	

1.6.9.3 Neschen Filmolux 2004

Základní vlastnosti

■ lesklá polypropylenová laminace ■ síla 25 μ ■ UV filtr ■ popis značkovači

Lesklá, křišťálově průhledná polypropylenová laminace. Výborně omyvatelná, velmi vhodná pro popis smývatelnými značkovači, pro organizační tabule atd. Je odolná

1.6.9 Ostatní laminace

proti ředidlům a dalším agresivním čisticím prostředkům. Informujte se na možnost odběru v metráži. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	šíře (m)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
INL2004124	Neschen Filmolux 2004	1,24	50	popisovatelná	86	

2.0 Inkousty a provozní kapaliny

Velmi podstatnou a zřejmě nejsložitější součástí velkoformátového tisku jsou inkousty. Nesložitější proto, že se jedná o chemické vazby mezi desítkami různých, naprosto odlišných látek. Od inkoustu chceme, aby stejně spolehlivě držel na PVC, polypropylenu, polyesteru, ale i bavlně a dalším textilu. Musí narušit povrch média, aby dobře přilnul, ale nesmí narušit vedení inkoustu ve stroji. Nesmí zasychat v tiskových hlavách, ale musí rychle zasychat po tisku. Musí být vazký (řídký), aby dobře procházel tiskovými hlavami a tvořil malé kapky, ale nesmí se rozplíjet na médiu. Do celé složité chemie se ještě přidávají reakce barev mezi sebou, jejich míchání, color management a další vlivy. Počet stupňů volnosti těchto chemických interakcí je mnoho a tím několikanásobně roste i možnost vzniku problémů a chyb. Po letném pohledu na internet vidíme, že výrobců inkoustů je celá řada a prodává je skoro každý. Bohužel však vzniká dojem, že je vše perfektní což je hrubý omyl. Z výše uvedeného principu prostě žádný inkoust nemůže plnit všechny myslitelné požadavky a vždy bude více či méně kompromisem. Jak velký bude tento kompromis je již na výrobcích inkoustů a také ochotě uživatelů tiskáren platit více peněz za lepší a kvalitnější produkty.

Typy inkoustů podle technologií

True solvent inkoust

Agresivní ředidlový inkoust, který byl vyvinut pro produkční a odolný velkoformátový tisk do exteriéru. Tento inkoust má vyšší hustotu, větší částice pigmentu a tudíž potřebuje tiskové hlavy s vyšší průchodností (velikostí tiskové kapky). Dosahuje se s ním rozlišení od 50 pl (Mutoh Osprey) výše. Tisky s true solventními inkousty jsou určeny na větší pohledovou vzdálenost (od 3m). Výhodou true solventních inkoustů je jejich odolnost, protože naleptávají médium a tvoří s ním tak pevnou vazbu, že není třeba tisky pro většinu aplikací laminovat. Další výhodou je nízká cena, která snižuje tiskové náklady na minimum. Jejich nevýhodou je nutnost odvětrání místnosti a nezbytný čas na sušení a vyzrání tisku. K nevýhodám musíme počítat také nejvyšší nároky na údržbu stroje, které by se měly stát každodenní rutinou. V neposlední řadě do hry vstupuje také rozvíjející se ekologické myšlení, které se snaží solventní technologie postupně odbourat ve prospěch UV a latexového tisku.

Mild solvent inkoust

Ředidlový inkoust s menší agresivitou, určený pro tiskárny s vyšším rozlišením a střední produkční rychlostí. Neobsahuje některé nebezpečné těkavé látky, ale stále ještě je zde nutné odvětrání tiskového provozu, vzhledem ke škodlivosti výparů a zápachu uvolněného ředidla. I tento inkoust naleptává povrch média a tvoří s ním pevnou vazbu, i když ne tak silnou jako u true solventu. Pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním (například polepy aut), je doporučeno potišťené médium zalaminovat. Tento typ inkoustu je nejvíce citlivý na rovnováhu tiskového systému, který vyžaduje pravidelnou uživatelskou údržbu. Není vhodný pro provoz s nepravidelnou a nebo příliš vysokou tiskovou produkcí. Novým trendem u mild solventních inkoustů jsou typy Mutoh MS ULTRA a Sun ESL, které se chovají podobně jako eco solvent, jsou méně zdraví škodlivé a nejsou tak náročné na údržbu tiskárny. Vzhledem ke svým vlastnostem si tak tyto inkousty získávají mezi uživateli tiskáren Mutoh stále větší oblibu.

Eco solvent inkoust

Ředidlový inkoust, který neobsahuje škodlivé výpary a může být používán i v kancelářském prostředí. Vhodný pro tisk s velmi dobrým barevným gamutem a vysokým rozlišením (dle typu použité tiskárny). Zejména při požití tiskových kazet se jedná o velmi stabilní tiskový systém, vhodný pro i nepravidelné tiskové provozování. Výhodou je nízká náročnost na údržbu systému, vykompenzovaná o něco vyšší cenou inkoustu.

Waterbased inkoust

Vodou ředitelný inkoust, vhodný do běžného kancelářského prostředí, který poskytuje vynikající barevný gamut a vysoké rozlišení při tisku. Klasický pigmentový inkoust je určen pro tisky s nejvyšší kvalitou, a to jak v barevném, tak i černobílém podání. Jeho nevýhodou je nutnost použití coatovaných (potahovaných) médií a nižší trvanlivost a odolnost v exteriéru.

Latexový inkoust

Novým směrem v oblasti vodou ředitelných inkoustů je nový HP latexový inkoust, který je vyvinut pro tisk na necoatované materiály v interiéru i exteriéru s trvanlivostí až 3 roky. Jeho výhodou je výborný barevný gamut a krásně syté podání i na materiálech, jako je backlit, textil nebo one way vision film. Použití tohoto inkoustu má však další podstatné výhody. Tisk je po výjezdu z tiskárny okamžitě suchý, takže je možné jej ihned aplikovat, laminovat nebo expedovat ke klientovi, což představuje významnou úsporu času. Díky svému složení navíc splňuje všechny požadavky na ekologický tisk, což může představovat velkou konkurenční výhodu pro takto orientované zadavatele reklamy.

UV vytvrzovaný inkoust

V současné době asi nejperspektivnější a nejvíce se rozvíjející trend v tiskových technologiích. Tiskárny, vybavené tímto inkoustem umožňují tisk přímo na deskové i klasické rolové materiály. Jeho výhodou je schopnost přímého potisku téměř libovolného podkladu, včetně skla, samotný inkoust je po vytvrzení ihned suchý a tiskové médium je připravené k aplikaci nebo expedici ke klientovi. Existuje několik typů UV inkoustů, které jsou optimalizované pro tisk na různé druhy podkladů, jako jsou plastové desky (tuhý inkoust s dobrou přilnavostí na pevné materiály), karton a lepenka (inkoust optimalizovaný na savé povrchy) a rolové materiály, jako jsou bannery, mesh a samolepicí fólie (pružný inkoust). UV inkousty jako jediné nabízejí i bílý inkoust na překrytí tmavých povrchů nebo jako podklad při tisku

2.0 Inkousty a provozní kapaliny

na čirá média, a také parciální efektový lak, používaný na POP/POS aplikace. Díky velmi dobré kryvosti UV inkoustů je dosahováno výborného barevného podání na materiálech, jako je backlit, mesh, textil a one way vision film. Tiskové náklady UV inkoustu na m² jsou velmi nízké, pohybují se na úrovni true solvent inkoustů. Velmi citlivým momentem u UV inkoustů je jejich omezená doba skladovatelnosti, která činí přibližně 6 měsíců od data výroby. Z těchto důvodů je třeba vhodně zkoordinovat logistický řetězec mezi výrobcem inkoustu, distributorem a zákazníkem. Je výhodou, pokud je zákazník schopen avizovat odběr v mírném předstihu tak, aby bylo možné dodat inkoust s co nejdelší dobou expirace.

Alternativy ano či ne?

Chtělo by se říci ne, ale realita a konkurenční boj nutí tiskárny snižovat náklady a proto jsou často alternativní inkousty vynuceným řešením. Jejich volba je vhodná zejména tam, kde nejsou extrémně vysoké požadavky na kvalitu tisku a tiskárna využívá omezené spektrum materiálů, které s daným inkoustem dávají dobré výsledky. Ani od originálních inkoustů nelze očekávat 100% kvalitu na všech dostupných typech médií a pro alternativní inkousty to platí dvojnásob.

Hledání alternativ

V naší nabídce najdete originální inkousty, pro které jsou stroje zkonstruovány a dávají optimální výsledky. Zároveň však kvůli na tlaku na cenu dodáváme již mnoho let také různá alternativní řešení. Hledání takových řešení je časově i finančně náročné, protože důkladné ověření jejich spolehlivosti trvá min. několik měsíců. Díky spolupráci s výzkumnou laboratoří v Německu a také vlastním vývojem se snažíme předejít problémům v maximální možné míře. V současné době naše firma dodává alternativní inkousty Sun Chemical pro tiskárny Mutoh a HP Scitex.

Značka Sun Chemical je celosvětovým pojmem ve výrobě inkoustů a byla vybrána na základě našich dlouholetých zkušeností a výzkumu v této oblasti a je dle našeho mínění tím nejlepším řešením pro alternativní tisk.

2.0 Inkousty a provozní kapaliny

2.1.0 Waterbased inkousty

2.1.0.1 HP 91 Vivera ink

Základní vlastnosti

- vodou ředitelné pigmentové inkousty s interierovou UV stabilitou až 200 let
- 8 barev, z toho 3 odstíny černé
- vhodný k potisku pouze coatovaných médií
- částečná voděodolnost
- bez zápachu, provoz v kancelářském prostředí

S 8 pigmentovými inkousty HP Vivera získáte širokou škálu barev, výjimečnou kvalitu obrazu a přesné detaily. Inkousty jsou vhodné pro potisk coatovaných materiálů jako jsou fotopapíry, backlity polypropylenové bannery atd. Aplikace, které jsou vystaveny mechanickému otěru doporučujeme laminovat.

Tiskárny – HP – DJ Z6100

Balení – cartridge 775 ml

2.2.0 Latexové inkousty

2.2.0.1 HP Latex ink

Základní vlastnosti

- vodou ředitelné inkousty na bázi latexu s exteriérovou UV stabilitou 3 roky bez laminace
- výborná tisková kvalita na širokém spektru rolových materiálů
- neobsahují VOC, Nordic Swan certifikát
- možnost potisku necoatovaných médií, jako je např. samolepicí vinyl, banner nebo backlit
- bez zápachu, provoz v kancelářském prostředí

HP latexové inkousty vynikají vysokou kryvostí a okamžitým schnutím. Díky těmto vlastnostem jsou média ihned po tisku připravena k dalšímu zpracování, není nutné čekat na vyvětrání ředidla a dosušení. Další výhodou je jejich ekologické složení, neobsahují škodlivé těkavé látky a jsou proto vhodné i pro zdravotně nezávadné aplikace, kde může dojít ke kontaktu s potravinami nebo malými dětmi. Aplikace, které jsou vystaveny mechanickému otěru doporučujeme laminovat.

Tiskárny – HP – DJ L25500, DJ L65500, LX-600, LX-800

Balení – cartridge 775 ml (DJ L25500), cartridge 3000 ml (DJ L65500, LX-600, LX-800)

2.3.0 Eco solventní inkousty

2.3.0.1 Mutoh Eco solvent

Základní vlastnosti

- solventní inkousty bez škodlivých výparů
- široký barevný gamut, tisk blízky fotokvalitě
- UV stálost ve venkovním prostředí do 3 let
- možnost potisku necoatovaných médií, jako je samolepicí vinyl nebo banner
- možnost provozování v kancelářském prostředí

Eco solventní inkoust má obrovskou přednost, pokud netisknete pravidelně každý den. Oproti mild solventnímu inkoustu není třeba provádět pravidelné čištění tiskových hlav, aby v nich inkoust nezaschnul. Tato výhoda je vykompenzována sice vyšší cenou inkoustu, ale v konečném výsledku může představovat ideální volbu pro režim daného tiskového provozu. Aplikace, které jsou vystaveny mechanickému otěru doporučujeme laminovat.

Tiskárny – Mutoh - Rockhopper, ValueJet

Balení – cartridge 220 ml, cartridge 440 ml

2.4.0 Mild solventní inkousty

2.4.0.1 Mutoh MS+

Základní vlastnosti

- mild solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí až 3 roky
- neobsahují cyklohexanon a NMP
- možnost potisku necoatovaných médií, jako je samolepicí vinyl nebo banner
- nižší cena oproti eco solventním inkoustům
- nutná odvětrání prostor při tisku, nevhodné do kancelářského prostředí

Mild solventní inkoust nabízí lepší cenu a je agresivnější při kontaktu s médii. Výhodou je lepší otěruvzdornost tisku a slušný barevný gamut. Nevýhodou může být v některých tiskových provozech požadavek na pravidelný tisk a s tím spojenou údržbu. Aplikace, které jsou vystaveny mechanickému otěru doporučujeme laminovat.

Tiskárny – Mutoh – Spitfire, Blizzard

Balení – cartridge 440 ml, bulk 1000 ml

2.0 Inkousty a provozní kapaliny

2.4.0.2 Mutoh MS ULTRA

Základní vlastnosti

■ nové mild solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí až 3 roky ■ chemicky kontrolovaná velikost kapky poskytuje tiskový bod přesnějšího tvaru i při vyšších rychlostech ■ neobsahují cyklohexanon a NMP ■ šetrné k tiskovým hlavám ■ možnost potisku necoatovaných médií, jako je samolepicí vinyl nebo banner ■ nutné odvětrání prostor při tisku, nevhodné do kancelářského prostředí ■ nižší cena oproti eco solventním inkoustům

Oproti MS+ inkoustům mají výhodu ve snadnější údržbě, která je podobná jako u eco solventních tiskáren. Mohou být nasazeny jako alternativa pro tiskárny Mutoh ValueJet. Aplikace, které jsou vystaveny mechanickému oteřu doporučujeme laminovat.

Tiskárny – Mutoh – Spitfire, Blizzard, Rockhopper, ValueJet

Balení – cartridge 440 ml, bulk 1000 ml

2.4.0.3 Sun Chemical ESL

Základní vlastnosti

■ eco solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí až 3 roky ■ neobsahuje cyklohexanon a NMP ■ možnost potisku necoatovaných médií, jako je samolepicí vinyl nebo banner ■ nižší cena oproti eco solventním inkoustům ■ nižší zápach oproti mild solventním inkoustům

Alternativní eco solventní inkoust pro nasazení v eco solventních a mild solventních tiskárnách s tiskovými hlavami EPSON. Neobsahuje škodlivé výpary a je možné jej provozovat v kancelářském prostředí. Aplikace, které jsou vystaveny mechanickému oteřu doporučujeme laminovat.

Tiskárny – Mutoh, Roland, Mimaki – eco solvent / mild solvent

Balení – cartridge 440 ml, bulk 1000 ml

2.4.0.4 HP 790

Základní vlastnosti

■ mild solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí až 3 roky ■ možnost potisku necoatovaných médií, jako je samolepicí vinyl nebo banner ■ nižší cena oproti eco solventním inkoustům ■ nutné odvětrání prostor při tisku, nevhodné do kancelářského prostředí

Mild solventní inkoust nabízí lepší cenu a je agresivnější při kontaktu s médiem. Výhodou je lepší oteřuvzdornost tisku a slušný barevný gamut. Nevýhodou může být v některých tiskových provozech požadavek na pravidelný tisk a s tím spojenou údržbu. Aplikace, které jsou vystaveny mechanickému oteřu doporučujeme laminovat.

Tiskárny – HP – DJ 9000, DJ 10000

Balení – cartridge 1000 ml

2.5.0 True solventní inkousty

2.5.0.1 Mutoh Quick Dry (Toucan, Osprey)

Základní vlastnosti

■ true solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí až 3 roky ■ nutné odvětrání prostor při tisku, nevhodné do kancelářského prostředí ■ nižší cena oproti mild solventním inkoustům ■ možnost potisku necoatovaných médií, jako je samolepicí vinyl nebo banner ■ krátká doba schnutí inkoustu při tisku

True solventní inkoust nabízí nízké náklady na tisk, agresivní a pevnou vazbu s médiem a velmi dobrou odolnost proti oteřu. Slouží pro nasazení do produkčních tiskových provozů, kde je počítáno s pravidelnou údržbou tiskárny. Aplikace, které jsou vystaveny zvýšenému mechanickému oteřu, jako je polep aut nebo podlahová grafika, doporučujeme laminovat.

Tiskárny – Mutoh – Toucan, Osprey

Balení – bulk 3250 ml

2.5.0.2 Mutoh Value Ink

Základní vlastnosti

■ true solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí až 3 roky ■ nutné odvětrání prostor při tisku, nevhodné do kancelářského prostředí ■ levnější varianta Quick Dry inkoustů ■ možnost potisku necoatovaných médií, jako je samolepicí vinyl nebo banner ■ doba schnutí je o něco delší než u Quick Dry inkoustů

True solventní inkoust nabízí nízké náklady na tisk, agresivní a pevnou vazbu s médiem a velmi dobrou odolnost proti oteřu. Slouží pro nasazení do produkčních tiskových provozů, kde je počítáno s pravidelnou údržbou tiskárny. Aplikace, které jsou vystaveny zvýšenému mechanickému oteřu, jako je polep aut nebo podlahová grafika, doporučujeme laminovat.

Tiskárny – Mutoh – Toucan, Osprey

Balení – bulk 3000 ml

2.0 Inkousty a provozní kapaliny

2.5.0.3 HP Scitex XL100 a XL200

Základní vlastnosti

■ true solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí 3 roky ■ originální inkousty, optimalizované na rychlé schnutí a nízkou spotřebu ■ velmi dobrý barevný gamut ■ nutné průmyslové odvětrání tiskového provozu

XL100 je ekonomická varianta typu XL200, tento inkoust zasychá o něco pomaleji. Ideální pro tisk na billboardy, bannery, síťoviny a další aplikace s větší pohledovou vzdáleností.

Tiskárny – HP – XLjet (XL 1200, XL 1500)

Balení – bulk 5000 ml

2.5.0.4 Sun Chemical Wideformat Ink

Základní vlastnosti

■ true solventní inkousty s UV stabilitou ve venkovním prostředí až 3 roky ■ kvalitní pigment zajišťuje velmi dobré krytí inkoustu a barevný gamut ■ stabilní a spolehlivé inkousty ■ nižší cena oproti originálním inkoustům ■ o něco pomalejší schnutí oproti originálu ■ nutné průmyslové odvětrání tiskového provozu
Alternativní true solventní inkoust pro nasazení ve všech typech true solventních tiskáren s tiskovými hlavami Xaar nebo Spectra. Doporučená teplota skladování je 5–32 °C mimo přímé sluneční světlo.

Tiskárny – Mutoh – Osprey, HP Scitex - Grandjet, XLjet, Turbojet

Balení – bulk 5000 ml

2.6.0 UV inkousty

2.6.0.1 Durst Rho Flexible ink

Základní vlastnosti

■ nejuniverzálnější z Rho inkoustů, pro tisk na rolové i deskové materiály ■ UV stabilita v exteriéru 3 roky ■ vhodný pro uživatele flatbed tiskárny s Roll to Roll navíječem ■ předpokládaný poměr zakázek rolová média / desky je 50 % / 50 %

Tiskárny – Durst – Rho flatbed tiskárny s Roll to Roll navíječem

Balení – bulk 10 000 ml

2.6.0.2 Durst Rho Rigid ink

Základní vlastnosti

■ inkoust optimalizovaný pro tisk na deskové materiály ■ UV stabilita v exteriéru 3 roky ■ nejlepší adheze na deskové materiály - PVC, KAPA, polykarbonát, hliníkové sendviče, akryláty ■ použitelný i pro flexibilní média ■ předpokládaný poměr zakázek rolová média / desky je 20 % / 80 %

Tiskárny – Durst – Rho 600, Rho 700, Rho 800, Rho 900

Balení – bulk 10 000 ml

2.6.0.3 Durst Rho Roll ink

Základní vlastnosti

■ inkoust optimalizovaný pro tisk na flexibilní (rolové) materiály ■ UV stabilita v exteriéru 3 roky ■ nejnižší cena ze všech Rho inkoustů ■ vhodný pro flexibilní materiály – papír, samolepicí vinyly, bannery, síťoviny, textil ■ vynikající denzita černého inkoustu s neutrálním podáním černé ■ předpokládaný poměr zakázek rolová média / desky je 100 % / 0 %

Tiskárny – Durst - Rho 315, Rho 320, Rho 160R

Balení – bulk 10 000 ml

2.6.0.4 Durst Rho Paper and Board ink

Základní vlastnosti

■ inkoust optimalizovaný pro tisk na vlnitou lepenku a karton ■ UV stabilita v exteriéru 3 roky ■ ekonomické řešení pro výrobce displejů z vlnité lepenky ■ dosahuje vynikajících výsledků na coatovaných papírech velmi savých površích jako je Kraft a Test Liner

Tiskárny – Durst – Rho flatbed tiskárny ve variantě Rhopac

Balení – bulk 10 000 ml

2.0 Inkousty a provozní kapaliny

2.6.0.5 Durst Rho Thermo Formable ink

Základní vlastnosti

■ nový inkoust optimalizovaný pro tisk na tepelně tvarovatelné plasty ■ UV stabilita v exteriéru 3 roky ■ vhodný pro potisk plastů, jako je ABS, polyester nebo polypropylen ■ velmi pružný inkoust, odolný teplotám nad 90 °C ■ po vytvarování plastu nepraská

Tiskárny – Durst – Rho flatbed tiskárny

Balení – bulk 10 000 ml

2.6.0.6 Durst Rho White ink

Základní vlastnosti

■ bílý inkoust s optimálním systémem míchání barev se složkami CMYK ■ UV stabilita v exteriéru 3 roky ■ používá se jako underprint (podtisk) nebo overprint (přetisk) ■ umožňuje tisk na barevné povrchy (podtisk) nebo čirá média (přetisk) ■ možnost tisku a vytvrzování ve stejném průchodu jako ostatní barvy

Tiskárny – Durst – Rho tiskárny všech typů

Balení – bulk 10 000 ml

2.6.0.7 Durst Rho Varnish

Základní vlastnosti

■ UV vytvrzovaný čirý lak pro tisk přes celou plochu nebo jen určitou část tisku ■ slouží zejména pro zdůraznění určité části grafiky jako parciální lak ■ není určen jako ochranná laminace s UV filtrem ■ možnost tisku a vytvrzování ve stejném průchodu jako ostatní barvy

Tiskárny – Durst – Rho tiskárny všech typů

Balení – bulk 10 000 ml

2.6.0.8 Mutoh UV ink

Základní vlastnosti

■ univerzální UV vytvrzovaný inkoust pro použití na rolové i deskové materiály ■ UV stabilita v exteriéru 3 roky ■ neobsahuje škodlivé VOC látky ■ umožňuje dosahovat široký barevný gamut s výbornou tiskovou kvalitou

Tiskárny – Mutoh – Zephyr 65

Balení – bulk 1000 ml

3.0 Plotrové fólie

Různé druhy samolepicích fólií určených pro řezání na řezacím plotru jsou tradičními položkami v nabídce HSW Signall. Zahájení jejich prodeje datujeme až do roku 1991. Od té doby spolupracujeme s řadou světových dodavatelů od kterých vybíráme komplexní sortiment výrobků pro každého výrobce reklamy. Našimi partnery jsou zejména firmy Multifix, Neschen, Mactac, Poli-Tape a 3M. Všechny druhy řezacích fólií a jejich aktuální ceny najdete na www.hsw.cz/katalog/materiály.

MULTIFIX

Belgický výrobce s dlouholetou historií. Na rozdíl od jiných značek zůstávají řezací fólie pro Multifix nosným produktem v jeho sortimentu. Proto zde najdete velký rozsah barev a životností. Nejzajímavější je samozřejmě řada 5000 Pro, ale svoji oblibu má i translucenční řada 7100 pro světelnou reklamu. V naší nabídce najdete téměř kompletní sortiment této značky. Multifix může používat pro své fólie solventní lepidla, protože má speciální linky s ekologickým zpracováním problematických komponentů. Fólie Multifix jsou vhodné pro lepení tzv. „na vodu“.

Střednědobá řada 5000 Pro patří k nejuniverzálnějším fóliím ve své třídě a velmi dobře se s ní pracuje. Má špičkové vlastnosti při řezání na plotru a následné separaci.

Dlouhodobá řada 7900 Premium je ideální volbou pro náročné aplikace v exteriéru, lze jí použít i na méně členité povrchy dopravních prostředků.

Translucenční řada 7100 je speciálně určená pro účely světelné reklamy. Fólie dobře rozptyluje světlo, zabraňuje odleskům a je stabilní i při vyšších teplotách.

Mezi speciální fólie od výrobce Multifix patří hlavně imitace pískovaného skla, fluorescentní, metalické a zrcadlové fólie.

NESCHEN

Německý výrobce s historií výroby samolepicích fólií spadající do roku 1948. Všechny fólie Neschen mají akrylátové lepidlo bez ředidel. V naší nabídce najdete dvě základní, a tedy i levné řady s lesklým a matným povrchem. Zejména v případě výstav a kratších aplikací je jejich výhodou snadná odstranitelnost z podkladu.

Krátkodobá lesklá řada 121 má vynikající pevnost v tahu a po nalepení dobře kopíruje podklad. Zpracování na plotru i separace jsou bez problémů.

Krátkodobá matná řada 126 je ideální volbou pro výstavnictví, velmi dobře se lepí i na větší plochy za sucha a dobře se odstraňuje.

MACTAC

Tradiční výrobce, patří ke světové špičce, spadá společně s Multifix do stejného nadnárodního koncernu BEMIS group. Z širokého sortimentu plotrových fólií Mactac jsme pro vás vybrali zejména vynikající řadu MACfleet 6500, určenou pro celopolepy automobilů a k lepení na velmi členité povrchy dopravních prostředků.

Dlouholeté zkušenosti v oblasti sítotisku propůjčují skvělé vlastnosti fóliím řady 81xx a Promotional 29R s černým lepidlem, které se používají pro potisk sítotiskem nebo jako podkladové fólie.

Mezi speciální fólie Mactac patří reflexní řada MAClite 5700 a šablonová fólie MACmask 84817.

POLI-TAPE

Produkty této značky lze rozdělit do tří hlavních skupin. První z nich je široký sortiment přenášečích (aplikačních) papírů a fólií, do druhé patří nažehlovací fólie a třetí skupinou jsou oboustranně lepicí pásy, které najdete v našem webovém katalogu mezi doplňky.

Podle typu aplikace a velikosti přenášených písmen si můžete vybrat buď univerzální aplikační papír PT 122 nebo papír s vyšší adhezivitou PT 130, který si poradí i s drobnějšími texty. Výhodou papíru oproti fólii je jeho rozměrová stálost a stejná lepivost po delší čas. Proto je papír vhodnou volbou, pokud si připravujete grafiku do zásoby a budete ji aplikovat později. Aplikační fólie má tu výhodu, že díky své průhlednosti můžete grafiku snadno polohovat na podklad a pohodlně skládat grafiku z několika barev. Fólii můžete použít i několikrát po sobě. Lepivost s časem narůstá, proto je doporučeno grafiku aplikovat co nejdříve. V našem sortimentu najdete aplikační fólii PT 160 bez podkladu (levnější) i s podkladovým papírem, která nese označení PT 165. Pro fólie s matným nebo strukturovaným povrchem doporučujeme použít aplikační fólii PT 190, která má vyšší lepivost.

Nažehlovací fólie mohou být buď silnější, sametové (flock) nebo tenké a pružné (flex). Oba typy se vyrábějí buď v pestré barevné škále nebo i ve variantě vhodné pro potisk eco solventními a mild solventními inkousty. Poli-flock Prime je nová sametová fólie, která je pružnější než dřívě a velmi dobře se vyřezává na plotru speciálním flokovacím nožem. Tuto fólii je možné prát při 60 st.C a chemicky čistit. Pružná polyuretanová fólie Poli-flex je určena zejména na elastické textilie, jako je sportovní oblečení a látky s příměsí umělých vláken. Vzhledem k síle 110 mikronů je lze vyřezávat na plotru běžným nožem. Poli-flex ani Poli-flock nejsou vhodné pro nažehlování na nylon a impregnované textilie. Všechny dotazy ohledně barevných i potiskovatelných nažehlovacích fólií vám rádi zodpovíme na produkt@hsw.cz.

Doporučení

Nedílnou součástí cesty zpracování a aplikace řezané grafiky jsou aplikační nástroje. Nůžky, pravítka, nože, stěrky, válečky, magnety a další pomůcky jsou pestrým světem samy pro sebe a jejich správným využitím si můžete ušetřit mnoho času a starostí. Kompletní sortiment těchto doplňků najdete v našem samostatném katalogu, který si můžete vyžádat u svého obchodního zástupce nebo na emailu produkt@hsw.cz

3.1.1 Řezací fólie krátkodobé (do 3 let)

3.1.1 Krátkodobé (do 3 let)

3.1.1.1 Multi-Fix 3100

Základní vlastnosti

■ samolepicí PVC fólie o síle 75 µm ■ 47 lesklých a 26 matných barev ■ kvalitní fólie s permanentním akrylátovým lepidlem pro exteriérové i interiérové aplikace ■ měkká a poddajná fólie pro zpracování, výborná rozměrová stálost ■ kvalitní silikonový papír ■ bezproblémové řezání i drobných písmen ■ snadná a rychlá separace ■ životnost pro vnější použití 3 roky ■ permanentní akrylátové lepidlo ■ vysoká koheze, po nalepení na podklad nedochází k výraznému ■ smršňování ■ možno aplikovat na sucho i na vodu ■ nezanechává lepidlo při odstranění ani po několika letech ■ matné barvy skladem ■ lesklé barvy na objednávku po celých rolích

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR06131xx	Bílá a černá	50	610	pouze role	63	
FMR06131xx	Lesklé odstíny	50	610	pouze role	75	
FMR06131xx	Matné odstíny	50	610	role i metráž	75	
FMR12231xx	Bílá a černá	50	1 220	pouze role	63	
FMR12231xx	Lesklé odstíny	50	1 220	pouze role	75	
FMR12231xx	Matné odstíny	50	1 220	role i metráž	75	

3.1.1.2 Neschen 121

Základní vlastnosti

■ samolepicí lesklá PVC fólie o síle 75 µm ■ vynikající zpracování ■ bezproblémové řezání i drobných písmen ■ snadná a rychlá separace ■ životnost pro vnější použití 3 roky ■ díky měkkosti a přilnavosti kopíruje dobře podklad ■ kvalitní silikonový papír ■ vynikající pevnost v tahu ■ polyakrylátové lepidlo bez ředidel ■ speciální barvy: zlatá a stříbrná

Krátkodobá fólie z mimořádně stabilního a odolného PVC s širokou škálou lesklých barev. Díky své pevnosti je vhodná zejména pro výstavnictví, velmi dobře selepí i největší plochy za sucha. Separuje se lépe než většina krátkodobých fólií, při odstraňování se netrhá a nezanechává zbytky lepidla na povrchu. Možnost aplikace na sucho i na vodu.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FNR062121xxxx	bílá a černá	50	620	role i metráž	65	
FNR124121xxxx	bílá a černá	50	1 240	role i metráž	65	
FNR062121xxxx	ostatní barvy	50	620	role i metráž	81	
FNR124121xxxx	ostatní barvy	50	1 240	role i metráž	80	
FNR062121xxxx	speciální barvy	50	620	role i metráž	85	
FNR124121xxxx	speciální barvy	50	1 240	role i metráž	85	
FNR1241210001	čirá lesklá	50	1 240	role i metráž	65	

3.1.1.3 Fólie Neschen 126

Základní vlastnosti

■ samolepicí matná PVC fólie o síle 75 µm ■ vynikající zpracování ■ bezproblémové řezání i drobných písmen ■ snadná a rychlá separace ■ životnost pro vnější použití 3 roky ■ díky měkkosti a přilnavosti kopíruje dobře podklad ■ kvalitní silikonový papír ■ vynikající pevnost v tahu ■ polyakrylátové lepidlo bez ředidel ■ speciální barvy: zlatá a stříbrná

Krátkodobá fólie z mimořádně stabilního a odolného PVC s širokou škálou matných barev. Díky své pevnosti je vhodná zejména pro výstavnictví, velmi dobře selepí i největší plochy za sucha. Separuje se lépe než většina krátkodobých fólií, při odstraňování se netrhá a nezanechává zbytky lepidla na povrchu. Možnost aplikace na sucho i na vodu.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FNR062126xxxx	bílá a černá	50	620	role i metráž	65	
FNR124126xxxx	bílá a černá	50	1 240	role i metráž	65	
FNR062126xxxx	ostatní barvy	50	620	role i metráž	81	
FNR124126xxxx	ostatní barvy	50	1 240	role i metráž	80	
FNR062126xxxx	speciální barvy	50	620	role i metráž	85	

pokračování ▶▶▶

3.1.1 Řezací fólie krátkodobé (do 3 let) / 3.1.2 Řezací fólie střednědobé (3–5 let)

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FNR124126xxxx	speciální barvy	50	1 240	role i metráž	85	
FNR1241260001	čirá matná	50	1 240	role i metráž	65	

3.1.1.4 MACal 8300 Pro

Základní vlastnosti

■ samolepicí PVC fólie o síle 75 µm ■ 52 lesklých a 2 matné barvy (bílá a černá) ■ kvalitní fólie s permanentním akrylátovým lepidlem pro exteriérové i interiérové aplikace ■ permanentní akrylátové lepidlo s vyšší počáteční adhesivitou ■ bezproblémové řezání i drobných písmen ■ snadná a rychlá separace životnost pro vnější použití 3 roky ■ měkká a poddajná fólie pro zpracování ■ díky měkkosti a přilnavosti kopíruje dobře podklad ■ bílá fólie opatřena šedým podkladovým papírem pro snadnou a přehlednou separaci ■ kvalitní silikonový papír ■ vynikající rozměrová stálost ■ možno aplikovat na sucho i na vodu ■ u barevných odstínů šíře 61 cm minimální odběr 2 role

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMC06183xxxx	bílá a černá	50	610	role i metráž	63	
FMC12383xxxx	bílá a černá	50	1 230	role i metráž	62	
FMC06183xxxx	ostatní barvy	50	610	pouze role	75	
FMC12383xxxx	ostatní barvy	50	1 230	pouze role	75	
FMC06183xxxx	zlatá a stříbrná	50	610	pouze role	81	
FMC12383xxxx	zlatá a stříbrná	50	1 230	pouze role	80	

3.1.2 Střednědobé (3–5 let)

3.1.2.1 Multi-Fix 5000 Pro

Základní vlastnosti

■ samolepicí PVC fólie o síle 75 µm ■ 47 lesklých a 2 matné barvy (bílá a černá) ■ cenově dostupná profesionální signmakingová fólie ■ univerzální použití bezproblémové řezání i drobných písmen ■ snadná a rychlá separace ■ životnost pro vnější použití až 5 let ■ kvalitní vinyl i silikonový papír ■ permanentní akrylátové lepidlo s nižší počáteční adhesivitou ■ vysoká koheze, po nalepení na podklad nedochází ke smršťování ■ při řezání a následné separaci se drobná písmena neposunují po silikonovém papíře

Ideální fólie na většinu aplikací ve výrobě reklamy. Hodí se i na pro dopravní prostředky, hlavně na rovné nebo mírně zvlněné plochy. Nesmršťuje se a rychle se separuje. Možno aplikovat na sucho i na vodu.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR06150xx	bílá a černá	50	610	role i metráž	99	
FMR12250xx	bílá a černá	50	1 220	role i metráž	99	
FMR06150xx	ostatní barvy	50	610	role i metráž	111	
FMR12250xx	ostatní barvy	50	1 220	role i metráž	111	

3.1.3 Dlouhodobé (nad 5 let)

3.1.3.1 Multi-Fix 7900 Premium

Základní vlastnosti

■ samolepicí polymerická PVC fólie s UV ochranou o síle 70 µm ■ 48 vysoce lesklých a 2 matné barvy (bílá, černá) ■ na objednávku lesklá bílá a černá v síle 60 µm ■ plotrová fólie pro náročné dlouhodobé aplikace ■ permanentní čiré akrylátové lepidlo ■ vysoká odolnost vůči ropným produktům, mořské vodě a dalším povětrnostním vlivům ■ velmi dobrý poměr výkon/cena ■ díky vysoké adhezivitě a elasticitě dobře kopíruje podkladový materiál ■ bezproblémové řezání i drobných písmen ■ snadná a rychlá separace ■ životnost pro vnější použití až 7 let ■ kvalitní podkladový silikonový papír ■ při snímání fólie nezůstávají na povrchu zbytky lepidla ■ velmi vysoká koheze – nedochází ke srážení fólie ■ při řezání drobných písmen a následné separaci nedochází k posunu fólie po podkladovém papíru ■ nízká počáteční adhezivita – po chybném nalepení je možné fólii do určité doby sejmut a znovu nalepit ■ vhodná i pro deskové plotry

Vhodná pro náročné aplikace. Ideální pro polep dopravních prostředků (auta, vlaky, letadla, lodě) i s nerovným povrchem. Nízká počáteční adhezivita umožňuje lepit většinu aplikací na sucho, ale je možné lepit i na vodu.

pokračování ▶ ▶ ▶

3.1.3 Řezací fólie dlouhodobé (nad 5 let) / 3.1.4 Řezací fólie na dopravní prostředky

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR06179xx	bílá, černá a čirá	50	610	role i metráž	129	
FMR12279xx	bílá, černá a čirá	50	1 220	role i metráž	129	
FMR06179xx	standardní barvy	50	610	role i metráž	159	
FMR12279xx	standardní barvy	50	1 220	role i metráž	159	
FMR06179xx	metalické barvy	50	610	role i metráž	180	
FMR12279xx	metalické barvy	50	1 220	role i metráž	180	

3.1.4 Řezací fólie na dopravní prostředky

3.1.4.1 MACfleet 6500

Základní vlastnosti

■ samolepicí polymerická PVC fólie s UV ochranou o síle 55 µm ■ 40 vysoce lesklých barevných odstínů ■ plotrová obdoba JT 5529 ■ permanentní, čiré solventní lepidlo ■ životnost až 10 let ■ vynikající řezání i separace fólie ■ lepení na sucho i na vodu, u členitějších povrchů je nutné lepit pouze na sucho
 Profesionální polep libovolných dopravních prostředků i s velmi členitým povrchem. Ideální fólie pro celopolepy automobilů. Pro zaručený výsledek použijte naše pokyny pro polepování dopravních prostředků. Lze perfektně kombinovat s perforovanou okenní fólií one way vision MACtac JT 5817 nebo JT 5915.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMC12365xxxx	bílá a černá	25	1 230	role i metráž	209	
FMC12365xxxx	metalické	25	1 230	role i metráž	250	
FMC12365xxxx	ostatní barvy	25	1 230	role i metráž	240	

3.1.4.2 MACtac Tuning Film

Základní vlastnosti

■ speciální samolepicí PVC tuningová fólie ■ bílá matná, černá matná, karbonové vlákno ■ permanentní lepidlo s nízkou počáteční lepivostí (bílá a černá) ■ permanentní lepidlo s Bubble Free (karbon) ■ životnost až 5 až 10 let

Tyto špičkové materiály jsou určeny k individualizaci automobilů. Bílá matná a černá matná fólie dosahují životnosti od 6 do 10 let, fólie se vzorem karbonového vlákna má životnost až 5 let. Lepidlo s nízkou počáteční lepivostí nebo s Bubble Free (karbon) výrazně usnadňuje aplikaci.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMC152TFWhiteMat	bílá matná	50	1 520	role i metráž	255	
FMC152TFBlackMat	černá matná	50	1 520	role i metráž	255	
FMC152TFCarbonFiber	karbon, BF lepidlo	25	1 520	role i metráž	650	

3.2.1 Aplikační (přenášecí) papír

3.2.1.1 Poli-Tape 122

Základní vlastnosti

■ rozměrová stálost (u přenášecího papíru nemůže dojít ani k protažení, ani ke změně rozměru) ■ možnost aplikace na vodu (při přenášení na vodu papírová páska vysaje přebytečnou vodu a lehce se sejme, aniž by narušila již přilepený nápis) ■ šetří životní prostředí ■ široká škála šířek od 5 do 122 cm ■ střední stupeň adhezivity

Papírové přenášecí pásy mají na tlak citlivé lepidlo, vyrobené na bázi kaučuku. Hodnota adhezivity zůstává po nanesení pásy na vyřezanou aplikaci, kterou budeme přenášet, stále stejná a s časem se nemění. Proto se papírové přenášedky doporučují zejména pro ty uživatele, kteří připravují vyřezané aplikace pokryté přenášedkou do zásoby a přenášejí je až po uplynutí jednoho týdne i více.

kód zboží	adhezivita	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPT005122	střední	100	50		26	
FPT010122	střední	100	100		26	
FPT020122	střední	100	200		26	
FPT030122	střední	100	300		26	
FPT050122	střední	100	500		26	
FPT060122	střední	100	600		26	
FPT070122	střední	100	700		26	
FPT100122	střední	100	1 000		26	
FPT122122	střední	100	1 220		24	

3.2.1.2 Poli-Tape 130

Základní vlastnosti

■ rozměrová stálost (u přenášecího papíru nemůže dojít ani k protažení, ani ke změně rozměru) ■ možnost aplikace na vodu (při přenášení na vodu papírová páska vysaje přebytečnou vodu a lehce se sejme, aniž by narušila již přilepený nápis) ■ šetří životní prostředí ■ široká škála šířek od 5 do 122 cm ■ díky vyšší adhezivitě vhodná na přenášení fólií s matným nebo strukturovaným povrchem

Papírové přenášecí pásy mají na tlak citlivé lepidlo, vyrobené na bázi kaučuku. Hodnota adhezivity zůstává po nanesení pásy na vyřezanou aplikaci, kterou budeme přenášet, stále stejná a s časem se nemění. Proto se papírové přenášedky doporučují zejména pro ty uživatele, kteří připravují vyřezané aplikace pokryté přenášedkou do zásoby a přenášejí je až po uplynutí jednoho týdne i více.

kód zboží	adhezivita	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPT005130	vyšší	100	50		31	
FPT010130	vyšší	100	100		31	
FPT020130	vyšší	100	200		31	
FPT030130	vyšší	100	300		31	
FPT050130	vyšší	100	500		31	
FPT060130	vyšší	100	600		31	
FPT070130	vyšší	100	700		31	
FPT100130	vyšší	100	1 000		31	
FPT122130	vyšší	100	1 220		29	

3.2.2 Aplikační (přenášecí) fólie

3.2.2.1 Poli-Tape 160

Základní vlastnosti

■ vzhledem k dobré průhlednosti snadná polohovatelnost přenášené aplikace ■ možnost několikanásobného použití ■ zvýšená síla fólie snižující riziko protažení ■ povrchová mřížka zabraňující protažení

Průhledné fólie jsou vhodné pro přenášení aplikací náročných na polohování nebo na skládání z několika barev. Lepidlo přenášecích fólií má určitou počáteční adhezivitu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve po nanesení přenášecí fólie.

pokračování ▶▶▶

3.2.2 Aplikační (přenášecí) fólie

kód zboží	adhezivita	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPT010160	sřední	100	100		31	
FPT020160	sřední	100	200		31	
FPT030160	sřední	100	300		31	
FPT040160	sřední	100	400		31	
FPT050160	sřední	100	500		31	
FPT060160	sřední	100	600		31	
FPT070160	sřední	100	700		31	
FPT100160	sřední	100	1 000		31	
FPT122160	sřední	100	1 220		29	

3.2.2.2 Poli-Tape 190

Základní vlastnosti

■ vzhledem k dobré průhlednosti snadná polohovatelnost přenášené aplikace ■ možnost několikanásobného použití ■ zvýšená síla fólie snižující riziko protažení povrchová mřížka zabraňující protažení

Průhledné fólie jsou vhodné pro přenášení aplikací náročných na polohování nebo na skládání z několika barev. Lepidlo přenášecích fólií má určitou počáteční adhezivitu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve po nanesení přenášecí fólie.

kód zboží	adhezivita	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPT010190	vyšší	100	100		36	
FPT020190	vyšší	100	200		36	
FPT030190	vyšší	100	300		36	
FPT040190	vyšší	100	400		36	
FPT050190	vyšší	100	500		36	
FPT060190	vyšší	100	600		36	
FPT070190	vyšší	100	700		36	
FPT100190	vyšší	100	1 000		36	
FPT122190	vyšší	100	1 220		34	

3.2.2.3 Poli-Tape 165

Základní vlastnosti

■ totožné vlastnosti jako fólie Poli-Tape 160, navíc má podkladový papír

Průhledné fólie jsou vhodné pro přenášení aplikací náročných na polohování nebo na skládání z několika barev. Lepidlo přenášecích fólií má určitou počáteční adhezivitu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve po nanesení přenášecí fólie.

kód zboží	adhezivita	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPT050165	střední	50	500	role i metráž	60	
FPT100165	střední	50	1 000	role i metráž	60	

3.2.2.4 JAC 70010

Základní vlastnosti

■ aplikační průhledná fólie o síle 80 micronů ■ speciální snímatelné akrylátové lepidlo ■ vhodná zvláště pro přenášení malých vyřezaných aplikací, které jsou náročné na přesné sesazení

Po nanesení fólie na vyseparovanou aplikaci je třeba ji v krátkém čase přenést, neboť se adhezivita u přenášecích fólií zvyšuje s časem.

kód zboží	adhezivita	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPJ05070010N050	střední	50	500	role i metráž	70	
FPJ10070010N050	střední	50	1 000	role i metráž	70	

3.3.1 Prosvětlovací fólie

3.3.1.1 Multi-fix 7100 translucent

Základní vlastnosti

- samolepicí translucentní PVC fólie o síle 75 µm
- 48 polomatných barev, saténový povrch zabraňuje nežádoucím odleskům
- vynikající rozptyl světla
- životnost v exteriéru až 7 let
- vysoká rozměrová stabilita, fólie se nesráží
- odolnost vůči extrémním teplotám

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR12271xx	všechny barvy	50	1 220	role i metráž	189	

3.3.1.2 Multi-fix 5400 transparent

Základní vlastnosti

- samolepicí transparentní PVC fólie o síle 75 µm
- 12 vysoce lesklých barev
- vhodná zejména pro výstaváře a aranžéry
- životnost až 5 let
- vhodná na tvůrčí a efektní reklamu na průsvitném povrchu

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR06154xx	ostatní barvy	50	610	role i metráž	105	

3.3.2 Reflexní a fluorescentní fólie

3.3.2.1 MAClite 5700

Základní vlastnosti

- samolepicí reflexní PVC fólie o síle 115 µm
- měkkost a poddajnost usnadňuje jejich aplikaci
- velmi snadné řezání na plotru a rychlá separace
- fólie lze potisknout a zvýraznit tak motiv během nočních hodin
- možno aplikovat i na mírně zvlněné povrchy
- bílé permanentní lepidlo
- životnost v exteriéru až 7 let
- standardní barvy: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, sv. modrá, tm. modrá a černá
- značení dopravních prostředků
- billboardy a informační tabule podél silnic
- vývěsní štíty, především na rovné nebo mírně zvlněné plochy

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMC122572900	bílá	45	1 220	role i metráž	499	
FMC122578900	černá	20	1 220	pouze role	540	
FMC12257xxx	ostatní barvy	45	1 220	role i metráž	540	

3.3.2.2 3M Scotchlite 710

Základní vlastnosti

- samolepicí reflexní PVC fólie pro krátkodobé aplikace
- při nasvícení odrážejí světlo
- životnost v exteriéru až 3 roky
- barvy: bílá, černá, žlutá, červená, zelená a modrá
- billboardy a informační tabule podél silnic
- vývěsní štíty, především na rovné plochy

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
F3M12271010	bílá	46	1 220	role i metráž	420	
F3M122710xx	ostatní barvy	46	1 220	pouze role	470	

3.3.2.3 Multi-fix 5900 fluorescent

Základní vlastnosti

- samolepicí fluorescenční PVC fólie o síle 150 µm
- 5 jasně zářivých barev
- životnost v exteriéru až 6 měsíců
- lze vyřezávat plotrem

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR06159xx	všechny barvy	45	610	role i metráž	320	
FMR12259xx	všechny barvy	45	1 220	pouze role	320	

3.3.3 Nažehlovací fólie

3.3.3.1 Poli-Flex

Základní vlastnosti

■ kvalitní nažehlovací tenká polyuretanová fólie o síle 110 µm ■ vyrábí se v mnoha barevných a dekoračních provedeních ■ vynikající opacita a měkkost ■ snadné řezání drobných aplikací na plotru ■ zaručuje zachování elastických vlastností u podkladového textilu ■ určena pro nápisy na textilní design včetně tašek a čepic ■ není vhodná pro nylon a impregnované materiály

Fólie je určena k nažehlování motivů, vyřezaných na řezacím plotru běžným nožem. Zrcadlově vyřezaný a vyseparovaný motiv se přenesení na textil dle tabulky v technickém listu. Kvalita aplikace závisí na dodržení přesného postupu, zvolené teplotě a tlaku při transferu. Po přenosu je třeba nechat fólii vychladnout a pak sejmut polyesterový nosič. U neznámých materiálů doporučujeme udělat malý vzorek (test) před použitím fólie. Doporučuje se díky nezávadnému složení i na dětské věci a oblečení.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPF050004xx	klasické barvy	25	500	role i metráž	350	
FPF050004xx	zlatá a stříbrná	25	500	role i metráž	390	
FPF050004782	reflexní stříbrná	25	500	role i metráž	620	
FPF050004xx	fluorescentní (neon) barvy	25	500	role i metráž	420	

3.3.3.2 Poli-Flock

Základní vlastnosti

■ vysoce kvalitní semišová nažehlovací fólie ■ velká hustota vláken na povrchu ■ 15 barevných odstínů ■ určena pro nápisy např. na sportovní oděvy, uniformy a všeobecně na textilní design ■ mezi vhodné druhy textilií patří bavlna, směs bavlna/polyester, přírodní i syntetické látky ■ není vhodný pro aplikaci na materiály z nylonu a na impregnované materiály

Polyesterový film (podkladová vrstva) fólie Poli-flock je nově opatřena takzvanou skluzovou vrstvou pro snazší manipulaci při zakládání fólie do plotru a jeho snazší odmotávání z role. Skluzová vrstva je navržena tak, aby napomáhala klouzání mezi flockem a materiálem. Díky tomuto zlepšení je práce na řezacím plotru podstatně snazší než u fólií bez skluzové fólie. Skluzová vrstva má mléčné zbarvení, což má vliv na transparentnost polyesterového podkladu, ale nemá vliv na aplikační vlastnosti produktu. Fólie je určena k nažehlování motivů vyřezaných na řezacím plotru se speciálních flocovacím nožem. Zrcadlově vyřezaný a vyseparovaný motiv se pomocí středního tlaku při teplotě 170 °C až 180 °C po dobu 15–20 s přenesení na textil. Po přenosu je třeba nechat fólii vychladnout a pak sejmut polyesterový nosič. Kvalita dané aplikace je závislá na dodržení přesného postupu, včetně zvolené teploty a tlaku při transferu. Poli-Flock je možné prát při teplotě do 60 °C i chemicky čistit. Při aplikaci je třeba dodržet předepsané podmínky viz popis v technických listech. U neznámých materiálů doporučujeme vyrobit malý vzorek (test) před použitím flocovací fólie.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FPF050005xx	všechny barvy	25	500	role i metráž	480	

3.3.4 Magnetické a ferro fólie

3.3.4.1 Magnetická fólie

Základní vlastnosti

■ magnetická PVC fólie na bázi syntetického kaučuku ■ bílé matné nebo hnědé provedení ■ magnetická strana má lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození PVC vrstva je na magnetickou fólii navařena, proto není možný žádný posun ani pohyb mezi materiály, např. při teplotních změnách. Okraje magnetické fólie si ponechávají čistý, stejný vzhled. Velmi dobrá přilnavost k podkladu (52 cN/cm² při síle 0,75 mm). Lze polepovat samolepicími fóliemi, potisknout sítotiskem nebo jinak barvit.

Návod na správné používání magnetických fólií

- plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá
- magnetickou vrstvu čistíme pouze slabým rozpouštědlem a otřeme do sucha
- fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba ji snímat min. jednou týdně
- pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy teploty škodí karosérii vozidla
- při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší přilnavosti v daném místě
- pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit odpadnutí za jízdy
- fólii pokládáme pouze na dobře vytvrzený lak

pokračování ▶▶▶

3.3.4 Magnetické a ferro fólie / 3.3.5 Metalické a zrcadlové fólie

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FSM0615B60	bílá / 0,60	30	600	role i metráž	272	
FSM0615B85	bílá / 0,85	30	600	role i metráž	372	
FSM1000B85	bílá / 0,85	10	1 000	role i metráž	400	
FSM0615H50	hnědá / 0,50	30	600	role i metráž	207	
FSM0615H75	hnědá / 0,75	30	600	role i metráž	298	

3.3.4.2 Ferro fólie

Základní vlastnosti

■ fólie obsahující ferritovou složku, na které drží magnetické materiály ■ síla 0,4 mm ■ v provedení ferro-soft (ohébná) nebo ferro standard (pevná) ■ ferro soft fólie je vhodná pro mírně zaoblené povrchy ■ ferro fólie standard je vhodná pro rovné povrchy ■ ideální pro kombinaci s magnetickými fóliemi

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FSM0900F04SA	standard, samolepicí	20	900	pouze role	748	
FSM0900F04PVC	standard, bílá PVC vrstva	10	900	pouze role	832	
FSM0615F04SA	ferro-soft, samolepicí	20	615	role i metráž	869	

3.3.5 Metalické a zrcadlové fólie

3.3.5.1 Multi-fix 5500

Základní vlastnosti

■ samolepicí metalická PVC fólie o síle 75 µm ■ životnost pro vnější použití až 5 let ■ vysoká rozměrová stabilita, fólie se nesráží ■ vhodné pro zvláště výrazná loga a nápisy s luxusním vzhledem

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR06155xx	všechny odstíny	50	610	role i metráž	155	
FMR12255xx	všechny odstíny	50	1 220	role i metráž	160	

3.3.5.2 Multi-fix 1000 mirror

Základní vlastnosti

■ samolepicí lesklá polyesterová fólie o síle 50 µm ■ vhodná spíše do interiéru ■ zrcadlový efekt zvětšuje opticky prostor ■ oboustranný efekt ■ zrcadlová – zlatá a stříbrná

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR0611001	stříbrná	50	610	role i metráž	120	
FMR0611002	zlatá	50	610	role i metráž	120	

3.3.5.3 Multi-fix 1000 carbon

Základní vlastnosti

■ samolepicí PVC fólie o síle 75 µm imitující karbonové vlákno ■ stříbrný a černý metalizovaný vinyl ■ permanentní akrylátové lepidlo ■ bílý pevný podkladový papír ■ univerzální použití ■ životnost v interiéru až 5 let ■ životnost v exteriéru až 1 rok ■ po nalepení na podklad nedochází ke smršťování ■ při aplikaci nepraská, laminační vrstva se při aplikaci neodděluje ■ vhodná pro hladké, neporózní, čisté povrchy ■ nevhodná na polyethylenové, polypropylenové a povrchově neupravené metalické povrchy ■ fólie je možné řezat na všech typech řezacích plotrů, je potisknutelná sítotiskem, termotransferovým tiskem i solventními inkousty

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR0611012	černý metalizovaný vinyl	46	610	role i metráž	290	
FMR1221012	černý metalizovaný vinyl	46	1 220	role i metráž	290	
FMR0611011	stříbrný metalizovaný vinyl	46	610	role i metráž	430	
FMR1221011	stříbrný metalizovaný vinyl	46	1 220	role i metráž	430	

3.3.6 Dekorační fólie

3.3.6 Dekorační fólie

3.3.6.1 Multi-fix 5600

Základní vlastnosti

■ samolepicí PVC fólie o síle 75 µm imitující pískované sklo ■ rafinovaná rovnováha mezi odraženým a propouštěným světlem ■ životnost pro vnější použití až 5 let ■ vysoká rozměrová stabilita, fólie se nesráží ■ velmi dobře aplikovatelná na sklo, akrylátové a polykarbonátové materiály ■ nabízí se ve 2 provedeních – přírodní (5600) a zlatá (5601)

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMR06156xx	přírodní / zlatá	50	610	role i metráž	280	
FMR12256xx	přírodní / zlatá	50	1 220	role i metráž	280	

3.3.6.2 MACal Glass Decor 700

Základní vlastnosti

■ samolepicí polymerická fólie o síle 80 µm imitující pískované nebo leptané sklo ■ 7 barevných odstínů ■ jistota stabilního a rovnoměrného prosvětlení životnost až 5 let

Glass Decor 700 umožňuje dekorovat skleněné plochy a dodat jim luxusní vzhled. Tato řada obsahuje dvě bílé fólie (dusted & frosted) a pět barevných.

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMC12379802	dusted	50	1 230	role i metráž	190	
FMC12379801	frosted	50	1 230	role i metráž	190	
FMC12370800	jiskřivá žlutá	50	1 230	role i metráž	240	
FMC12377800	luxusní zlatá	50	1 230	role i metráž	240	
FMC12374800	osvěžující mátová	50	1 230	role i metráž	240	
FMC12373800	pobřežní modrá	50	1 230	role i metráž	240	
FMC12375800	romantická růžová	50	1 230	role i metráž	240	

3.3.6.3 MACal Glass Decor 600

Základní vlastnosti

■ samolepicí polyesterová fólie o síle 38 µm ■ lesklý povrch ■ životnost v interiéru 5 let

Glass Decor 600 je řada originálních dekoračních fólií na rovné skleněné plochy. Najde uplatnění v restauracích, hotelích, kancelářích, obchodech ale i soukromých bytech. Nabízí se ve 4 vzorech - Rýžový papír (601), Malé linky (602), Linky (603) a Čtverce (604).

kód zboží	barvy	návin (m)	šíře (mm)	poznámka	cena role (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
FMC123601	rýžový papír	50	610	role i metráž	149	
FMC123602	malé linky	50	1 220	role i metráž	149	
FMC123603	linky	50	610	role i metráž	149	
FMC123604	čtverce	50	1 220	role i metráž	149	

4.0 Desky

Deskové materiály jsou většinou nosiči reklamního sdělení, a patří tedy k základním materiálům pro signmaking a velkoformátový digitální tisk.

Než se objevila technologie digitálního UV tisku, sloužily deskové materiály hlavně pro polep samolepicími fóliemi, výrobu 3D reklamních aplikací a potisk sítotiskem. Důležitými kritérii pro výběr vhodné desky byly dostupné síly a formáty, vlastnosti při zpracování, vhodnost pro interiérové nebo exteriérové použití, nízká hmotnost, pevnost a rovinnost, chování při výseku, apod.

Dnes k těmto parametrům přistupuje i kvalita vlastního povrchu a vhodnost pro digitální potisk. Desky se při potisku nesmějí kroutit a musí obsahovat i dostatečný UV filtr, aby nedocházelo ke žloutnutí. Požadavek na větší formáty kvůli optimalizaci prořezu a rychlá dostupnost materiálů je samozřejmostí.

V našem sortimentu najdete tradiční a osvědčené značky, které se staly standardem v oboru a jejich názvy se staly synonymem pro daný typ desky, např. Forex, KAPA, Dibond.

Forex

PVC desky Forex si vždy držely svůj standard, pokud jde o stabilní kvalitu, odolnost ve venkovním prostředí a zejména vynikající vlastnosti při dalším zpracování.

Na trhu existuje celá řada levných PVC desek, ale pokud potřebujete spolehlivou desku, se kterou se vám bude dobře pracovat, zvolte Forex. Desky mají garantovanou životnost v exteriéru 5 let a výborné vlastnosti při UV potisku.

Production PVC Board

Ekonomická varianta desek Forex, pro velkoobjemové zakázky, kde je požadavek na nižší cenu. Jedná se o PVC desky evropské výroby, které splňují všechny požadavky na použití v signmakingu i pro digitální potisk.

KAPA

Lehčené desky KAPA jsou dalším materiálem, který není třeba příliš představovat. Jedná se o sendvičové desky s polyuretanovým jádrem, určené pro nejrůznější interiérové aplikace, ať už jde o fotomounting, interiérový design, grafické prezentace, 3D POS/POP aplikace, modely pro architektky či designéry, výstavní účely, a další. Jejich předností je perfektní provedení, exkluzivní vzhled a široké možnosti zpracování.

Production PU Board

Ekonomická varianta desek KAPA, určená zejména pro potisk sítotiskem a následný výsek. Ideální pro jednoduché POP/POS aplikace.

Falconboard

První plně ekologické desky v našem sortimentu. Jedná se o velmi stabilní sendvičové desky z vytvrzeného papíru, které splňují ta nejpřísnější kritéria pro potisk a aplikace v interiéru. Díky jejich tuhosti je možné je použít i pro fotomounting a interiérový reklamní design.

Dibond a Dilite

Hliníkové sendviče Dibond byly prvním materiálem tohoto druhu v oblasti signmakingu a dodnes si drží své výsadní postavení, opět díky své kvalitě, možnostem zpracování a nejširší škálou vyráběných povrchů, od bílé, přes barevné, kartáčovaný hliník, zrcadlo nebo imitaci dřeva. Jejich levnější obdoba, desky Dilite, mají nepatrně tenčí hliníkovou vrstvu, stejnou kvalitu zpracování a jsou ideální volbou pro plošné aplikace a zejména UV potisk. Oba typy hliníkových sendvičů jsou chráněné z obou stran transportní fólií proti poškrábání.

rightBOND a rightPANEL

Tyto hliníkové sendviče jsou skvělou alternativou k originálu všude tam, kde je požadavek na ekonomické řešení. Desky rightPANEL obsahují dvojitou 0,21 mm Al vrstvu a odpovídají tak vlastnostmi materiálu DiLite. Obsahují jednostrannou transportní ochrannou fólii a jsou vhodné pro potisk UV tiskárnami. rightBOND s 0,28 mm Al vrstvou je levnější alternativou Dibondu a stejně jako tato deska může být použit i pro 3D aplikace.

4.1.1 Lehčené desky s PU jádrem

4.1.1 Lehčené desky s PU jádrem

4.1.1.1 Production PU Board

Základní vlastnosti

- lehčená deska s pevným polyuretanovým jádrem a povrchem z bílého kartonu
- nízká hmotnost, snadné zpracování
- ideální pro potisk a následný výsek
- potisk sítotiskem nebo UV digitální technologií
- všestranné použití pro POP/POS aplikace

Při jednostranném kaširování ve větší ploše může dojít k prohnutí. Pro tyto účely používejte desky KAPA-Plast, KAPA-Fix nebo KAPA-Mount. Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DPL05140100PU	Production PU Board	5	1400x1000		107	
DPL05244122PU	Production PU Board	5	2440x1220		107	
DPL05300140PU	Production PU Board	5	3000x1400		107	
DPL10244122PU	Production PU Board	10	2440x1220		168	
DPL10300140PU	Production PU Board	10	3000x1400		168	

4.1.1.2 KAPA line

Základní vlastnosti

- kvalitní sendvičová deska s PU jádrem, oboustranně krytá vrstvou bílého chromokartonu
- použití v interiéru
- vhodná pro potisk sítotiskem a následný výsek
- vhodná pro přímý digitální potisk UV technologií
- základní materiál pro tvorbu modelů a prezentací
- ideální materiál pro kreativní aplikace, aranžování, výstavnictví, apod.

Při jednostranném kaširování ve větší ploše může dojít k prohnutí. Pro tyto účely používejte desky KAPA plast, KAPA color, KAPA fix nebo KAPA mount. Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKL031007	KAPA line	3	1000x700	box = 40 ks	178	
DKL031410	KAPA line	3	1400x1000	box = 40 ks	178	
DKL051007	KAPA line	5	1000x700	box = 24 ks	200	
DKL051410	KAPA line	5	1400x1000	box = 24 ks	200	
DKL053014	KAPA line	5	3000x1400	box = 18 ks	200	
DKL053020	KAPA line	5	3050x2050	box = 16 ks	200	
DKL101007	KAPA line	10	1000x700	box = 12 ks	240	
DKL101410	KAPA line	10	1400x1000	box = 12 ks	240	
DKL103014	KAPA line	10	3000x1400	box = 12 ks	240	
DKL103020	KAPA line	10	3050x2050	box = 8 ks	240	

4.1.1.3 KAPA plast

Základní vlastnosti

- kvalitní sendvičová deska s PU jádrem, oboustranně krytá kartonem s plastovou vrstvou
- použití v interiéru
- prémiová deska pro přímý digitální potisk UV technologií a sítotiskem
- všestranné použití pro POP/POS
- plastová vrstva usnadňuje práci při výrobě 3D objektů a polep fóliemi
- základní materiál pro tvorbu modelů a prezentací
- ideální materiál pro kreativní aplikace, aranžování, výstavnictví, apod.

Pokud uvažujete o digitálním potisku KAPA desek, zvolte KAPA plast. Při tisku se nekrouť a je stabilní i po následné aplikaci. Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKP031007	KAPA plast	3	1000x700	box = 40 ks	250	
DKP031410	KAPA plast	3	1400x1000	box = 40 ks	250	
DKP051007	KAPA plast	5	1000x700	box = 24 ks	280	
DKP051410	KAPA plast	5	1400x1000	box = 24 ks	280	
DKP053014	KAPA plast	5	3000x1400	box = 18 ks	280	
DKP053020	KAPA plast	5	3050x2050	box = 16 ks	280	

4.1.1 Lehčené desky s PU jádrem

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKP101007	KAPA plast	10	1000x700	box = 12 ks	330	
DKP101410	KAPA plast	10	1400x1000	box = 12 ks	330	
DKP103014	KAPA plast	10	3000x1400	box = 12 ks	330	
DKP103020	KAPA plast	10	3050x2050	box = 8 ks	330	

4.1.1.4 KAPA color

Základní vlastnosti

■ kvalitní sendvičová deska s PU jádrem, oboustranně krytá barevným kartonem s plastovou vrstvou ■ použití v interiéru ■ špičková deska pro prezentace
■ ideální materiál pro kreativní aplikace, aranžování, výstavnictví, apod. ■ plastová vrstva usnadňuje práci při výrobě 3D objektů a polep fóliemi
Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKC030705SG	KAPA color S/G	3	700x500	box = 40 ks	310	
DKC051007K	KAPA color černá	5	1000x700	box = 24 ks	320	
DKC051007SG	KAPA color S/G	5	1000x700	box = 24 ks	320	
DKC051410K	KAPA color černá	5	1400x1000	box = 24 ks	320	
DKC051410SG	KAPA color S/G	5	1400x1000	box = 24 ks	320	

4.1.1.5 KAPA mount

Základní vlastnosti

■ kvalitní sendvičová deska s PU jádrem, oboustranně krytá chromokartonem a vyztužená 2 tenkými hliníkovými vrstvami ■ použití v interiéru ■ prémiová deska pro kaširování fotografií a plakátů ■ vhodná pro přímý digitální potisk UV technologií ■ hliníková vrstva umožňuje použití ve výstavnictví a pevných display systémech

Ideální volba pro fotografie a galerie. Pro kaširování použijte obostranně lepicí fólii Neschen Gudy 802. Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKM051410	KAPA mount	5	1400x1000	box = 24 ks	320	
DKM053014	KAPA mount	5	3000x1400	box = 18 ks	320	
DKM101410	KAPA mount	10	1400x1000	box = 12 ks	370	
DKM103014	KAPA mount	10	3000x1400	box = 12 ks	370	
DKM1030153	KAPA mount	10	3050x1530	box = 8 ks	370	

4.1.1.6 KAPA fix 1

Základní vlastnosti

■ kvalitní sendvičová deska s PU jádrem, oboustranně krytá chromokartonem a vyztužená 2 tenkými hliníkovými vrstvami ■ jednostranně samolepicí deska použití v interiéru ■ prémiová deska pro přímé kaširování fotografií a plakátů ■ samolepicí vrstva umožňuje okamžité nalepení velkoformátové fotografie či tisku hliníková vrstva umožňuje použití ve výstavnictví a pevných display systémech

Nejlepší volba pro kaširování velkoformátových fotografií či tisků. Odpadá čas nutný na potažení oboustranně lepicí fólií. Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKF0514101	KAPA fix 1	5	1400x1000	box = 24 ks	43%	
DKF0530141	KAPA fix 1	5	3000x1400	box = 18 ks	430	
DKF1014101	KAPA fix 1	10	1400x1000	box = 12 ks	480	
DKF1030141	KAPA fix 1	10	3000x1400	box = 12 ks	480	

4.1.1 Lehčené desky s PU jádrem

4.1.1.7 KAPA fix 2

Základní vlastnosti

■ kvalitní sendvičová deska s PU jádrem, oboustranně krytá chromokartonem a vyztužená 2 tenkými hliníkovými vrstvami ■ oboustranně samolepicí deska vlastnosti a použití shodné jako KAPA fix 1

Nejlépejší volba pro kaširování velkoformátových fotografií či tisků. Odpadá čas nutný na potažení oboustranně lepicí fólií. Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKF0514102	KAPA fix 2	5	1400x1000	box = 24 ks	500	
DKF0530142	KAPA fix 2	5	3000x1400	box = 18 ks	500	
DKF1014102	KAPA fix 2	10	1400x1000	box = 12 ks	550	
DKF1030142	KAPA fix 2	10	3000x1400	box = 12 ks	550	

4.1.1.8 KAPA graph

Základní vlastnosti

■ kvalitní sendvičová deska se stejnobarevným PU jádrem, oboustranně krytá matným buničínovým kartonem ■ barevné provedení – bílá a černá ■ použití v interiéru ■ ideální volba pro všestranné použití v designu ■ špičková deska pro paspartování

základní materiál pro tvorbu modelů a prezentací

Díky stejnobarevnému jádru odpadá esteticky rušivý pohled na hranu desky. Není vhodná pro polep fóliemi. Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKG051007	KAPA graph bílý	5	1000x700	box = 24 ks	200	
DKG051007K	KAPA graph černý	5	1000x700	box = 24 ks	220	
DKG051410	KAPA graph bílý	5	1400x1000	box = 24 ks	200	
DKG051410K	KAPA graph černý	5	1400x1000	box = 24 ks	220	

4.1.1.9 KAPA decor

Základní vlastnosti

■ sendvičová deska s PU jádrem a oboustrannou vysoce kvalitní dekorativní vrstvou ■ imitace broušeného hliníku (metallic) ■ ideální pro použití v interiérovém designu, obchodech a výlohách ■ vytváření zajímavého designu POP/POS aplikací ■ deska vhodná pro kombinaci částečného potisku / kaširování s využitím daného dekoru

Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKD053015M	KAPA decor metallic	5	3050x1530	box = 12 ks	399	
DKD103015M	KAPA decor metallic	10	3050x1530	box = 8 ks	449	

4.1.1.10 KAPA tex

Základní vlastnosti

■ sendvičová deska s PU jádrem a oboustrannou vysoce kvalitní texturou malířského plátna ■ vhodný materiál pro malbu všemi druhy barev s 3D efektem

■ využití pro reklamní panely a velkoformátové tisky ■ možný polep fóliemi potíštěnými solventními inkousty ■ vytváření zajímavého designu POP/POS aplikací

Uvedená cena platí při odběru celého boxu. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DKT051070	KAPA tex	5	1000x700	box = 24 ks	320	
DKT053014	KAPA tex	5	3000x1400	box = 18 ks	320	
DKT103014	KAPA tex	10	3000x1400	box = 12 ks	360	

4.1.2 Ekologické lehčené desky

4.1.2 Ekologické lehčené desky

4.1.2.1 FALCONBOARD Print

Základní vlastnosti

■ 100% recyklovatelná, vyztužená deska na bázi papíru ■ vhodná pro potisk, kaširování i polep fóliemi ■ snadné řezání ručním nebo oscilačním nožem ■ tuhá konstrukce jádra odolává promáčknutí ■ odolná teplotám do 80 °C ■ univerzální použití v interiérových aplikacích

Desky Falconboard Print jsou určeny hlavně pro přímý potisk UV tiskárnami nebo sítotiskem a používají se například jako součásti interiérových POP/POS systémů, nosiče reklamního sdělení nebo vkládané panely do výstavních systémů. Uvedená cena platí při odběru celého boxu.

Země původu Holandsko.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DFB062412P	FALCONBOARD Print	6	2440x1200	box = 15 ks	205	
DFB102412P	FALCONBOARD Print	10	2440x1220	box = 9 ks	230	
DFB103014P	FALCONBOARD Print	10	3050x1400	box = 9 ks	225	

4.1.2.2 FALCONBOARD Build

Základní vlastnosti

■ 100% recyklovatelná, vyztužená deska na bázi papíru ■ vhodná pro potisk, kaširování i polep fóliemi ■ snadné řezání ručním nebo oscilačním nožem ■ tuhá konstrukce jádra odolává promáčknutí ■ odolná teplotám do 80 °C ■ univerzální použití v interiérových aplikacích

Desky Falconboard Build mají pevnější konstrukci než desky Print. Jsou určeny jak pro přímý digitální potisk, tak i pro kaširování. Nacházejí široké uplatnění jako 3D nosiče a konstrukční designové nebo reklamní prvky v interiéru. Uvedená cena platí při odběru celého boxu.

Země původu Holandsko.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DFB102412B	FALCONBOARD Build	10	2440x1220	box = 9 ks	260	
DFB103014B	FALCONBOARD Build	10	3050x1400	box = 9 ks	250	
DFB182412B	FALCONBOARD Build	18	2440x1220	box = 5 ks	290	
DFB183014B	FALCONBOARD Build	18	3050x1400	box = 5 ks	280	

4.1.2.3 Bílá krycí páska na uzavření hran

Základní vlastnosti

■ samolepicí bílá páska o stejné šířce jako je síla desky ■ slouží k zakrytí otevřené hrany a lepšímu estetickému výsledku ■ velmi dobrá tvarová poddajnost a dostatečná přilnavost lepidla ke hraně

Vrchní vrstva pásky je vyrobena z recyklovaného materiálu. Drží dobře i na ostrých úhlech a zakřivených hranách. Země původu Holandsko.

kód zboží	název zboží	šířka (mm)	návin (m)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DFBT06	FALCONBOARD Tape 06	6	25		260	
DFBT10	FALCONBOARD Tape 10	10	25		380	
DFBT18	FALCONBOARD Tape 18	18	25		1000	

4.2.1 PVC desky

4.2.1 PVC desky

4.2.1.1 Production PVC Foam Board

Základní vlastnosti

■ bílá PVC deska pro všestranné použití v interiéru i exteriéru ■ ekonomická varianta pro digitální potisk i polep samolepicími fóliemi ■ opatřena jednostrannou ochrannou fólií ■ nižší stupeň UV ochrany oproti deskám Forex Classic

Měrná hmotnost 700 kg/m³ do síly 4 mm, 500 kg/m³ pro síly 5–19 mm. Při montáži desek je nutné dodržovat stanovená pravidla s ohledem na teplotní roztažnost.

Stáhněte si z našeho webu soubor Směrnice pro zpracování, najdete jej v technických listech. Uvedená cena platí při odběru 10 ks. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DPL02305122PVC	Production PVC Foam Board	2	3050x1220		93	
DPL02305156PVC	Production PVC Foam Board	2	3050x1560		93	
DPL03305156PVC	Production PVC Foam Board	3	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	132	
DPL03305203PVC	Production PVC Foam Board	3	3050x2030	jednostr. ochranná fólie	132	
DPL04305156PVC	Production PVC Foam Board	4	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	172	
DPL05305156PVC	Production PVC Foam Board	5	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	203	
DPL05305203PVC	Production PVC Foam Board	5	3050x2030	jednostr. ochranná fólie	203	
DPL08305122PVC	Production PVC Foam Board	8	3050x1220	jednostr. ochranná fólie	318	
DPL08305156PVC	Production PVC Foam Board	8	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	318	
DPL10305156PVC	Production PVC Foam Board	10	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	373	

4.2.1.2 Forex Classic

Základní vlastnosti

■ bílá PVC deska pro všestranné použití v interiéru i exteriéru ■ garance životnosti v exteriéru 5 let ■ kvalitní materiál pro další zpracování (frézování, formátování, lepení, tepelné tváření, aj.) ■ ideální pro digitální potisk i signmakingové aplikace ■ nenasákavý, samozhášivý, tepelně izolující materiál, odolný proti nárazu

Měrná hmotnost 700 kg/m³ do síly 4 mm, 500 kg/m³ pro síly 5–19 mm. Při montáži desek je nutné dodržovat stanovená pravidla s ohledem na teplotní roztažnost.

Stáhněte si z našeho webu soubor Směrnice pro zpracování, najdete jej v technických listech. Uvedená cena platí při odběru 1 ks. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DFR012512	Forex Classic	1	2500x1220		104	
DFR022512Z	Forex Classic	2	2550x1220		163	
DFR032010	Forex Classic	3	2000x1000	jednostr. ochranná fólie	217	
DFR033012	Forex Classic	3	3050x1220	jednostr. ochranná fólie	217	
DFR033015	Forex Classic	3	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	217	
DFR043012	Forex Classic	4	3050x1220	jednostr. ochranná fólie	307	
DFR043015	Forex Classic	4	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	307	
DFR052010	Forex Classic	5	2000x1000	jednostr. ochranná fólie	326	
DFR053012	Forex Classic	5	3050x1220	jednostr. ochranná fólie	326	
DFR053015	Forex Classic	5	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	326	
DFR053020	Forex Classic	5	3050x2030	jednostr. ochranná fólie	326	
DFR083012	Forex Classic	8	3050x1220	jednostr. ochranná fólie	536	
DFR083020	Forex Classic	8	3050x2030	jednostr. ochranná fólie	536	
DFR102010	Forex Classic	10	2000x1000	jednostr. ochranná fólie	587	
DFR103015	Forex Classic	10	3050x1560	jednostr. ochranná fólie	587	
DFR103020	Forex Classic	10	3050x2030	jednostr. ochranná fólie	587	

4.2.1 PVC desky / 4.2.2 Desky z pěněného polystyrolu / 4.2.3 Desky z tvrzeného PVC

4.2.1.3 Forex Color

Základní vlastnosti

■ barevná PVC deska pro všestranné použití v interiéru i exteriéru ■ kvalitní materiál pro další zpracování (frézování, formátování, lepení, tepelné tváření, aj.)
■ ideální pro signmakingové aplikace, desky opatřeny jednostrannou ochrannou fólií ■ pěněné PVC s uzavřenými buňkami, nízká měrná hmotnost ■ nenasákavý, samozhášivý, tepelně izolující materiál, odolný proti povětrnostním podmínkám

Standardní barvy

Světle žlutá, tmavě žlutá, oranžová, červená, světle modrá, tmavě modrá, zelená, šedá a černá

Při montáži desek je nutné dodržovat stanovená pravidla s ohledem na teplotní roztažnost. Stáhněte si z našeho webu soubor Směrnice pro zpracování, najdete jej v technických listech. Uvedená cena platí při odběru 1 ks. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DFR033015xx	Forex Color	3	3050x1560	všechny barvy	250	
DFR053015xx	Forex Color	5	3050x1560	všechny barvy	440	

4.2.2 Desky z pěněného polystyrolu

4.2.2.1 Forex Smart

Základní vlastnosti

■ bílá lehčená deska s jádrem z pěněného polystyrolu a povrchem z tvrzeného polystyrolu ■ specifická hmotnost pouze 200 kg/m³ ■ deska vhodná pro potisk
■ povrch není vhodný na polep a kaširování ■ odolná proti vlhkosti a teplotě do 70 °C ■ lehká a stabilní deska, životnost v exteriéru 2 roky

Při montáži desek je nutné dodržovat stanovená pravidla s ohledem na teplotní roztažnost. Uvedená cena platí při odběru 10 ks. Země původu Švýcarsko.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DFS053012	Forex Smart	5	3050x1220	bílá	270	
DFS103012	Forex Smart	10	3050x1220	bílá	350	

4.2.3 Desky z tvrzeného PVC

4.2.3.1 Pentaprint

Základní vlastnosti

■ brilantní, čirá, tvrzená PVC fólie ■ vhodná pro potisk ■ rozměrově stálá, vysoce odolná ■ odolná proti řadě chemikálií

Široké využití při výrobě světelných boxů či uměleckých tisků. Výroba tabulí, displejů, jmenovek do kanceláří, atd. Může sloužit i jako ochrana plakátů a obrazů.

Uvedená cena platí při odběru 1 ks. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DPP0514100	Pentaprint	0,5	1400x1000	lesklá	153	
DPP0514100S	Pentaprint	0,5	1400x1000	matná	153	

4.3.0 Hliníkové sendviče

4.3.0.1 rightPANEL



Základní vlastnosti

■ hliníková sendvičová deska s dvojitou Al vrstvou 0,21 mm a polyetylenovým jádrem ■ desky jsou jednostranně kryty ochrannou fólií ■ kvalitní povrchová úprava ■ výborná odolnost proti povětrnostním podmínkám ■ snadné zpracování pomocí běžných nástrojů ■ nízká tepelná roztažnost ■ velmi odolný vůči nízkým teplotám

Antiroť je spodní lakovaná nekorozní úprava, odstín se může lehce měnit. Vhodný materiál pro rozměrově stálé exteriérové i interiérové aplikace. Nechte si u nás naformátovat desky na míru a dovézt až do firmy. Při větším odběru je tato služba zdarma. Uvedená cena platí při odběru 1 ks. Země původu Dubaj.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DRP02250125W/MF	rightPANEL	2 mm	2550 x 1250	Bílá/Antiroť	290	
DRP03305150W/MF	rightPANEL	3 mm	3050 x 1500	Bílá/Antiroť	330	
DRP03405100W/MF	rightPANEL	3 mm	4050 x 1000	Bílá/Antiroť	330	
DRP03405150W/MF	rightPANEL	3 mm	4050 x 1500	Bílá/Antiroť	330	

4.3.0.2 rightBOND eco



Základní vlastnosti

■ kvalitní sendvičová deska s oboustrannou Al vrstvou 0,28 mm a polyetylenovým jádrem ■ desky jsou oboustranně kryty ochrannou fólií ■ butlerfinish je povrchová úprava v podobě katáčovaného hliníku ■ výborná odolnost proti povětrnostním podmínkám ■ nízká tepelná roztažnost ■ snadné zpracování pomocí běžných nástrojů

Lze řezat, frézovat, skládat, ohýbat a tvarovat, podrobnosti naleznete v manuálu pro zpracování. Nechte si u nás naformátovat desky na míru a dovézt až do firmy. Při větším odběru je tato služba zdarma. Země původu Dubaj.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DRB03305150W/W	rightBOND eco	3 mm	3050 x 1500	Bílá/bílá	420	
DRB03305150BF/S	rightBOND eco	3 mm	3050 x 1500	Butlerfinish/stříbrná	520	
DRB03305150BF/BF	rightBOND eco	3 mm	3050 x 1500	Butlerfinish/butlerfinish	560	

4.3.0.3 Dilite

Základní vlastnosti

■ hliníkový sendvič s polyetylenovým jádrem ■ oboustranná hliníková vrstva 0,2 mm ■ kvalitní povrchový lak ■ deska opatřena oboustranně ochrannou fólií ■ ideální pro digitální potisk a plošné aplikace ■ vysoká rovinnost, pevnost a životnost v exteriéru ■ při formátování drží rovnou hranu a nedrolí se Nechte si u nás naformátovat desky na míru a dovézt až do firmy. Při větším odběru je tato služba zdarma. Uvedená cena platí při odběru 1 ks. Země původu Německo.

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DPL02250125W/W	Dilite	2 mm	2500 x 1250	Bílá/bílá	340	
DPL03305150W/W	Dilite	3 mm	3050 x 1500	Bílá/bílá	390	
DPL03405150W/W	Dilite	3 mm	4050 x 1500	Bílá/bílá	390	

4.3.0.4 Dibond

Základní vlastnosti

■ špičkový hliníkový sendvič s polyetylenovým jádrem ■ oboustranná hliníková vrstva 0,3 mm ■ deska opatřena oboustranně ochrannou fólií ■ ideální pro následné zpracování, frézování, ohýbání, skládání, apod. ■ výroba světelných reklam, POP/POS, orientačních systémů ■ vhodný pro digitální potisk a sítotisk ■ vynikající odolnost, rovinnost, pevnost a životnost v exteriéru

U desek Dibond oceníte jejich vlastnosti zejména při zpracování. Vyžádejte si Příručku pro zpracování Dibond na produkt@hsw.cz. Na této adrese si můžete také vyžádat kalkulaci na další síly, rozměry a povrchové úpravy desek Dibond. Nechte si u nás naformátovat desky na míru a dovézt až do firmy. Při větším odběru je tato služba zdarma. Uvedená cena platí při odběru 1 ks. Země původu Německo.

4.3.0 Hliníkové sendviče

kód zboží	název zboží	síla (mm)	rozměr (mm)	poznámka	cena (Kč/m ²)	vaše cena (Kč/m ²)
DDI032512WW	Dibond	3	2050x1000	Bílá/bílá	790	
DDI033015WW	Dibond	3	3050x1500	Bílá/bílá	470	
DDI033015WW	Dibond	3	3050x2050	Bílá/bílá	790	
DDI034015WW	Dibond	3	4050x1500	Bílá/bílá	790	
DDI043015WW	Dibond	4	3050x1500	Bílá/bílá	520	
DDI044015WW	Dibond	4	4050x2050	Bílá/bílá	905	
DDI033015BB	Dibond	3	3050x1500	Barva / barva	820	
DDI033015BFS	Dibond	3	3050x1500	Butlerfinish/Al metal.	920	
DDI033015BFS	Dibond	3	3050x1500	Decor wood/Al metal.	985	
DDI033015SS	Dibond	3	3050x1500	Zrcadlo/Al metal.	1320	

5.0 Orientační systémy

Úřady, ministerstva, letiště, nemocnice, banky, obchodní centra – za těmito pojmy si kromě jiného můžeme představit budovy s desítkami chodeb a stovkami dveří. Často dokonalé bludiště, v nichž najít např. pana Nováka z propagačního oddělení může být úkol značně nesnadný. U státní instituce se jedná o lhostejnost vůči daňovému poplatníku, u soukromé firmy může být absence orientačního systému důvodem nespokojenosti zákazníka. A to nemluvíme o zákazníkovi, který Vás prostě nenašel.

Proto orientační systémy najdete v nabídce HSW Signall už od roku 1995. V počátku omezená škála komponentů pro výrobu interiérových a exteriérových cedulí se časem rozrostla o celou škálu doplňků a takzvaných samoobslužných systémů. Dvorním dodavatelem celého sortimentu je firma Cosign, která je výjimečná vysokou kvalitou produktů, které tvoří z valné části náročné hliníkové profily a dostupnou cenou.

Základní rozdělení systémů Cosign

Module Plus Indoor – jde o kompletní systém navazujícího sortimentu profilů a koncovek pro výrobu vnitřních tabulí a cedulek. Z tohoto systému je možné skládat jak nejmenší jmenovky na stůl, tak i velké několikametrové orientační panely. Je tak možné navést klienta přímo ke stolu pana XY.

Module Plus Outdoor – systém pro venkovní značení je designově navazující součástí na vnitřní orientační systém. V nabídce jsou různé kulaté i hranaté profily na výrobu samostojných totemů a k tomu veškeré příslušenství.

Rainbow Plus – tento systém patří mezi takzvané samoobslužné cedulky. V nabídce je pět profilů formátu A8 až A4. Cedulky mohou mít černé nebo šedé plastové koncovky. Grafika se vkládá pod čirou slídu a je tedy snadno vyměnitelná koncovým uživatelem, který si s pomocí běžné kancelářské tiskárny vytiskne grafiku a sám si ji vymění. Na rozdíl od předchozích systémů je tento systém jednodušší a kromě dodávek celých profilů je skladem v standardních tiskových formátech. Jeho instalaci zvládne s pomocí stolní tiskárny a oboustanné pásky každý.

Curvo Plus – Podobný systém jako Rainbow Plus jen s odlišným designem. V nabídce je 5 profilů formátu A7 až A3.

Strato – další ze samoobslužných systémů. Oproti Rainbow nabízí systém STRATO jiný design doplněný o koncovky, které umožňují výrobu třeba jednoduchých jmenovek na stůl. V systému Rainbow Plus schází větší profil velikosti A3 a ten nyní můžete nalézt v nabídce systému STRATO. Velikosti profilů jsou formátu A8 až A3. Koncovky jsou plastové v černém provedení. Pro profily 78 a 109 mm jsou k dispozici koncovky ve tvaru jmenovek na stůl

Soled – systém nasvětlovacích profilů kde zdrojem světla jsou LED diody, které svítí na hranu akrylátového plexiskla. Soled má jen 4 profily z kterých lze zkombinovat různé tvary. Využití tohoto systému se najde všude kde je požadavek nejen na prezentaci firemního loga, ale třeba i v místech kde funguje systém nouzového osvětlení. LED diody jsou jako zdroj světla energeticky úspornější než klasické zářivkové osvětlení a jsou tak vhodné pro nepřetržitý provoz.

Příklady zakázek

Orientační systém Cosign je velmi oblíbený pro svoji jednoduchost a cenovou dostupnost. Hotové realizace můžete vidět po celé ČR.

Letiště Ruzyně
Nemocnice Bulovka Praha
Škoda a.s.
GE Money Bank
Český statistický úřad
Linde
Arcibiskupství Olomoucké
a další objekty po celé ČR

Doporučení

Komponenty na výrobu orientačních systémů prodáváme po celých profilech (2,5 a 5 m) a plastové koncovky po kusech. Netroufáte-li si na řezání hliníkových profilů, můžete volit hotové samoobslužné systémy nebo si nechat desky připravit na míru u našich specializovaných partnerů. Kontakty na naše zpracovatele najdete na našich stránkách www.hsw.cz. Bližší informace a nebo dotazy pošlete na produkt@hsw.cz

Vzhledem k velkému počtu jednotlivých prvků není možné je uvést v tomto katalogu. Kompletní seznam včetně cen najdete na www.hsw.cz v sekci katalog/materiály/ orientační systémy.

6.0 Prezentační systémy

Přenosné prezentační systémy naleznou uplatnění všude tam, kde je třeba zvýšit zájem nebo upoutat pozornost. Jako v každém oboru lze i v případě prezentačních systémů volit mezi různými stupni kvality a funkčnosti. HSW Signall se zaměřuje na prodej vysoce kvalitních, spolehlivých a designově propracovaných systémů značky Expolinc, k nimž jako doplněk nabízíme systémy Neschen orientované více na cenu.

Drtivá většina nabízených systémů je určena pro interiér, avšak v naší nabídce naleznete také několik čistě exteriérových systémů.

Základním prezentačním systémem je RollUp a 4Screen, jednoduché a skladné, automaticky nebo ručně rolované displaye s grafikou orientovanou na výšku.

Vyšší třídu zastupují stěny PopUp a Soft Image, s jejichž pomocí lze postavit prakticky celý výstavní stánek, nebo menší prezentační centrum, například v nákupním středisku.

Třetí kategorii představují jednotlivé stojany na tištěné propagační materiály, jako jsou letáky a katalogy.

Kapitolu stolků v naší nabídce zastupují Expolinc Stand Up, Expolinc Case & Counter a Neschen Counter Alu Pro.

V neposlední řadě stojí za zmínku exteriérové systémy, jako jsou populární BeachFlag a nebo nízký exteriérový RollUp – Expolinc Arena.

Expolinc

Nezáleží na tom, zda chcete svůj výrobek či službu prezentovat v kamenném obchodě, na letišti nebo na veletrhu. Pro všechny případy vám Expolinc nabízí jednoduché, atraktivní a především chytré řešení.

Ve společnosti Expolinc se soustřeďují na uživatelsky velmi přátelské přenosné prezentační systémy té nejvyšší kvality zpracování. Vyvíjejí, navrhují a vyrábějí všechny produkty sami, a proto si mohou dovolit držet doživotní záruku. Expolinc nabízí širokou paletu prezentačních systémů, které uspokojí všechny požadavky a potřeby. Požadujete-li především spolehlivé a trvanlivé řešení, je Expolinc tou správnou volbou.

Neschen

Prezentační systémy Neschen v nabídce HSW Signall zastupují především stoly a vlajkové systémy. Řada stolků Alu Pro Counter umožňuje doplnit libovolný výstavní stánek o praktický a pevný bod setkání. Vlajkové systémy BeachFlag nebo BeachSign dovolují zvolit si ten pravý tvar vlajky pro konkrétní exteriérovou reklamu. Výčet prezentačních systémů Neschen naleznete na našich webových stránkách.

6.1.1 Expolinc 4 Screen

Expolinc 4 Screen Classic

Základní vlastnosti

- vypínací prezentační systém
- čistý a nenápadný design
- nízká hmotnost
- univerzální horní profil pro všechna dostupná média
- balení obsahuje kvalitní nylonovou tašku
- mnoho dostupných šíří

4Screen Classic je velmi jednoduchý a přesto velmi stabilní prezentační systém. Jako tiskové médium do systému 4Screen Classic doporučujeme polypropylenový banner nebo textilní banner. Jako všechny systémy Expolinc je i 4Screen Classic kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSE414458	4Screen Classic	850	2150	2,5	2 592	
VSE414460	4Screen Classic	1000	2150	2,7	2 714	
VSE414461	4Screen Classic	1150	2150	4,1	4 111	
VSE414464	4Screen Classic	1450	2150	4,7	4 415	

6.1.2 Expolinc Roll Up

Expolinc Roll Up Promotion

Základní vlastnosti

- povrch z eloxovaného hliníku
- otevřená stabilní kazeta
- vynikající ergonomie
- horní profil pro všechna dostupná média
- balení obsahuje kartónový box s plastovým uchem
- ekonomický systém se všemi výhodami značky Expolinc

Doporučené médium pro výrobu grafických panelů je Production PVC Frontlit Premium. Pro upevnění do systému nutno v patě grafiky přidat 10 až 15 cm materiálu. Jako všechny systémy Expolinc je i Roll Up Classic kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSER13800	Roll Up Promotion	800	2000	2,3	2 423	

Expolinc Roll Up Classic

Základní vlastnosti

- povrch z eloxovaného hliníku
- dostupný v mnoha rozměrech
- univerzální horní profil pro všechna dostupná média
- balení obsahuje kvalitní nylonovou tašku
- produkt oceněný Swedish Society of Crafts and Design

Velmi jednoduchá výměna grafických panelů. Jako tiskové médium do systému Roll Up Classic doporučujeme polypropylenový banner. Pro upevnění do systému nutno v patě grafiky přidat 15 cm materiálu. Jako všechny systémy Expolinc je i Roll Up Classic kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSER14408	Roll Up Classic stříbrný	850	2150	4,5	4 982	
VSER14418	Roll Up Classic černý	850	2150	4,5	4 982	
VSER14410	Roll Up Classic stříbrný	1000	2150	5,3	5 198	

pokračování ▶▶▶

6.1.0 Bannerové a RollUp systémy

kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSER14420	Roll Up Classic černý	1000	2150	5,3	5 198	
VSER14411	Roll Up Classic stříbrný	1150	2150	6,1	5 785	

Expolinc Roll Up Professional

Základní vlastnosti

- stříbrný lakovaný povrch
- exkluzivní zpracování detailů
- univerzální horní profil pro všechna dostupná média
- balení obsahuje kvalitní nylonovou tašku
- jednostranná i oboustranná varianta

Roll Up professional je exkluzivní systém vhodný pro prezentaci v elegantním prostředí. Systém má mnoho propracovaných detailů, jako jsou záslepky horního profilu, gumové dorazy skládací tyčky apod. Jako tiskové médium do systému Roll Up Professional doporučujeme polypropylenový banner. Pro upevnění do systému nutno v patě grafiky přidat 15 cm materiálu. Jako všechny systémy Expolinc je i Roll Up Professional kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSER14800-1	Roll Up Professional stříbrný	850	2150	4,5	5 825	
VSER14880-1	Roll Up Professional Double stříbrný	850	2150	7,0	7 533	

6.1.3 Expolinc Arena

Expolinc Arena

Základní vlastnosti

- exteriérový prezentační systém
- oboustranný
- nízký a široký stabilní Roll Up
- univerzální horní profil pro všechna dostupná média
- balení obsahuje kvalitní nylonovou tašku

Expolinc Arena je velmi stabilní oboustranný exteriérový Roll Up systém. Ze dvou roletových kazet se vysunou grafické panely a spojí se v hlavě systému do pružinového úložiště. Jako materiál pro výrobu grafických panelů doporučujeme textilní nebo PVC banner. Jako všechny systémy Expolinc je i Arena kryta garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSEA1	Arena	1820	900	18,0	13 703	

6.1.4 Expolinc Pole System

Expolinc Pole System

Základní vlastnosti

- teleskopický systém
- trojnohá základna
- univerzální profily pro všechna dostupná média
- balení obsahuje kvalitní nylonovou tašku
- mnoho dostupných šíří

Pole Systém je unikátní systém s trojnohou základnou. Prodává se zvlášť teleskopická tyč a zvlášť profily pro grafické panely. Grafické panely lze navěsit z obou stran. Jako všechny systémy Expolinc je i Pole Systém kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSEL11600	Pole Systém v kartonové krabici	-	1000 až 2500	3,0	2 714	
VSEL11601	Pole Systém v nylonové tašce	-	1000 až 2500	3.0	3 490	
VSEL21657	Panel Profil Kit 700	700	-	-	520	
VSEL21658	Panel Profil Kit 850	850	-	-	608	
VSEL21660	Panel Profil Kit 1000	1000	-	-	702	

6.2.1 Expolinc PopUp Magnetic

Expolinc PopUp Magnetic

Základní vlastnosti

- interiérová prezentační stěna
- široký výběr rozměrů a balení
- rovné nebo zaoblené provedení
- kompletně magnetický systém
- také ve verzi Tower

Pop Up Magnetic funguje na principu skládací konstrukce, na kterou po zajištění pomocí magnetů přichytíte základní magnetické tyčky. Grafické panely jsou ze zadní strany opatřeny magnetickými proužky a páskou, která perfektně zapadne do ložisek na zajištěné konstrukci. PopUp Magnetic nabízí vynikající ergonomii, jednoduchou obsluhu a sestavení, variabilitu v dodávaných baleních a možnost měnit na konstrukci více grafických motivů. Jako všechny systémy Expolinc je i PopUp Magnetic kryt garancí doživotní funkčnosti.

Balení BASIC: Určeno pro zákazníky, kteří nebudou se stěnou manipulovat, cestovat. Balení obsahuje: kartónový obal, konstrukci, magnetické tyčky, sadu pro uchycení jedné sady panelů.

Balení TRAVEL: Určeno pro zákazníky, kteří hodně cestují a chtějí lehkou a skladnou stěnu. Balení obsahuje: nylonový polstrovaný bag na kolečkách, konstrukci, sadu pro uchycení jedné sady panelů, 200W bodová světla v ochranném obalu.

Balení PREMIUM: Určeno nejnáročnějším zákazníkům, kteří používají systém několikrát v roce, na různých místech a při různých příležitostech a chtějí mít něco extra. Balení obsahuje: PVC box na kolečkách (snadno přeměnitelný na informační pultík), sadu pro uchycení jedné sady panelů, 200W bodová světla v ochranném obalu, ochranný obal na grafické panely, dřevěný kryt na pult.

Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSET17003	PopUp Magnetic Tower 1x3	BASIC	643	2224	7 574	
VSEP1B7511	PopUp Magnetic 3x3 rovný	BASIC	2742	2224	16 207	
VSEP1B7512	PopUp Magnetic 4x3 rovný	BASIC	3482	2224	18 671	
VSEP1T7721	PopUp Magnetic 3x3 rovný	TRAVEL	2742	2224	25 181	
VSEP1T7722	PopUp Magnetic 4x3 rovný	TRAVEL	3482	2224	27 436	
VSEP1B7531	PopUp Magnetic 3x3 rovný	PREMIUM	2742	2224	30 992	
VSEP1B7532	PopUp Magnetic 4x3 rovný	PREMIUM	3482	2224	33 075	
VSEP1B7513	PopUp Magnetic 3x3 zaoblený	BASIC	2535	2224	15 431	
VSEP1B7514	PopUp Magnetic 4x3 zaoblený	BASIC	3065	2224	17 780	
VSEP1T7723	PopUp Magnetic 3x3 zaoblený	TRAVEL	2535	2224	24 247	
VSEP1T7724	PopUp Magnetic 4x3 zaoblený	TRAVEL	3065	2224	26 392	
VSEP1B7533	PopUp Magnetic 3x3 zaoblený	PREMIUM	2535	2224	29 782	
VSEP1B7534	PopUp Magnetic 4x3 zaoblený	PREMIUM	3065	2224	31 788	


6.2.2 Expolinc Soft Image

Expolinc Soft Image

Základní vlastnosti

- interiérová presentační stěna
- určená pro textilní grafiku
- široký výběr rozměrů
- uchycení suchým zipem

Se systémem Expolinc Soft Image získáváte neotřelou textilní presentační stěnu, kterou jednoduchým pohybem složíte a rozložíte bez potřeby sejmutí grafického panelu. Konstrukce je opatřena po obvodu suchým zipem, na který se přichytí textilní grafický panel se suchým zipem po okraji. grafický panel je transportován a uskladněn na konstrukci, což urychluje kompletní sestavení. K systému je možno dokoupit tzv. Spotlight Kit, který obsahuje dvě halogenová světla a stabilizační nohy. Jako všechny systémy Expolinc je i Soft Image kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.

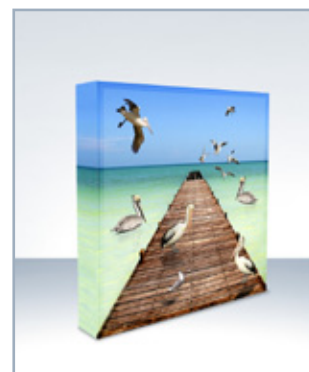

kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSEI16202	Soft Image 2x3	1500	2224	11,5	11 841	
VSEI16203	Soft Image 3x3	2240	2224	13,5	16 691	
VSEI16204	Soft Image 4x3	2970	2224	16,0	19 390	
VSEI16211	Soft Image pult	1050	400	8,7	10 731	

6.3.1 Expolinc 4Brochure

Expolinc 4Brochure

Základní vlastnosti

- stojánek na brožurky
- formát A4
- polyesterová síťovina
- 4 nebo 8 kapes

Stojánek funguje na stejném principu jako Expolinc 4Screen, je velmi stabilní a jednouchý. Maximální zatížení pro čtyřkapsový systém je 75 listů A4 na kapsu. Maximální zatížení pro osmikapsový systém je 50 listů na kapsu. Jako všechny systémy Expolinc je i 4Brochure kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSE414250	4Brochure 4x A4	285	1485	1,60	2 666	
VSE414255	4Brochure 8x A4	550	1485	1,90	3 044	

6.3.2 Expolinc Brochure Stand

Expolinc Brochure Stand

Základní vlastnosti

- stojánek na brožurky
- formát A4
- polykarbonátové kapsy
- stabilní konstrukce
- jednostranný nebo oboustranný

Kvalita zpracování, stejně jako použití vysoce kvalitního hliníku a polykarbonátu namísto obvyklého plexiskla zaručuje dlouhou životnost bez ztráty elegance. Stojánek je nabízen ve dvou provedeních – jednostranný a nebo oboustranný. Jednostranný systém má celkem 4 kapsy formátu A4, oboustranný má kapes 5. Jako všechny systémy Expolinc je i Brochure Stand kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSEB14500	Brochure Stand jednostranný, v tašce	270	280	2,00	5 535	
VSEB14501	Brochure Stand jednostranný, v kufru	400	259	2,00	6 365	
VSEB12100	Brochure Stand oboustranný v tašce	270	280	8,40	7 061	

6.4.0 Vlajkové systémy

6.4.1 Expolinc Flag System

Expolinc Flag System

Základní vlastnosti

- vlajkový systém
- celková výška 450/300 cm
- formát obloukové vlajky 100 x 370 cm
- formát obdélníkové vlajky 100 x 225 cm

Expolinc Flag System je vlajkový systém nabízející špičkové provedení a variabilitu. Za jednu cenu zákazník získává mobilní stožár pro dva rozměry vlajky. Záměnou jediného vrchního dílu na konstrukci lze vytvořit prostor pro obloukovou vyšší vlajku nebo obdélníkovou nižší vlajku. Flag System je možno zakoupit v provedení se stabilizačním pogumovaným křížem na rovné povrchy (SET 1) nebo s bodcem do země (SET 2). Jako všechny systémy Expolinc je i Flag System kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSEFS11800	Flag Systém SET 1	1000	4500/3000	10,4	8 168	
VSEFS11801	Flag Systém SET 2	1000	4500/3000	3,9	4 658	

6.4.2 Neschen Beach Flag

Neschen Beach Flag

Základní vlastnosti

- vlajkový systém
- otočný ve větru
- celková výška 5 m
- tvar vlajky je obloukový

SET 1 obsahuje rotátor, vrták do země, teleskopickou tyčku, transportní bag.

SET 2 stabilizační kříž s rotátorem, teleskopickou tyčku, transportní bag.

Neschen Beach Flag je ekonomický vlajkový systém, jehož základ spočívá v pružné skládací tyčce, na kterou se navléká vlajka konkrétního střihu. K zakoupení jsou potom dvě varianty spodního uchycení – SET 1 určený k zavrtání do země a SET 2 se stojanovým křížem na rovné plochy. Země původu Německo.



kód zboží	název zboží	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSNF1BF500SET1	Neschen Beach Flag SET 1	5 000	2	1 950	
VSNF1BF500SET2	Neschen Beach Flag SET 2	5 000	5	2 450	

6.4.3 Neschen Beach Sign

Neschen Beach Sign

Základní vlastnosti

- vlajkový systém
- otočný ve větru
- celková výška 4 m
- tvar vlajky je kapkovitý

SET 1 obsahuje rotátor, vrták do země, teleskopickou tyčku, transportní bag.

SET 2 stabilizační kříž s rotátorem, teleskopickou tyčku, transportní bag.

Neschen Beach Sign je ekonomický vlajkový systém, jehož základ spočívá v pružné skládací tyčce, na kterou se navléká vlajka konkrétního střihu. K zakoupení jsou potom dvě varianty spodního uchycení – SET 1 určený k zavrtání do země a SET 2 se stojanovým křížem na rovné plochy. Země původu Německo.



kód zboží	název zboží	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSNS1BS400SET1	Neschen Beach Sign SET 1	4 000	3	2 400	
VSNS1BS400SET2	Neschen Beach Sign SET 2	4 000	5	2 900	

6.4.2 Neschen Deco Flag

Neschen Deco Flag

Základní vlastnosti

- vlajkový systém
- interiérový, neotočný
- celková výška 2,2 m
- tvar vlajky je obloukový

Neschen Deco Flag je ekonomický vlajkový systém do interiéru. Skládací tyčka s navlečenou vlajkou ve tvaru oblouku se umístí do ploché plechové podstavy. Vhodný do prostorů, kde není mnoho místa. Systém není rotační, tedy není vhodné jej stavět do exteriéru. Země původu Německo.



kód zboží	název zboží	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSNF1DF220IN	Neschen Deco Flag	2 200	3	1 500	

6.4.3 Neschen Deco Sign

Neschen Deco Sign

Základní vlastnosti

- vlajkový systém
- interiérový, neotočný
- celková výška 2,2 m
- tvar vlajky je kapkovitý

Neschen Deco Sign je ekonomický vlajkový systém do interiéru. Skládací tyčka s navlečenou vlajkou ve tvaru oblouku se umístí do ploché plechové podstavy. Vhodný do prostorů, kde není mnoho místa. Systém není rotační, tedy není vhodné jej stavět do exteriéru. Země původu Německo.



kód zboží	název zboží	výška (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSNS1DSIN	Neschen Deco Sign	2 200	3	1 500	

6.5.0 Prezentační stolky

6.5.1 Expolinc Case & Counter

Expolinc Case & Counter

Základní vlastnosti

- přepravní box a stolek v jednom
- velmi stabilní široký prezentační stolek
- obsahuje dvě robustní poličky
- svrchní deska ve dvou designech
- maximální objem 196 litrů

Balení obsahuje box, poličky, základní potah, ochranu a kit pro panel. Ideální pro transport všech součástí prezentace, od stěny, přes katalogy až po vzorky. Pro výrobu panelu doporučujeme materiál Pop-Up PET 350 S nebo Roll-Up Pet 150 S. Jako všechny systémy Expolinc je i Case & Counter kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSEC17375	Expolinc Case & Counter bez svrchní desky	jen samostatný stolek	22	15 120	
VSEC27430	Svrchní deska dub pro Expolinc Case & Counter	jen svrchní deska	3	3 150	
VSEC27431	Svrchní deska mramor pro Expolinc Case & Counter	jen svrchní deska	3	3 150	
VSEC17743-1	Expolinc Case & Counter vč. PopUp 3x3 zahnutý, svrchní deska mramor	komplet vč. desky a PopUp konstrukce	30	33 724	
VSEC17743	Expolinc Case & Counter vč. PopUp 3x3 zahnutý, svrchní deska dub	komplet vč. desky a PopUp konstrukce	30	33 724	

6.5.2 Expolinc StandUp

Expolinc StandUp

Základní vlastnosti

- skládací prezentační stolek
- velmi stabilní provedení
- obsahuje robustní vnitřní poličku
- dostupné dvě velikosti stolku
- rám stolku ideální pro desky Kapa

Balení obsahuje rám stolku, svrchní desku, vnitřní poličku a polstrovanou tašku. Pro výrobu grafických panelů doporučujeme desky Kapa PLAST 5 mm. Jako všechny systémy Expolinc je i Case & Counter kryt garancí doživotní funkčnosti. Země původu Švédsko.



kód zboží	název zboží	šířka (mm)	hmotnost (kg)	cena (Kč/ks)	vaše cena
VSES18501	Expolinc StandUp Info Counter	stolek včetně tašky	9	10 395	
VSES18501	Expolinc StandUp Universal Counter	stolek včetně tašky	14,5	15 930	

7.0 Doplnky a pomůcky

Protože si jsme vědomi skutečnosti, že kvalitní nástroje dělají úspěšného a spokojeného zaměstnance, přinášíme nejširší nabídku pomůcek pro signmaking. Drobné pomůcky a nástroje usnadňují práci a v konečném výsledku znamenají značnou úsporu vašeho času a vašich peněz. K základnímu vybavení úspěšného aplikátora reklamní grafiky patří kvalitní ostrý řezák, spolehlivé pravítko a pohodlná stěrka „tvrdá tak akorát“. My přinášíme něco navíc. Kromě již uvedených základních pomůcek najdete v naší nabídce širokou paletu zlepšováků nebo celých sad nástrojů.

Yellotools

Jsme exkluzivním dodavatelem pomůcek a nástrojů německé značky Yellotools, jejichž produkty využívají přední aplikátoři reklamní grafiky v oboru. Mnozí z nich se také podílejí na vylepšení či vynalezení jednotlivých kusů výbavy, čímž je garantována funkčnost založená na zkušenostech z oboru. Nože, pravítka, křívítka, obaly, nůžky, laserové vodováhy, válečky, čističe, držáky, metry, magnety... na co jen si vzpomenete. V tomto katalogu najdete jen základní výčet nástrojů.

Olfa

Japonský výrobce nožů s odlamovacími čepeli, řezacích podložek, nůžek a škrabek. Historie značky sahá až do roku 1956, kdy zakladatel firmy, pan Yoshio Okada vynalezl první nůž s odlamovaní čepelí. Od té doby prošly nože Olfa vývojem k dnešnímu standardu v oblasti řezání a formátování.

Na následujících stránkách najdete pouhý nástin námi prodávaných pomůcek. Pro širší nabídku navštivte naše stránky www.hsw.cz.

7.0 Doplnky a pomůcky

7.0 Doplnky a pomůcky

7.1.0 Lepidla a čističe

Lepidla a čističe jsou první kapitolou v rozsáhlém seznamu všech šikovných pomůcek pro práci v signmakingu. Základem jsou čističe na bázi Isopropyl alkoholu nebo odstraňovače zbytků lepidla na citrusové bázi. Dále kapitola obsahuje lepidla ve spreji a čisticí utěrky. Drobná ukázka v tabulce níže.

kód zboží	název zboží	objem (ml)	poznámka	cena (ks)	vaše cena
DFR990900	Isopropyl alkohol	900	univerzální čistič v lahvi	172	
YT09YCJ99	Yellotools YelloJack	1 000	univerzální čistič v rozprašovači	294	
Y3M015M	3M Spray Mount	500	permanentní lepidlo ve spreji	436	
Y3M01RM	3M Re Mount	400	snímatelné lepidlo ve spreji	777	

Pro více informací navštivte www.hsw.cz a prohlédněte si celý katalog pomůcek.

7.2.0 Oboustranné pásy a suché zipy

Oboustranné pásy nabízíme v několika provedeních, stejně tak klasické suché zipy nebo technické suché zipy. Drobná ukázka v tabulce níže.

kód zboží	název zboží	šíře (mm)	tloušťka (mm)	poznámka	cena (Kč/rl)	vaše cena
FMC025M2751066	MACmount M 2751	25	0,9	exteriér, PE	1 075	
FPT025370050	Poli-Mount 390	19	0,9	exteriér, PE	1 029	

Pro více informací navštivte www.hsw.cz a prohlédněte si celý katalog pomůcek.

7.3.0 Nože a řezací pomůcky

Nože, skalpely, nůžky a pinzety jsou základní pomůckou každého signmakera. V naší nabídce naleznete hned několik typů, od dnes již klasických japonských ulamovacích nožů Olfa až po progresivní novou značku Yellotools. Doplnkovým sortimentem k nožům jsou skvělé řezací podložky, opět značek Olfa a Yellotools. Drobná ukázka v tabulce níže.

kód zboží	název zboží	poznámka	cena (Kč/ks)	vaše cena
YOL0001-180	Olfa řezák 180	ulamovací nůž, čepel 9 mm	120	
YOL0001-300	Olfa řezák 300	ulamovací nůž, čepel 9 mm	152	
YT09SW001	Yellotools SingleWeeder	skalpel	227	
YT09SK001	Yellotools Swifelknife	skalpel s otočnou čepelí	263	
YT06JW001	Yellotools Janusweeder	skalpel a jehla v jednom	284	

Pro více informací navštivte www.hsw.cz a prohlédněte si celý katalog pomůcek.

7.4.0 Právítka a měřicí pomůcky

Pravítek a měřicích pomůcek najdete v naší nabídce hned celou řadu. Především značek Yellotools a Olfa. Právítka můžete zakoupit buď plastová, hliníková nebo ocelová. Každé má své výhody a nevýhody, ale například typ Yellotools Safetyruler Black Edition kombinuje nízkou hmotnost hliníkového pravítka a vysokou životnost ocelového. Dále tato část obsahuje svinovací metry nebo vodováhy a to včetně digitálních. Drobná ukázka v tabulce níže.

kód zboží	název zboží	délka (mm)	poznámka	cena (Kč/ks)	vaše cena
YT04SR150	Yellotools SafetyRuler Classic	1 500	hliníkové pravítko, délka až 5 m	1 670	
YT08SRB150	Yellotools SafetyRuler Black	1 500	hliníkové pravítko s ocelovou hranou, délka až 3 m	2 310	
YT08SRB150	Yellotools SafetyRuler Platinum	1 500	hliníkové profilované pravítko, délka až 5 m	2 048	

Pro více informací navštivte www.hsw.cz a prohlédněte si celý katalog pomůcek.

7.5.0 Aplikační pomůcky

Kapitola aplikačních pomůcek je pravděpodobně nejrozmanitější. Naleznete v ní aplikační stěrky, poziční magnety, infra teploměry, aplikační válečky, rukavice nebo sušící boxy pro čerstvé výtisky. Zajímavostí jsou speciální ProWrap aplikační stěrky s teflonem pro snazší skluz po materiálu. Důležitou součástí jsou také drobné pomůcky, které Vám usnadňují uskladnění pomůcek během lepení a práce v terénu. Patří sem tašky, nátepníky nebo různá pouzdra. Drobná ukázka v tabulce níže.

pokračování ▶▶▶

7.0 Doplnky a pomůcky

kód zboží	název zboží	tvrdost	poznámka	cena (Kč/ks)	vaše cena
YT10PBB04	Yellotools ProBasic blue	62	měkká základní stěrka	53	
YT10PBO04	Yellotools ProBasic orange	82	středně tvrdá stěrka s teflonem	95	
YT10PWB04	Yellotools ProWrap blue	60	měkká stěrka pro car wrapping	74	
YT10PWT04	Yellotools ProWrap teflon	88	středně tvrdá stěrka s teflonem pro car wrapping	2 048	

Pro více informací navštivte www.hsw.cz a prohlédněte si celý katalog pomůcek.

7.6.0 Doplnky pro skladování

Skladování materiálů pro signmaking je mnohdy podceňovanou činností, která má velmi velký vliv na výslednou kvalitu zpracovaných zakázek. Nabízíme systémy a pomůcky pro skladování rolí, pomůcky pro značení načatých materiálů nebo odvíječky materiálů. Drobná ukázka v tabulce níže.

kód zboží	název zboží	poznámka	cena (Kč/ks)	vaše cena
YT06TW001	Yellotools Twister 3"	stojan pro 9 rolí	2 415	
YT04SC050	Yellotools SpeedClip	spona na načaté role	32	
YT04SCXXL50	Yellotools SpeedClip XXL	spona na načaté role velká	37	
YT09APF130	Yellotools AppFix Flexi 130	odvíječka rolí šíře 130 cm otočná	7 245	

Pro více informací navštivte www.hsw.cz a prohlédněte si celý katalog pomůcek.

Prodej materiálů

Čechy

tel.: +420 212 220 701

fax: +420 212 220 799

e-mail: prodej@hsw.cz

Morava

tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: brno@hsw.cz

Západní Slovensko a Bratislava

tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: predaj@hsw.sk

Střední a východní Slovensko

tel.: +421 557 291 511

fax: +421 557 291 513

kosice@hsw.sk

Reklamáce záměny zboží nebo chybné dopravy

e-mail: prodej@hsw.cz (viz reklamační řád)

Reklamáce zboží

e-mail: reklamace@hsw.cz (viz reklamační řád)

Adresa firmy:

Sídlo Praha

HSW Signall, Modřanská 25, 143 00 Praha 4

tel.recepce: +420 212 220 700, fax: +420 212 220 799

IČO: 46353119, DIČ: CZ46353119

Pobočka Brno

HSW Signall, Škrobárenská 485/14, 617 00 Brno

tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799

Pobočka Košice

HSW Signall – organizačná zložka, Južná Trieda 66, 040 01 Košice, Slovenská Republika

tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost HSW Signall, s. r. o., sídlem Praha 4, Modřanská 25, IČ 46353119 je společností obchodního práva řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12369 a podnikající zejména v oblasti prodeje s materiálů a technologií pro grafický průmysl.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobně upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi společností HSW jako prodávajícím na straně jedné a třetí osobou (dále jen „Zákazník“) jako kupujícím na straně druhé. Tento vztah vzniká
 - a) akceptací objednávky Zákazníka společností HSW;
 - b) uskutečněním odběru zboží Zákazníkem;
 - c) uzavřením rámcové kupní smlouvy mezi Zákazníkem a společností HSW;
3. Účinnost těchto všeobecných podmínek pro daný závazkový vztah mezi Zákazníkem a společností HSW je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoliv ze skutečností uvedených v předchozím odstavci.

II. Definice

Následující pojmy budou při interpretaci těchto podmínek vykládány takto:

„Společnost HSW“ společnost s ručením omezením HSW Signall, s. r. o., sídlem Praha 4, Modřanská 25, PSČ 143 00, IČ 46353119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12369 nebo její organizační složky;

„Zákazník“ osoba (právnícká, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se společností HSW, jehož předmětem je prodej Zboží;

„Zboží“ materiály a technologie pro grafický průmysl, se kterými obchoduje společnost HSW;

„Objednávka“ právní úkon učiněný Zákazníkem vůči společnosti HSW ohledně koupě Zboží;

„Ceník“ dokument vydávaný společností HSW a obsahující ceny Zboží;

„Dodací řád“ dokument vydávaný společností HSW a konkretizující podmínky dodání Zboží Zákazníkovi.

III. Objednávka, akceptace

1. Objednání dodávky Zboží provádí Zákazník prostřednictvím Objednávky obsahující tyto náležitosti: název výrobku, kód zboží dle společnosti HSW, požadované množství, nejzazší termín dodání, místo dodání zboží, způsob dopravy, obchodní firmu Zákazníka, přesnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby, oprávněně jednat jménem Zákazníka, včetně telefonického a faxového spojení, IČ, DIČ a bankovní spojení. Objednávky je třeba adresovat na prodejní oddělení společnosti HSW.
2. Společnost HSW je oprávněna Objednávku odmítnout v případech, kdy:
 - a) Objednávka neobsahuje údaje specifikované v odstavci 1 tohoto článku; nebo
 - b) Objednávka obsahuje náležitosti dodávky Zboží vybočující z mezí těchto podmínek; nebo
 - c) Objednávka stanoví nereálný termín dodání Zboží Zákazníkovi; nebo
 - d) za Zákazníkem eviduje ve svém účetnictví nesplacenou pohledávku po lhůtě splatnosti; nebo
 - e) akceptace Objednávky by byla v rozporu s principy a standardy obchodní politiky společnosti HSW.
3. Zákazník je oprávněn zrušit Objednávku (tzv. „storno“) akceptovanou společností HSW písemným oznámením doručeným společností HSW nejpozději 2 dny před sjednaným termínem dodání Zboží. V takovém případě má společnost HSW nárok na stornovací poplatek maximálně ve výši 75 % z ceny Zboží, jehož koupě byla Zákazníkem stornována a dále nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním Zákazníkem zrušené Objednávky.
4. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů, jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného společností HSW. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok společnosti HSW na náhradu škody.

IV. Místo a termín dodání Zboží

1. Místem dodání Zboží se sjednává provozovna společnosti HSW specifikovaná v Objednávce. Zboží se považuje za dodané Zákazníkovi okamžikem:
 - a) fyzického převzetí Zboží Zákazníkem v místě dodání;
 - b) předáním Zboží prvnímu dopravci za účelem přepravy Zboží kupujícím, požaduje-li Zákazník odeslání Zboží do své provozovny.
2. Převzetím Zboží ve smyslu předchozího odstavce přechází na Zákazníka riziko ztráty, zničení či poškození Zboží. Náklady spojené s přepravou Zboží nese Zákazník.
3. K převzetí Zboží pro Zákazníka v provozovně společnosti HSW je oprávněna jen osoba jmenovitě k tomu Zákazníkem určená. Společnost HSW je oprávněna požadovat, aby se jí takto Zákazníkem určená osoba presentovala náležitou plnou mocí.
4. Je-li dohodou stran sjednáno místo dodání odlišně od provozovny společnosti HSW a je-li sjednáno dodání Zboží společností HSW, přechází riziko ztráty, zničení či poškození Zboží na Zákazníka okamžikem, kdy je mu Zboží dodáno tj. okamžikem jeho převzetí ve sjednaném místě dodání. Zákazník je povinen poskytnout společnosti HSW náležitou součinnost při dodání Zboží tj. zejména Zboží řádně a včas ve sjednaném místě dodání odebrat. Zákazník hradí náklady spojené s přepravou Zboží zpět do místa jeho odeslání společností HSW v případě, že Zboží řádně a včas nepřevzeme.

5. Zboží bude Zákazníkovi dodáno v termínu stanoveném akceptovanou Objednávkou. Tím není dotčeno právo společnosti HSW postupovat dle ustanovení čl. III. odst. 2 písm. c) těchto podmínek.

6. Pro případ, že Zákazník se dostane do prodlení s převzetím Zboží, resp. není-li možné Zboží dodat z důvodů spočívajících na straně Zákazníka, vzniká společnosti HSW nárok na úhradu paušálního poplatku za uskladnění Zboží kalkulovaného ve výši 3% z kupní ceny Zákazníkem řádně a včas nepřevzatého Zboží, a to za každý započatý den uskladnění. Nepřevzeme-li si Zákazník takto uskladněné Zboží nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode dne původně sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhůty zaniká povinnost společnosti HSW Zboží dodat s tím, že vzájemné nároky stran budou v takovém případě vypořádány bez zbytečného odkladu.

V. Cena

1. Kupní cena Zboží je stanovena aktuálně platným Ceníkem společnosti HSW s tím, že pro účely výkladu těchto podmínek se za aktuálně platný Ceník považuje Ceník platný v okamžiku doručení příslušné Objednávky Zákazníka společnosti HSW. Společnost HSW je oprávněna průběžně dle svého uvážení Ceník měnit, a to svým jednostranným rozhodnutím. Společnost HSW na vyžádání Zákazníkovi poskytne aktuální znění Ceníku.

2. Kupní ceny Zboží obsažené v Ceníku jsou uvedeny ve výši bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují náklady na dopravu Zboží Zákazníkovi do místa odlišného od provozovny společnosti HSW.

VI. Platební podmínky

1. Kupní cena Zboží je hrazena:

- hotově při nákupu zboží
- platební kartou při nákupu zboží; společnost HSW je v tomto případě oprávněna účtovat Zákazníkovi náklady spojené s tímto typem transakce
- dobírkou; při doručení Zboží poštou nebo přepravcem
- na fakturu se splatností; kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky ve prospěch účtu společnosti HSW

2. Po provedení úhrady kupní ceny vystaví společnost HSW Zákazníkovi řádný daňový doklad.

3. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny, nebo zálohy na kupní cenu v částce, nebo čase se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. Výhrada vlastnictví

1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka okamžikem úplné úhrady kupní ceny Zboží.

2. V rámci stanovené výhrady vlastnictví je společnost HSW oprávněna v případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny v částce nebo čase požadovat vrácení dodaného Zboží zpět do provozovny společnosti HSW, a to na náklady Zákazníka s tím, že Zákazník se nemůže domáhat vrácení případně zaplacené části kupní ceny dokud nevrátí Zboží zpět společnosti HSW. Společnost HSW je oprávněna na vrub případně zaplacené části kupní ceny uhradit náklady spojené s dopravou Zboží zpět do své provozovny, jakož i případné škody vzniklé na Zboží do okamžiku jeho vrácení zpět.

3. Společnost HSW je též oprávněna dle svého uvážení se výhrady vlastnictví vzdát formou jednostranného písemného prohlášením doručeného Zákazníkovi bez ohledu na výši případně Zákazníkem uhrazené části kupní ceny. Vlastnictví ke Zboží v takovém případě přejde na Zákazníka okamžikem doručení písemného prohlášení společnosti HSW ve smyslu tohoto odstavce.

VIII. Záruka

1. Na dodané Zboží poskytuje společnost HSW záruku za jakost s tím, že délka záruční doby Zboží, pokud není stanoveno jinak, činí 30 dní na všechny typy vad. Záruka začíná běžet dodáním Zboží Zákazníkovi.

2. V případě výskytu vady Zboží, je Zákazník povinen tuto písemně reklamovat u společnosti HSW, a to v době trvání záruční doby. V písemné reklamaci musí Zákazník specifikovat:

- název firmy
- jméno kontaktní osoby, včetně emailu a telefonu
- číslo faktury vystavené společností HSW faktury, na kterou bylo reklamované zboží pořízeno
- název reklamovaného zboží, kód zboží dle společnosti HSW
- důvod reklamace
- sériové číslo (např. LOT nebo batch number u inkjetových rolí)
- u reklamací inkoustů sériové číslo tiskového plotru

3. Součástí uplatněné reklamace je též povinnost Zákazníka fyzicky předat reklamované Zboží společnosti HSW spolu s dokumentací dokládající dodání Zboží společností HSW. Náklady spojené s uplatněním reklamace nese Zákazník.

4. Společnost HSW bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě do 30 dní ode dne obdržení písemné reklamace, posoudí Zákazníkem reklamované vady Zboží. Shledá-li reklamaci vad Zboží za důvodnou společnost HSW podle svého uvážení:

Všeobecné obchodní podmínky HSW Signal

- a) poskytne Zákazníkovi nové bezvadné Zboží, a to v rozsahu Zákazníkem důvodně uplatněné reklamace;
- b) poskytne Zákazníkovi přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li obchodně rozumné postupovat ve smyslu předchozího odstavce.
5. Poskytnutá záruka se nevztahuje na:
 - a) vady Zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití Zboží k obvyklému účelu;
 - b) vady Zboží, které byly důvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny Zboží;
 - c) vady Zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání Zákazníka či třetí osoby;
 - d) vady Zboží vzniklé v důsledku působení vyšší moci.
6. Poskytnutá záruka se rovněž nevztahuje na vady množství či sortimentní sklady dodaného Zboží. Tyto vady je Zákazník povinen uplatnit nejpozději v okamžiku dodání Zboží.
7. Nad rámec výše uvedených záruk společnost HSW neposkytuje žádné jiné písemné, ústní či jakékoli jiné záruky ke Zboží se vztahující. Společnost HSW zejména neposkytuje záruky vztahující se k prodejnosti Zboží či vhodnosti Zboží k využití pro speciální účely.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Společnost HSW je povinna v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škod na straně Zákazníka. Společnost HSW odpovídá za škody vzniklé Zákazníkovi v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro společnost HSW těmito podmínkami nebo obecně závazným právním předpisem.
2. Společnost HSW neodpovídá Zákazníkovi za škody vzniklé v důsledku chybných údajů poskytnutých Zákazníkem, škody vzniklé v důsledku neodborného zacházení, či užívání Zboží, neoprávněným zákrokem, ani mechanickým poškozením.
3. Odpovědnost společnosti HSW se ve smyslu § 386 a contr. obchodního zákoníku omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodních událostí částkou nepřevyšující výši kupní ceny Zboží, v souvislosti se kterým byly škody způsobeny resp. škody vznikly.

X. Obchodní reference

Společnost HSW je oprávněna ve svých propagačních materiálech, včetně tiskových zpráv a zákaznických obchodních referencích uvést obchodní firmu Zákazníka jako odběratele Zboží distribuovaného společností HSW na trhu České republiky.

XI. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Každá příslušná kupní smlouva mezi společností HSW a Zákazníkem je uzavřena okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutečností uvedených v čl. I. odst. 2 těchto podmínek. Od takto uzavřené kupní smlouvy je:
 - a) Zákazník oprávněn odstoupit v případě, že z důvodů spočívajících na straně společnosti HSW je společnost HSW o více než 14 dnů v prodlení s dodáním Zboží;
 - b) společnost HSW oprávněna odstoupit v případě, že Zákazník je o více než 14 dnů v prodlení s úhradou kupní ceny a dále v případě, že z důvodů spočívajících na straně Zákazníka není možné realizovat dodávku Zboží.
2. Odstoupit od příslušné kupní smlouvy lze při naplnění důvodů uvedených v tomto článku, a to písemným rozhodnutím o odstoupení doručeným opačné straně. V případě odstoupení od příslušné kupní smlouvy jsou strany povinny si bez zbytečného odkladu vrátit si vše, co si na základě příslušné kupní smlouvy poskytly s tím, že odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti HSW na úhradu finančních nároků vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy s výjimkou nároku na zaplacení kupní ceny Zboží.

XII. Vyšší moc

1. Jestliže není některá ze stran schopna dostát závazkům, s výjimkou platebních závazků, dle kupní smlouvy, nebo je v prodlení díky okolnostem, které nemůže ovlivnit ani předvídat v době uzavření kupní smlouvy (okolnosti vyšší moci) potom tato strana nebude považována za stranu, jež by byla v prodlení, nebo jiným způsobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnění svých závazků po dobu trvání působení vyšší moci.
2. V případě že působení vyšší moci trvá déle než 30 dnů, je opačná strana oprávněna příslušnou kupní smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná dnem následujícím po doručení písemné výpovědi opačné straně smluvní. Ohledně vzájemného vyrovnání platí analogicky ustanovení čl. XI. odst. 2 těchto podmínek.

XIII. Rozhodné práva a jurisdikce

Závazkový vztah založený v souladu s těmito podmínkami a veškeré záležitosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku. Veškerá právní řízení nebo právní spory vedené v souvislosti předmětným závazkovým vztahem budou zahájeny a vedeny u příslušného soudu, přičemž jako místně příslušný soud se určuje obecný soud společnosti HSW.

XIV. Komunikace

Písemná komunikace mezi stranami bude prováděna prostřednictvím doporučené pošty, faxem nebo e-mailem, odesílaným na stranám naposledy sdělenou adresu pro doručování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostřednictvím doporučené pošty se považují za doručené uplynutím tří dnů ode dne podání zásilky. Zprávy zasílané prostřednictvím faxu a e-mailu se považují za doručené okamžikem obdržení faxové (e-mailové) zprávy potvrzující bezchybné odeslání. Toto ujednání nevylučuje právo kterékoli strany žádat, aby písemnosti zaslané faxem, nebo e-mailem jí byly předloženy v originální listinné podobě.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2010 s tím, že jsou rozhodným dokumentem pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a společností HSW ve smyslu stanovení čl. I. odst. 2 těchto podmínek.
2. Společnost HSW je oprávněna průběžně dle svého uvážení měnit obsah těchto podmínek, a to svým jednostranným rozhodnutím. Pro příslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znění těchto podmínek aktuálně platné ke dni doručení Objednávky Zákazníka společnosti HSW. Společnost HSW Zákazníku na jeho žádost předloží aktuální znění těchto podmínek.

HSW Signall, s. r. o.

V Praze 15. března 2011

Reklamacce zboží

Reklamacce zboží, zakoupeného u firmy HSW Signall, s.r.o se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami HSW Signall.

V reklamaci prosím specifikujte, zda se jedná o reklamaci dodávky (zboží je zaměněno za jiné anebo je viditelně fyzicky poškozeno při předání dopravcem) nebo reklamaci vlastního zboží (dodávka je v pořádku, ale zboží nemá deklarované vlastnosti)

Jak postupovat při reklamaci dodávky?

1. poslat reklamaci s níže uvedenými údaji na email: prodej@hsw.cz
2. specifikovat vadu či záměnu, při jaké činnosti nastala eventuelně připojit k emailu obrazovou dokumentaci v .jpg formátu (velikost max. 1 MB celkem)
3. vyčkat 24 hodin na reakci od příslušného obchodníka nebo jeho zástupce a domluvit se s ním na dalším postupu

Jak postupovat při reklamaci vlastního zboží?

1. poslat reklamaci s níže uvedenými údaji na email: reklamace@hsw.cz
2. specifikovat v ní co nejpřesněji v čem je vada, při jaké činnosti nastala, popř. připojit k emailu obrazovou dokumentaci v digitální podobě, např. *.jpg formátu (max. 1 MB celkem)
3. vyčkat 48 hodin na reakci příslušného pracovníka a domluvit se s ním na dalším postupu
4. uchovat materiál (a to jak zpracovaný, tak i zbytek nepoužitého) včetně obalu!
5. prosíme neposílat žádné zboží na reklamaci zpět do HSW bez předchozí domluvy s reklamačním oddělením!

Povinné údaje, které je třeba udávat pro reklamaci zboží:

- název firmy
- jméno kontaktní osoby, včetně emailu a telefonu
- číslo HSW faktury, na kterou bylo reklamované zboží pořízeno
- název reklamovaného zboží, kód HSW
- důvod reklamace
- sériové číslo (např. LOT nebo batch number u inkjetových rolí)
- u reklamací inkoustů sériové číslo tiskového plotru

Co nelze reklamovat?

Reklamovat lze pouze zboží či dopravu zakoupené a uvedené na faktuře či daňovém dokladu HSW Signall a pouze do výše zde uvedené ceny. Kromě výslovně uvedených sad materiálů se zárukou lze reklamovat pouze jednotlivě každý vadný materiál, nikoliv všechny materiály použité při zakázce. Nelze reklamovat materiály třetích stran, ušlý zisk, vícenáklady na opravy a montáž, inkousty nebo jiné materiály, které jsou sami o sobě funkční atp.

Prodej materiálů

Čechy

tel.: +420 212 220 701

fax: +420 212 220 799

e-mail: prodej@hsw.cz

Morava

tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: brno@hsw.cz

Západní Slovensko a Bratislava

tel.: +420 212 220 702

fax: +420 212 220 799

e-mail: predaj@hsw.sk

Střední a východní Slovensko

tel.: +421 557 291 511

fax: +421 557 291 513

e-mail: kosice@hsw.sk

H·S·W
Signall

